

Išardymo ir pagrindinio remonto informacija

Paprasta naudoti mobilųjį telefoną

Modelio Nr. KX-TU260EX

B; Juoda versija



KX-TU260
(Ragelis)

Kiekvieno modelio komplektacija

Modelio Nr.	Bazinė stotelė	Telefono ragelis	Įkrovimo stotelė	Praplečiamas
KX-TU260		1 (TU260)		



ĮSPĖJIMAS

Ši techninė informacija skirta tik patyrusiems remonto specialistams ir nėra skirta plačiajai visuomenei. Ji neteikia įspėjimų ar atsargumo priemonių, kurios perspėtų netechninius asmenis apie galimus pavojus bandant remontuoti gaminį. Gaminį, maitinamus elektra, turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai. Bet koks bandymas remontuoti gaminį, kuriam taikoma ši techninė informacija, kitiems asmenims gali baigtis sunkiu sužalojimu ar mirtimi.

SVARBUS SAUGOS PRANEŠIMAS

Šioje įrangoje naudojamos specialios sudedamosios dalys, kurios yra svarbios saugai. Šios dalys schemų brėžiniuose, plokščių išdėstymo schemose, sprogstamuosiuose vaizduose ir atsarginių dalių sąrašuose pažymėtos simboliu . Labai svarbu, kad šios kritinės dalys būtų pakeistos tik gamintojo nurodytomis dalimis, kad būtų išvengta elektros smūgio, gaisro ar kitų pavojų. Negalima keisti originalaus dizaino be gamintojo leidimo.

SVARBI INFORMACIJA APIE LITAVIMĄ BE ŠVINO (PbF)

Jei šio gaminio gamyboje buvo naudojamas bešvinis litavimas, spausdintinės plokštės bus pažymėtos ženklu PbF. Standartinis švino litavimas (Pb) gali būti naudojamas įprastai plokštėse be PbF žymos. Kai nurodytas šis ženklas, būtina perskaityti ir laikytis šiame vadove pateiktų specialių instrukcijų, kaip naudoti PbF lydmetalius ir kada galima naudoti Pb litavimą aptarnavimo ir remonto darbams.

- Pažymėdami serijos numerį, užrašykite visus 11 skaitmenų. Serijos numerį galite rasti įrenginio apačioje.
- Šiame remonto vadove pateiktos iliustracijos gali šiek tiek skirtis nuo tikrojo gaminio.

1 Įspėjimas

1.1 Atsargumo priemonės dėl akumuliatoriaus

Neteisingai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus.

Išmeskite naudotas baterijas pagal nurodymus.

2 Išardymo ir surinkimo instrukcijos


Pastaba:

Naudojamų įrankių sąrašas telefono išardymui

Įrankis	Įrankio nuotrauka – tik nuorodai
Kryžminis atsuktuvas	+ Atsuktuvo galiukas 
Pincetas	
Elektrinis lituoklis	


2.1 Išardymo instrukcija (ragelis – pagrindinė P.C. plokštė)

- ① Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir išsukite 6 varžtus.

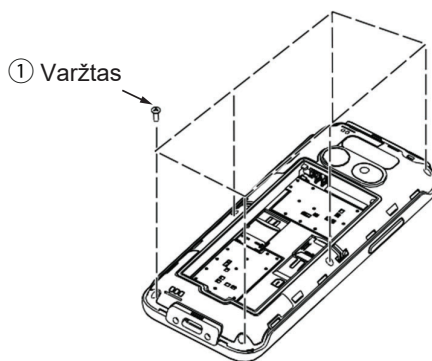


- ② Nuimkite viršutinį korpusą nuo korpuso dangtelio.

- ② Viršutinis korpusas

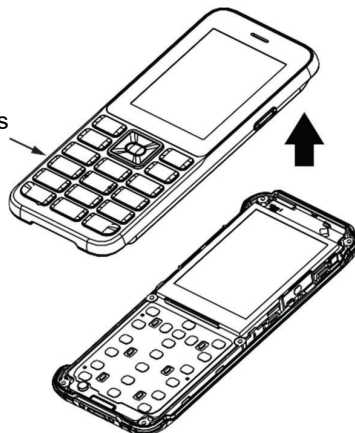


- ③ Nulupkite garso reguliavimo mygtuką ir žibintuvėlio mygtuką nuo korpuso dangtelio.

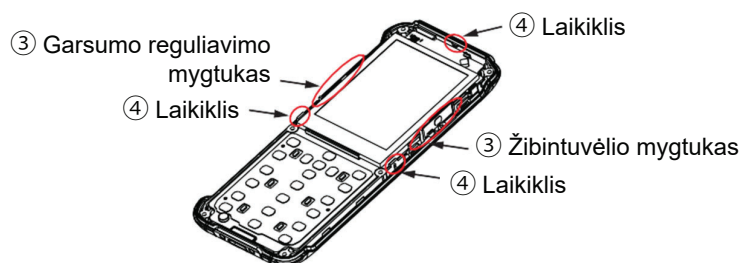

- ④ Atlaisvinkite laikiklio fiksatorių, kad išimtumėte PCBA.

- ⑤ Išimkite PCBA iš korpuso dangtelio. Atlaisvinkite laikiklius, kad išimtumėte laikiklį iš PCBA.

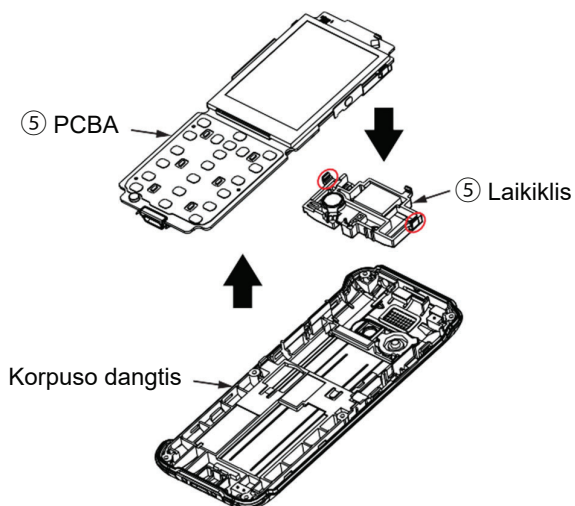

2.2 Kaip pakeisti ragelio LCD


Pastabos:

Šiame puslapyje pateiktos iliustracijos yra supaprastintos.
Jos gali skirtis nuo tikrojo gaminio.

- ① LCD išėmimas: naudokite lituoklį LCD FPC kontaktams nulituoti ir nuimkite LCD FPC kontaktą nuo P.C. plokštės rodyklės kryptimi.

Pastaba:


Lituoklio temperatūra turėtų būti reguliuojama 360 ± 10 °C maždaug nuo 3 iki 5 sekundžių.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte P.C. plokštės folijos.

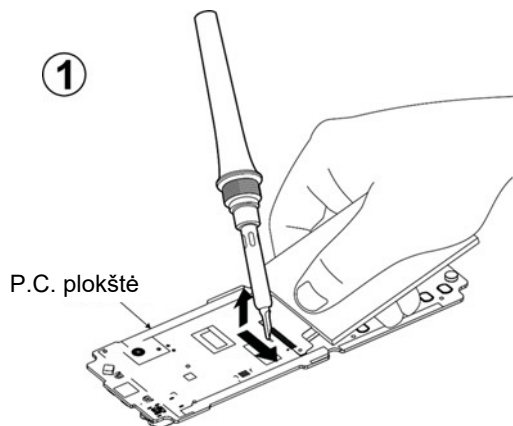

- ② Naujo LCD montavimas: nuimkite dvipusės lipnios juostos apsauginį sluoksnį nuo naujo LCD, tada pritvirtinkite LCD FPC ant P.C. plokštės.

Pastaba:


Jei atstumas tarp centrinių linijų yra mažesnis nei 0,2 mm – tinka.

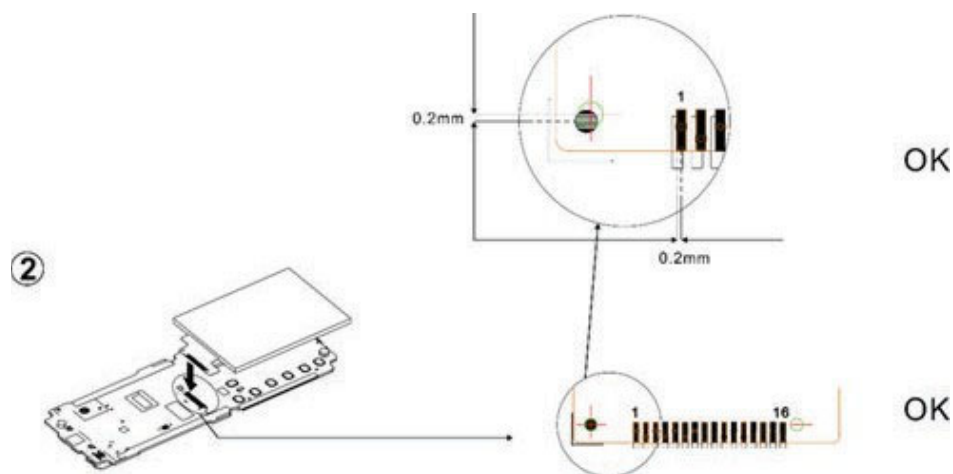

- ③ Naudokite lituoklį LCD FPC kontaktams priliuti rodiklės kryptimi.


Pastaba:

Lituoklio temperatūra turėtų būti reguliuojama 360 ± 10 °C maždaug nuo 3 iki 5 sekundžių. Įsitikinkite, kad kiekvienas FPC kontaktas tinkamai priliuotas prie P.C. plokštės.

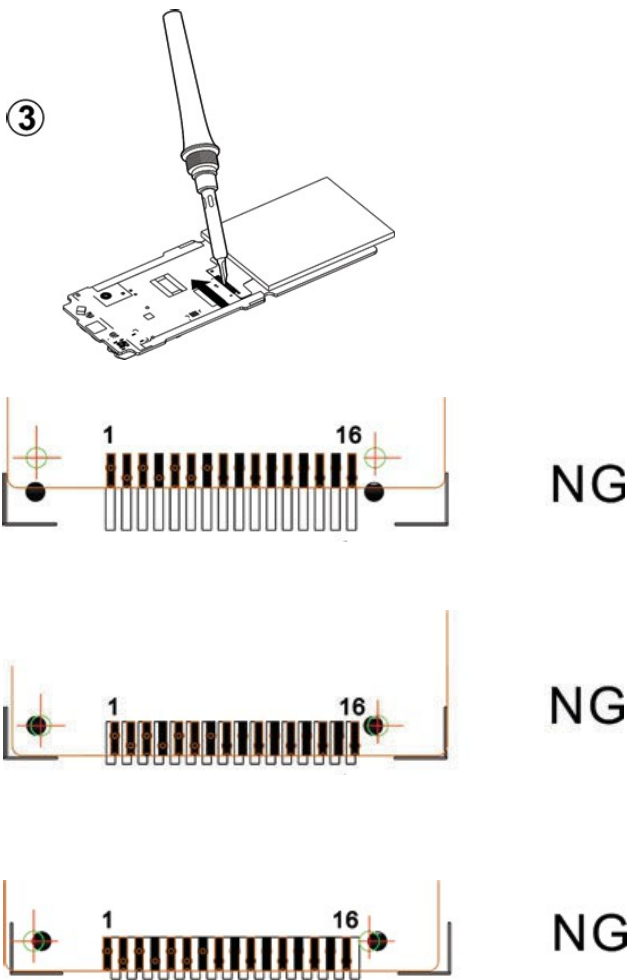


2.3 Kaip pakeisti akumuliatorių ir jo dangtelį

Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ①, pakelkite akumuliatorių ②, tada jį išimkite ③.

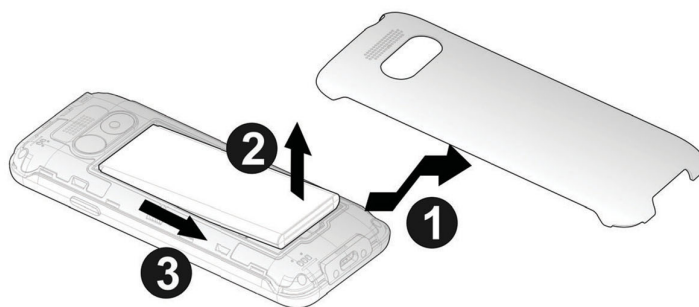

3 Išskleistas vaizdas ir atsarginių dalių sąrašas

3.1 Išskleistas vaizdas

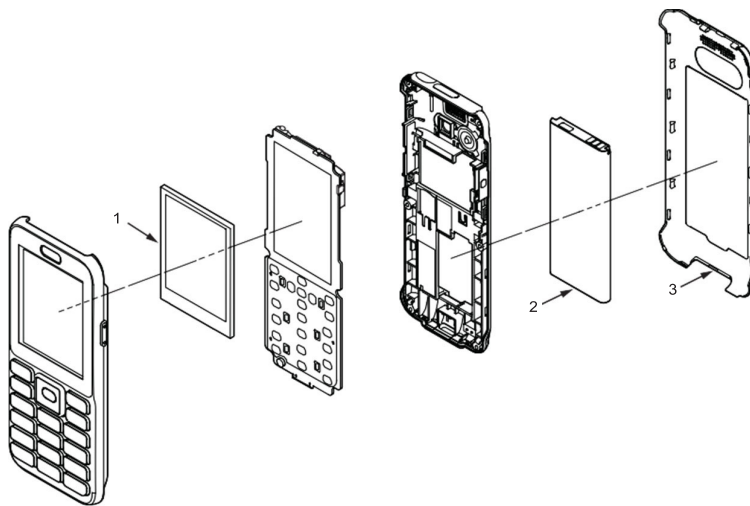

3.2 Atsarginių dalių sąrašas

Saugumas	Nuorodos Nr.	Dalių Nr.	Dalies pavadinimas ir aprašymas	Pastabos
	1	PNWYA260EX04	LCD (su LCD laidžia lipnia juosta)	
	2	PNWYA260EX12	Akumuliatorius	
	3	PNWYA260EX13	Maitinimo elemento dangtelis	

4 Pakeitimų informacija

Nr.	Pagrindinis pataisų turinys	Priesagos kodo pakeitimas	Leidimas
1.0	Pirmoji versija KX-TU260EXB	-----	2025 m. birželis