

Demontāžas un pamata remonta informācija

Viegli lietojams mobilais tālrunis

Modeļa Nr. KX-TU260EX

B; Melnā versija



KX-TU260
(Klausule)

Konfigurācija katram modelim

Modeļa Nr.	Galvenais bloks	Klausule	Lādētāja iekārta	Paplašināms
KX-TU260		1 (TU260)		



BRĪDINĀJUMS

Šī servisa informācija ir paredzēta tikai pieredzējušiem remonta speciālistiem un nav paredzēta plašai sabiedrībai. Tas nesatur brīdinājumus vai piesardzības pasākumus, lai informētu personas, kas nav tehniskas personas, par iespējamām briesmām, mēģinot apkalpot produktu. Ar elektrību darbināmu produktu apkopi vai remontu drīkst veikt tikai pieredzējuši profesionāli tehniķi. Jebkurš mēģinājums veikt produkta vai produktu apkopi vai remontu, ko šajā servisa informācijā aplūko kāds cits, var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS PAR DROŠĪBU

Šajā aprīkojumā tiek izmantotas īpašas detaļas, kas ir svarīgas drošībai. Šīs daļas ir atzīmētas  shematiskajās shēmās, shēmas plates shēmās, eksplodētos skatos un rezerves daļu sarakstā.

Ir svarīgi, lai šīs kritiskās daļas tiktu nomainītas ar ražotāja norādītajām daļām, lai novērstu triecienu, ugunsgrēku vai citus apdraudējumus.

Nemainiet sākotnējo konstrukciju bez ražotāja atļaujas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR BEZSVINA, (PbF), LODĒŠANU

Ja šī produkta ražošanā tika izmantots bezsvina lodmetāls, iespaidshēmu plates tiks marķētas ar PbF.

Standarta svina saturošu (Pb) lodmetālu var izmantot kā parasti uz dēļiem bez PBF atzīmes.

Kad šī zīme parādās, izlasiet un ievērojiet šajā rokasgrāmatā aprakstītos īpašos norādījumus par PBF lietošanu un to, kā apkopes un remonta darbu laikā varētu būt pieļaujams izmantot PB lodmetālu.

- Atzīmējot sērijas numuru, pierakstiet visus 11 ciparus. Sērijas numurs ir atrodams iekārtas apakšā.
- Šīs apkopes rokasgrāmatas ilustrācijas var nedaudz atšķirties no faktiskā produkta.

1 Brīdinājums

1.1 Baterijas piesardzība

Pastāv uzsprāgšanas risks, ja tiek ievietota nepareiza veida baterija.
Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.

2 Demontāžas un montāžas instrukcijas


Piezīme:

Mobilā tālruņa izjaukšanai izmantoto rīku saraksts.

Rīks	Rīka attēls tikai atsaucei
"Phillips" skrūvgriezis	+ Skrūvgrieža gals 
Pincete	
Elektriskais lodāmurs	


2.1 Demontāžas instrukcijas (klausule (galvenais PC panelis))

- ① Izņemiet baterijas pārsegu un noņemiet sešas skrūves.

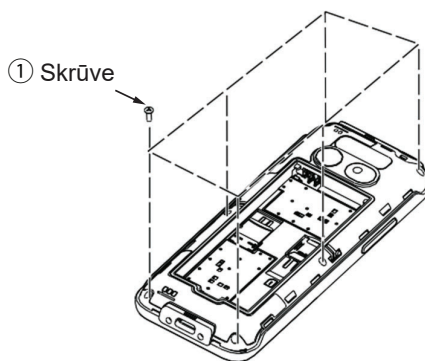


- ② Noņemiet augšējo korpusu no korpusa vāka.

- ② Augšējais skapītis

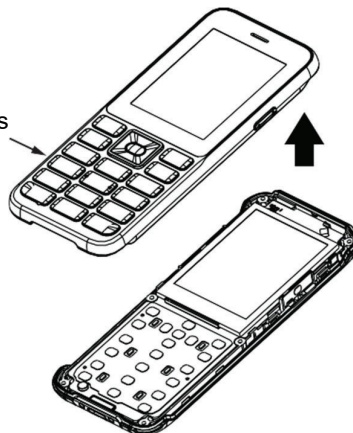


- ③ Atvienojiet skaļuma taustiņu un lukturīša taustiņu no korpusa vāka.

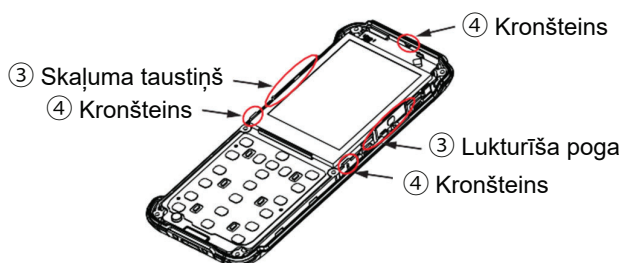

- ④ Atbloķējiet kronšteina sprādzi, lai noņemtu PCBA.

- ⑤ Noņemiet PCBA no skapīša pārsega. Atbloķējiet sprādzi, lai izņemtu kronšteinu no PCBA.

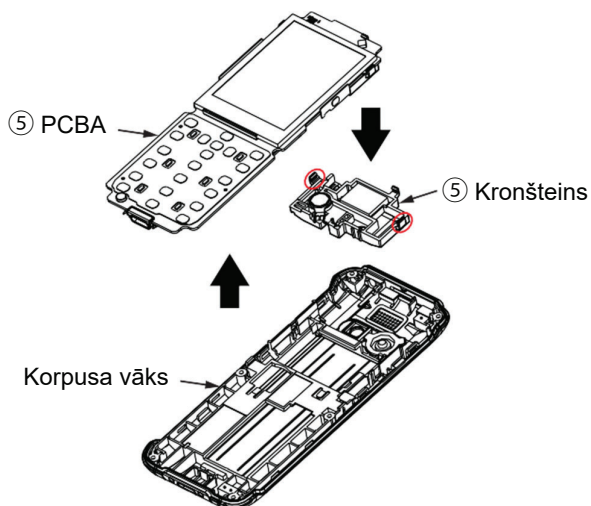

2.2 Kā nomainīt klausules šķidro kristālu displeju (LCD)


Aromāta notis:

Šajā lapā ilustrācijas ir vienkāršotas.
Tie var atšķirties no faktiskā produkta.

- ① Izņemiet LCD: izmantojiet lodāmuru, lai lodētu LCD FPC tapas, un noņemiet LCD FPC tapu no iespiedshēmas plates bultiņas virzienā.

Piezīme:


Lodāmura temperatūra jākontrolē 360 ± 10 °C aptuveni 3 līdz 5 sekundes.
Pārliecinieties, ka iespiedshēmas plates folija nav bojāta.

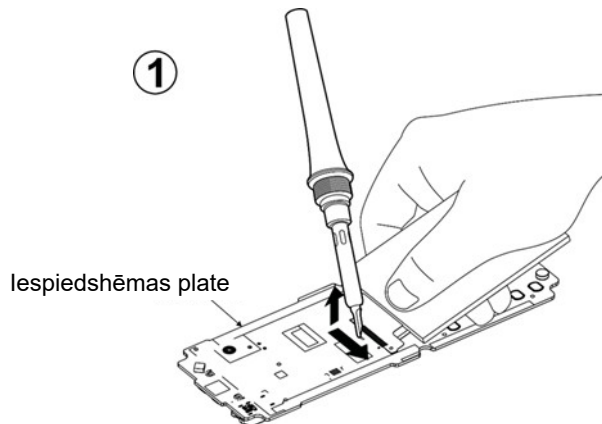

- ② Uzstādiet jaunu LCD: noņemiet divpusējo līmpapīru no jaunā šķidro kristālu displeja, pēc tam nostipriniet šķidro kristālu displeju FPC uz plāksnes.

Piezīme:


Ja intervāla pielāide starp centra līnijām ir mazāka par 0,2 mm, tas ir normāli.

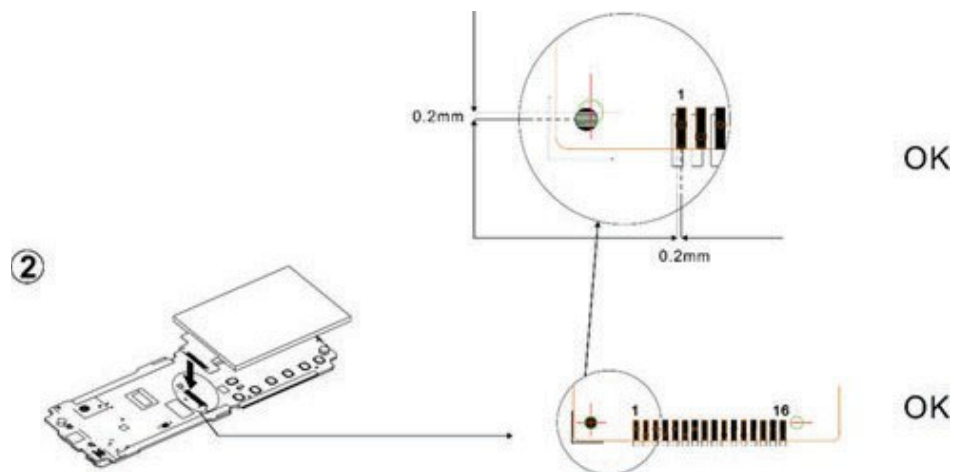

- ③ Izmantojiet lodāmuru, lai lodētu LCD FPC tapas bultiņas virzienā.


Piezīme:

Lodāmura temperatūra jākontrolē 360 ± 10 °C aptuveni 3 līdz 5 sekundes.
Pārbaudiet, vai katra FPC tapa ir labi pielodēta pie iespiedshēmas plates.

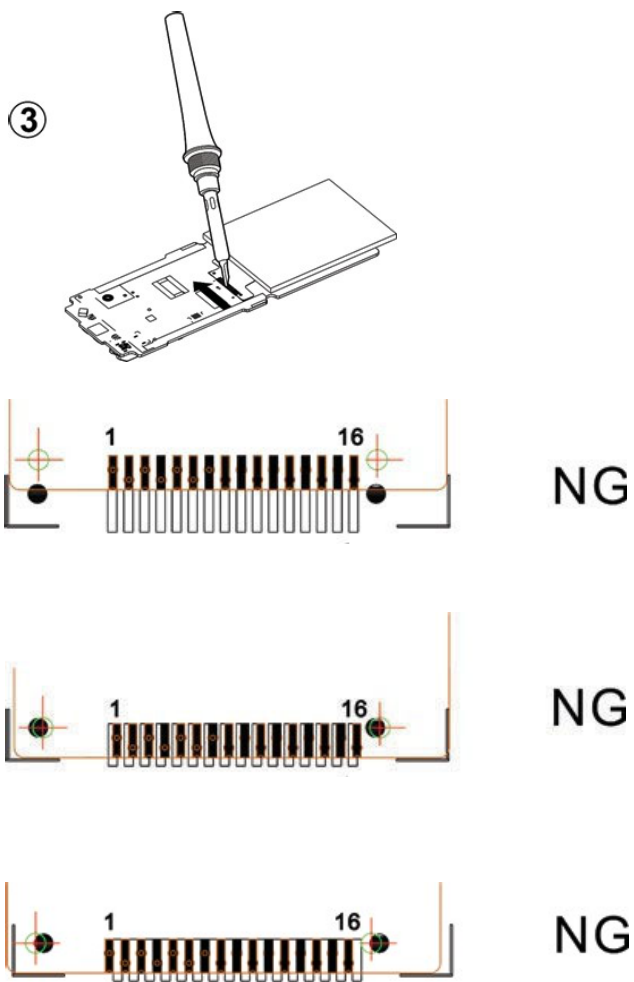


2.3 Baterijas un baterijas vāciņa nomaiņa

Noņemiet baterijas vāciņu ① un paceliet bateriju ②, tad noņemiet to ③.

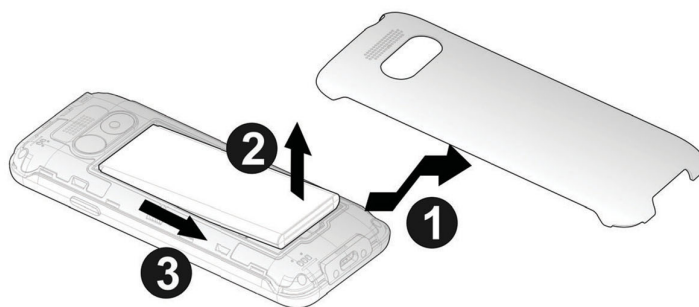

3 Izvērstis skats un rezerves daļu saraksts

3.1 Izvērstis skats

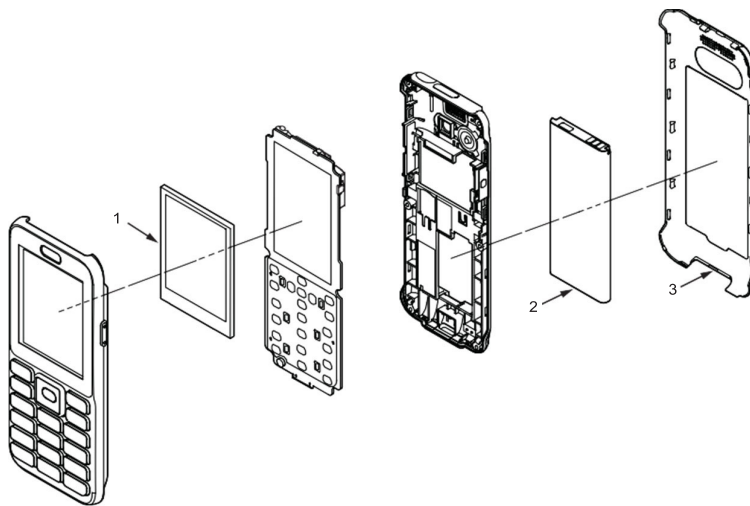

3.2 Rezerves daļu saraksts

Drošība	Ats. Nr.	Daļas Nr.	Daļas nosaukums un apraksts	Piezīmes
	1	PNWYA260EX04	LCD (ar LCD vadītspējīgo uzlīmi)	
	2	PNWYA260EX12	Baterija	
	3	PNWYA260EX13	Bateriju nodalījuma vāciņš	

4 Informācija par izmaiņām

Nr.	Galvenās versijas saturs	Sufiksa koda maiņa	Izdevums
1.0	Pirmā versija KX-TU260EXB.	-----	2025. gada jūnijs