

Demontaža i osnovne informacije o popravci

Mobilni telefon za jednostavno korišćenje

Model br. **KX-TU260EX**

B; Crna verzija



KX-TU260
(Slušalica)

Konfiguracija za svaki model

Model br.	Osnovna jedinica	Slušalica	Punjač	Proširivi
KX-TU260		1 (TU260)		



UPOZORENJE

Ove servisne informacije su namenjene isključivo iskusnim tehničarima za popravke i nisu namenjene za upotrebu od strane šire javnosti. Ne sadrže upozorenja ili opreze kojima bi se savetovale osobe koje nisu tehnički stručne o potencijalnim opasnostima pri pokušaju servisiranja proizvoda. Proizvode koji se napajaju električnom energijom treba da servisiraju ili popravljaju samo iskusni profesionalni tehničari. Bilo koji pokušaj servisiranja ili popravke proizvoda ili proizvoda opisanih u ovim servisnim informacijama od strane bilo koga drugog može dovesti do ozbiljnih povreda ili smrti.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI

U ovoj opremi se koriste posebne komponente koje su važne za bezbednost. Ovi delovi su označeni sa  na šematskim dijagramima, dijagramima štampanih ploča, rastavljenim prikazima i listama rezervnih delova. Važno je da se ovi kritični delovi zamene delovima koje je naveo proizvođač kako bi se sprečili strujni udar, požar ili druge opasnosti. Ne menjajte originalni dizajn bez dozvole proizvođača.

VAŽNE INFORMACIJE O BEZOLOVNOM (PbF) LEMLJENJU

Ako je u proizvodnji ovog proizvoda korišćen lem bez olova, štampane ploče će biti označene sa PbF. Standardni lem sa olovom (Pb) može se koristiti kao i obično na pločama bez oznake PbF. Kada se ova oznaka pojavi, pročitajte i sledite posebna uputstva opisana u ovom uputstvu o upotrebi PbF i kako bi moglo biti dozvoljeno koristiti Pb lem tokom servisiranja i popravki.

- Kada zabeležite serijski broj, zapišite svih 11 cifara. Serijski broj se može naći na dnu uređaja.
- Ilustracije u ovom servisnom priručniku mogu se malo razlikovati od stvarnog proizvoda.


1 Upozorenje

1.1 Oprez u vezi baterije


Opasnost od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnim tipom.
Odložite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima.

2.1 Uputstva za demontažu (ručna slušalica (glavna štampana ploča))


- ① Skinite poklopac baterije i odvrnite 6 zavrtnjeva.

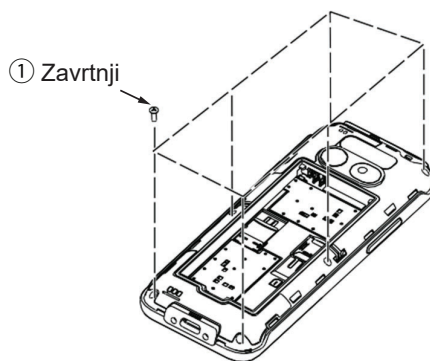


- ② Uklonite gornje kućište sa poklopca kućišta.

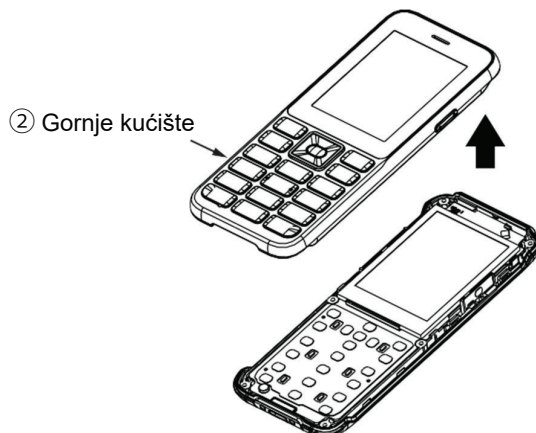

- ③ Otkinite taster za jačinu zvuka i taster za baterijsku lampu sa poklopca kućišta.

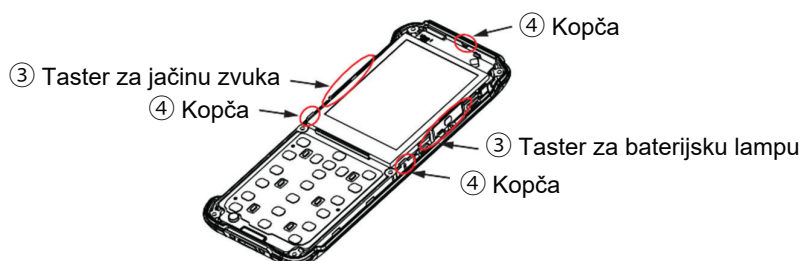

- ④ Otključajte kopču nosača da biste uklonili štampanu ploču.

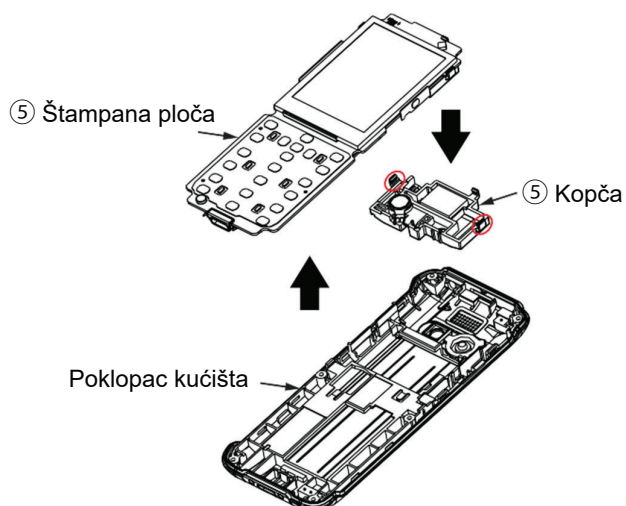

- ⑤ Uklonite štampanu ploču sa poklopca kućišta. Otključajte kopče da biste izvadili nosač sa štampanom pločom.

2.2 Kako zameniti LCD ekran na telefonu


Napomene:

Ilustracije na ovoj stranici su pojednostavljene.
Mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

- ① Uklonite LCD: lemilicom za lemljenje FPC pinova LCD-a i odlepите FPC pin LCD-a sa štampane ploče, u smeru strelice.

Napomena:


Temperatura lemilice treba da se kontroliše u rasponu od $360 \pm 10^{\circ}\text{C}$ oko 3 do 5 sekundi.
Vodite računa da folija na štampanoj ploči nije oštećena.

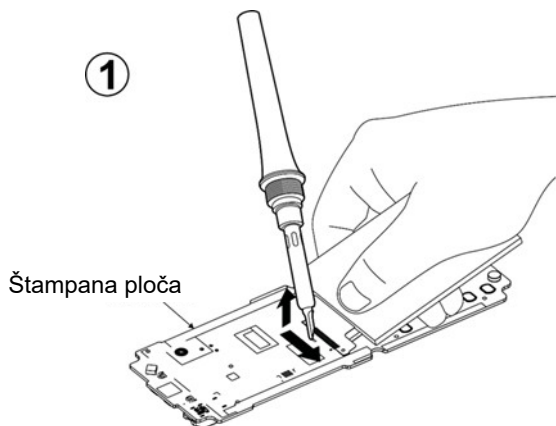

- ② Postavite novi LCD: otkinute dvostrani lepljivi papir sa novog LCD-a, a zatim pričvrstite LCD FPC na štampanu ploču.

Napomena:


Ako je tolerancija intervala između središnjih linija manja od 0,2 mm, to je u redu.

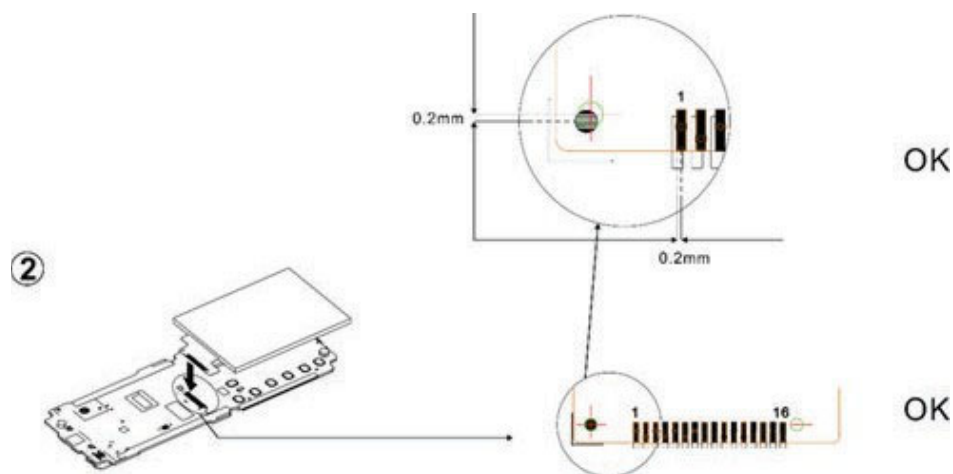

- ③ Koristite lemlilo za lemljenje FPC pinova LCD displeja, u smeru strelice.


Napomena:

Temperatura lemilice treba da se kontroliše u rasponu od $360 \pm 10^{\circ}\text{C}$ tokom oko 3 do 5 sekundi. Proverite da li je svaki FPC pin dobro zalemljen za štampanu ploču.

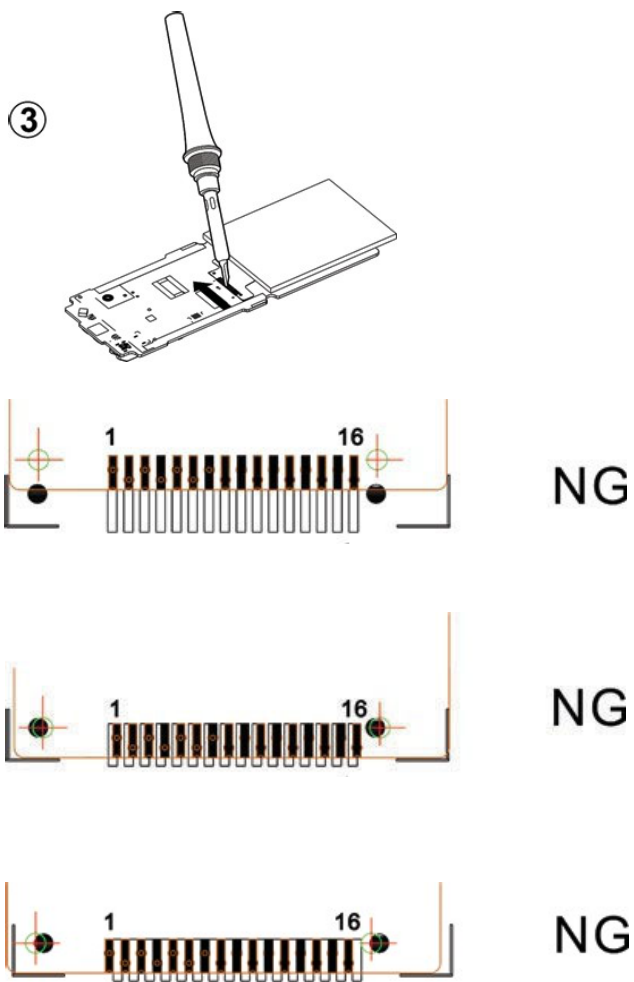


2.3 Kako zameniti bateriju i poklopac baterije

Skinite poklopac baterije ① i podignite bateriju ②, a zatim je izvadite ③.

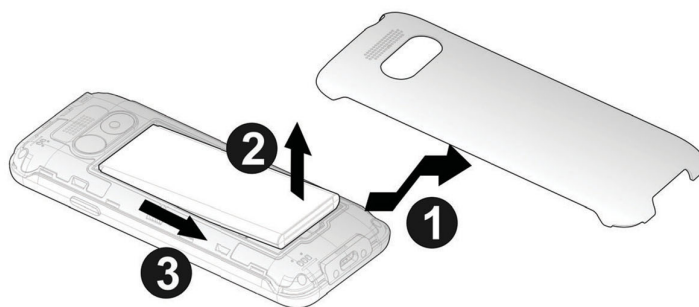

3 Rasklopljen prikaz i lista rezervnih delova

3.1 Rasklopljeni prikaz

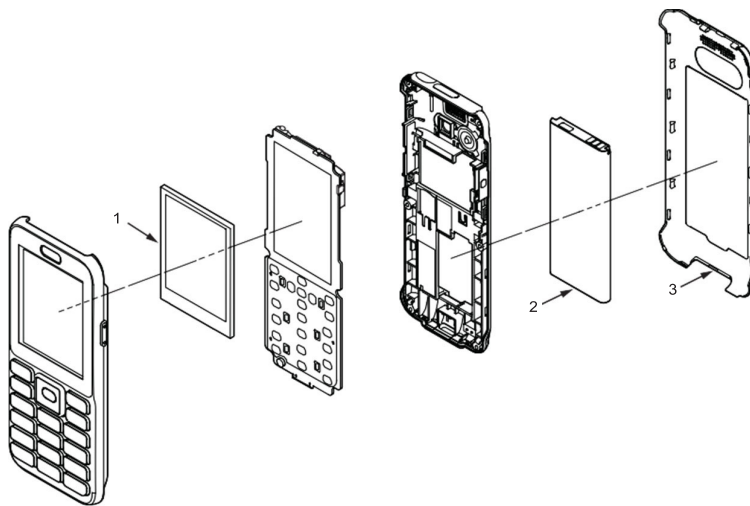

3.2 Lista rezervnih delova

Bezbednost	Ref. br.	Deo br.	Nazivi i opis dela	Primedbe
	1	PNWYA260EX04	LCD (sa provodljivom nalepnicom za LCD)	
	2	PNWYA260EX12	Baterija	
	3	PNWYA260EX13	Poklopac baterije	

4 Informacije o promenama

Br.	Sadržaj glavne revizije	Promena sufiksnog koda	Izdanje
1.0	Prva verzija KX-TU260EXB.	-----	Jun, 2025.