

Panasonic®

Número de modelo
TX-L42DT50E
TX-L47DT50E
TX-L55DT50E

Manual de instrucciones Televisión LCD



VIERA

Muchas gracias por la adquisición de este producto Panasonic. Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.

Las imágenes mostradas en este manual tienen solamente fines ilustrativos.

Consulte la Tarjeta de Garantía Paneuropea si necesita ponerse en contacto con su concesionario Panasonic local para que le ayude.

Español



TQB0E2280E



Aviso para las funciones DVB / emisión de datos / IPTV

- Este televisor está diseñado para cumplir con los estándares (a partir de agosto de 2011) de servicios digitales terrestres DVB-T (MPEG2 y MPEG4-AVC(H.264)), servicios digitales de cable DVB-C (MPEG2 y MPEG4-AVC(H.264)) y servicios digitales de satélite DVB-S (MPEG2 y MPEG4-AVC(H.264)).
Con respecto a la disponibilidad de servicios DVB-T y DVB-S en su área, consulte a su proveedor local.
Con respecto a la disponibilidad de servicios DVB-C para este televisor, consulte a su proveedor de servicios de cable.
- Este televisor puede no funcionar correctamente con una señal que no cumpla las normas de DVB-T, DVB-C o DVB-S.
- No todas las funciones estarán disponibles dependiendo del país, el área, el difusor, el proveedor del servicio, el satélite y el entorno de red.
- No todos los módulos CI trabajan adecuadamente con este televisor. Consulte al proveedor del servicio en relación con el módulo CI disponible.
- Este televisor puede no funcionar correctamente con un módulo CI no aprobado por el proveedor del servicio.
- Dependiendo del proveedor del servicio es posible que haya que abonar tarifas adicionales.
- La compatibilidad con futuros servicios no está garantizada.
- Compruebe la información más reciente sobre los servicios disponibles en el sitio web siguiente. (Inglés solamente)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Transporte solamente en posición vertical

Panasonic no garantiza el funcionamiento ni el rendimiento de dispositivos periféricos de otros fabricantes, y rechazamos cualquier responsabilidad o daño que pueda surgir del funcionamiento y rendimiento utilizando dichos dispositivos periféricos de otro fabricante.

La grabación y la reproducción de contenidos en este o en cualquier otro dispositivo pueden requerir permiso del propietario de los derechos de autor u otro tipo de autorización. Panasonic no tiene autoridad ni puede garantizar dicho permiso y rechaza expresamente cualquier derecho, capacidad o intención de obtenerlo en nombre de usted. Usted es el responsable de asegurarse de que este o cualquier otro dispositivo se utilicen de acuerdo con la legislación nacional sobre los derechos de autor. Para obtener más información sobre las leyes y los reglamentos pertinentes, consulte la legislación nacional de su país o póngase en contacto con el propietario de los derechos de autor del contenido que desea grabar o reproducir.

Este producto cuenta con licencia del portafolio de patentes AVC para que un consumidor pueda hacer uso personal y no comercial para (i) codificar vídeo cumpliendo con la norma AVC ("AVC Video") y/o (ii) decodificar AVC Video que fue codificado por un consumidor que desempeña una actividad personal y no comercial y/o que fue obtenido de un proveedor de vídeo con licencia para proveer AVC Video. No se otorga licencia ni se da a entender que ésta se otorga para ningún otro uso. Se puede obtener información adicional de MPEG LA, LLC. Visite <http://www.mpegla.com>.

Rovi Corporation y/o sus filiales y afiliados no aceptan en modo alguno responsabilidad por la exactitud o disponibilidad de la información sobre la programación que se proporciona ni de otros datos del sistema GUIDE Plus+/Rovi Guide y no pueden garantizar la disponibilidad del servicio en su área. En ningún caso Rovi Corporation y/o sus afiliados aceptarán ninguna responsabilidad por los daños relacionados con la exactitud o disponibilidad de la información acerca de la programación proporcionada ni de otros datos del sistema GUIDE Plus+/Rovi Guide.

El logotipo "Full HD 3D Glasses™" indica la compatibilidad entre los productos de TV y las gafas 3D, que cumplen con el formato "Full HD 3D Glasses™", pero no indica la calidad de imagen de los productos de TV.

Índice

Asegúrese de leer esta información

Precauciones para su seguridad 4

Guía de inicio rápido

Accesorios / Opciones 6
Identificación de los controles 10
Conexión básica 12
Ajuste automático 15

¡Disfrute de su TV!

Información básica

Utilización de "VIERA Connect" 19
Para ver el TV 20
Uso de la guía de TV 24
Visualización de teletexto 27
Visualización de entradas externas 29
Visualización de imágenes en 3D 31
Cómo utilizar VIERA TOOLS 36
Cómo utilizar las funciones de los menús 37

Información avanzada

Resintonización desde el Menú de Configuración 46
Sintonización y edición de canales 50
Programación con temporizador 54
Bloqueo para niños 57
Uso de la aplicación de servicios de datos 58
Utilización de interfaz común 59
Condiciones iniciales 60
Actualización del software del TV 61
Visualización de la pantalla del PC en el TV 62
Ajustes avanzados de imagen 63
Grabación en el disco duro USB HDD 65
Utilización de Media Player 68
Uso de los servicios de red
(DLNA / VIERA Connect) 79
Funciones de enlace (Q-Link / VIERA Link) 89
Equipo externo 97

Otras informaciones

Información técnica 100
Preguntas frecuentes 108
Mantenimiento 111
Licencia 112
Especificaciones 114

Precauciones para su seguridad

Advertencia

Manejo de la clavija y el cable de alimentación

- Inserte firmemente la clavija de alimentación en la toma de corriente. (Si la clavija de alimentación está floja podrá generar calor y causar un incendio.)
- Asegure que haya un acceso fácil hacia el enchufe del cable de alimentación.
- No toque la clavija de alimentación con las manos mojadas. Esto podría causar descargas eléctricas.
- No utilice ningún otro cable de alimentación que no sea el suministrado con este televisor. Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No dañe el cable de alimentación; un cable averiado puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
 - No desplace el televisor con el cable enchufado en una toma de corriente.
 - No ponga objetos pesados encima del cable ni ponga el cable cerca de un objeto caliente.
 - No retuerza, doble excesivamente o alargue el cable.
 - No tire del cable. Sujete la clavija cuando la desconecte.
 - No utilice clavijas de alimentación ni tomas de corriente que estén dañadas.
 - Asegúrese de que el TV no aplaste el cable de alimentación.

¡Si encuentra algo anormal, desconecte inmediatamente la clavija de alimentación!



CA 220-240 V
50 / 60 Hz



Fuente de alimentación / Instalación

- Este TV está diseñado para:
 - CA 220-240 V, 50 / 60 Hz
 - Se debe usar sobre una superficie

No quite las cubiertas ni modifique NUNCA el televisor usted mismo

- Los componentes de alto voltaje pueden ocasionar descargas eléctricas graves; no retire la cubierta trasera ya que podría entrar en contacto con las piezas que se encuentran bajo corriente.
- Las piezas instaladas en su interior no pueden ser reparadas por el usuario.
- Verifique, ajuste o repare el TV en el establecimiento de su concesionario local de Panasonic.

No exponga el televisor a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor

- Evite la exposición del televisor a la luz solar directa u a otras fuentes de calor.



Para impedir un incendio no deje velas u otras fuentes del fuego abierto cerca del televisor

No lo exponga a la lluvia ni a la humedad excesiva

- Para prevenir daños que pudieran dar lugar a descargas eléctricas o incendios, no exponga este TV a la lluvia o humedad excesiva.
- Este TV no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua. No coloque objetos llenos de líquidos como jarrones, encima del TV.

No coloque objetos extraños en el interior del televisor

- No permita que penetre ningún objeto en el televisor a través de los orificios de ventilación ya que se puede ocasionar un incendio o descargas eléctricas.

No coloque la televisión sobre superficies inestables o inclinadas, y asegúrese de que la televisión no sobresalga del borde de la base

- El TV podría caerse o volcarse.

Utilice solamente el equipo de montaje / pedestal específicos originales

- El uso de pedestales no aprobados o de otros equipos de fijación puede tener como consecuencia la inestabilidad del aparato y riesgo de lesión. Asegúrese de solicitar a su concesionario local de Panasonic que realice la configuración o la instalación.
- Utilice pedestales (pág. 7) / soportes para colgar de la pared (pág. 6) aprobados.

No permita que los niños manipulen la tarjeta SD o las piezas peligrosas

- Al igual que con otros objetos pequeños, los niños pueden ingerir las tarjetas SD. Extraiga inmediatamente la tarjeta SD después de haberla utilizado y guárdela fuera del alcance de los niños.
- Este producto contiene partes posiblemente peligrosas que pueden ser respiradas o ingeridas accidentalmente por los niños pequeños. Mantenga estas partes fuera del alcance de los niños pequeños.

Ondas de radio

- No utilice el televisor en centros médicos ni en ubicaciones donde haya equipos médicos. Las ondas de radio procedentes del televisor pueden interferir con los equipos médicos y provocar accidentes debidos a dichos fallos de funcionamiento.
- No utilice el televisor cerca de equipos de control automático, tales como puertas automáticas o alarmas de incendios. Las ondas de radio procedentes del televisor pueden interferir con los equipos de control automático y provocar accidentes debidos a dichos fallos de funcionamiento.
- Si lleva un marcapasos cardiaco, mantenga una distancia de al menos 22 cm respecto a los elementos de la LAN inalámbrica incorporada. Las ondas de radio de estos elementos pueden interferir con el funcionamiento del marcapasos.
- No desmonte ni altere la LAN inalámbrica incorporada de ninguna manera.

Precaución

Desconecte la clavija de alimentación cuando limpie el televisor

- La limpieza de un televisor conectado a una toma de corriente puede causar una descarga eléctrica.

Quite la clavija de alimentación de la toma de corriente cuando el TV no esté en uso durante un periodo de tiempo prolongado

- Este TV consumirá cierta cantidad de energía a pesar de estar apagado, siempre y cuando permanezca conectada la clavija de alimentación.

No exponga sus oídos a volumen excesivo de los auriculares

- Puede causarse un daño irreversible del oído.


No aplique fuerza excesiva ni golpes al panel de visualización

- Esto puede causar daños que pueden resultar en una lesión.

No tape las aberturas de ventilación traseras

- Es esencial proporcionar la ventilación adecuada para evitar fallos en los componentes electrónicos.
- No se debe obstruir la ventilación al cubrir los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles o cortinas.
- Le recomendamos que deje un espacio de al menos 10 cm alrededor del TV, incluso cuando esté colocado en el interior de un armario o entre repisas.
- Al usar el pedestal, guarde el espacio debido entre la base del televisor y la superficie donde esté instalado.
- Si no se usa el pedestal, asegúrese de que las ventilaciones ubicadas en la parte inferior del TV no estén bloqueadas.

Distancia mínima

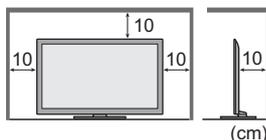

LAN inalámbrica incorporada

- Para utilizar la LAN inalámbrica incorporada, se necesita un punto de acceso.
- No utilice la LAN inalámbrica incorporada para conectarse a una red inalámbrica (SSID*) para la cual no posea derechos de uso. Es probable que dichas redes se muestren como resultado de sus búsquedas. Sin embargo, usarlas puede constituir un acceso ilegal. *SSID es el nombre empleado para identificar una red inalámbrica concreta para una transmisión.
- No exponga la LAN inalámbrica incorporada a altas temperaturas, a la luz solar directa ni a la humedad.
- Los datos transmitidos y recibidos a través de ondas de radio son susceptibles de ser interceptados y monitorizados.
- La LAN inalámbrica incorporada utiliza las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz. A fin de evitar problemas de funcionamiento o una respuesta lenta ocasionados por la interferencia de ondas de radio al utilizar la LAN inalámbrica incorporada, mantenga el televisor alejado de otros dispositivos LAN inalámbricos, microondas, teléfonos móviles y dispositivos que utilicen señales de 2,4 y 5 GHz.
- Si se producen ruidos debido a la electricidad estática, etc., es probable que este TV se detenga para proteger el equipo. En ese caso, apague y vuelva a encender el TV con el interruptor de encendido/apagado de alimentación principal.
- En el siguiente sitio web encontrará información adicional sobre la LAN inalámbrica incorporada y el punto de acceso. (Inglés solamente)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Este TV utiliza la banda ISM de radiofrecuencia de 2,4 GHz (Bluetooth®). A fin de evitar problemas de funcionamiento o una respuesta lenta ocasionados por la interferencia de ondas de radio, mantenga el televisor alejado de otros dispositivos LAN inalámbricos, otros dispositivos Bluetooth, microondas, teléfonos móviles y dispositivos que utilicen señales de 2,4 GHz.

Accesorios / Opciones

Accesorios estándar

Mando a distancia

- N2QAYB000715



Pilas para el mando a distancia (2)

- R6
- ➔ (pág. 7)



Pedestal

- ➔ (pág. 7)




Abrazadera

- ➔ (pág. 14)



Cable de alimentación

- ➔ (pág. 12)



Adaptadores de terminales

- Adaptador para AV1 (SCART)
- ➔ (pág. 13)



- Adaptador para AV2 (COMPONENT / VIDEO)
- ➔ (pág. 97, 98)



Manual de instrucciones

Garantía Paneuropea

- Puede que los accesorios no se encuentren todos juntos. Tenga cuidado de no tirarlos de forma involuntaria.
- Este producto contiene partes posiblemente peligrosas (como bolsas de plástico), que pueden ser respiradas o tragadas por accidente por niños pequeños. Mantenga estas partes fuera del alcance de los niños pequeños.


Accesorios opcionales

Por favor, póngase en contacto con su proveedor Panasonic local para adquirir los accesorios opcionales recomendados. Para más información, lea el manual de los accesorios opcionales.


Soporte para colgar de la pared

Por favor, póngase en contacto con su proveedor Panasonic local para adquirir el soporte para colgar de la pared recomendado.

- Agujeros para la instalación de la soporte para colgar de la pared



Parte trasera del TV



Fondo del tornillo:

mínimo 6 mm

máximo 8 mm

Diámetro: M8

Tornillo para fijar el televisor a un soporte para colgar de la pared (no se suministra con el televisor)

(Vista desde el lado)

Advertencia

- Si no utiliza un soporte Panasonic o si elige montar la unidad por su cuenta el cliente correrá con cualquier riesgo que llegase a surgir. Siempre asegúrese de pedir a un técnico calificado la realización de este procedimiento. La colocación incorrecta puede ocasionar que el equipo caiga, produciendo lesiones y daños en el producto. Cualquier daño resultante por no contar con la ayuda de un instalador profesional para montar la unidad invalidará su garantía.
- Cuando utilice accesorios o soportes para colgar de la pared opcionales, siempre asegúrese de seguir completamente las instrucciones proporcionadas.
- No monte la unidad directamente bajo las luces del techo (tales como reflectores o luces de halógeno) las cuales comúnmente suministran gran calor. De realizar esto, las piezas de plástico de la unidad pueden modificarse o averiarse.
- Tenga cuidado cuando fije los soportes en la pared. El equipo montado en la pared no debe estar puesto a tierra por medio de piezas metálicas en el interior de la pared. Asegúrese siempre de que no haya cables eléctricos ni tuberías en la pared antes de colgar el soporte.
- Para prevenir caídas y lesiones, desmonte el TV de su posición fija de la pared si no lo va a utilizar durante el tiempo prolongado.

Gafas 3D

- TY-ER3D4ME
- TY-ER3D4SE



- Si necesita gafas 3D, adquiera estas como un accesorio opcional.
- Utilice las gafas 3D de Panasonic compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Para obtener más información (inglés solamente): <http://panasonic.net/avc/viera/3d/eu.html>

Cámara para comunicación


- TY-CC20W



- Esta cámara se puede utilizar con VIERA Connect (pág. 19, 88).
- Es posible que este accesorio opcional no esté disponible en algunas regiones. Para más información, consulte a su proveedor local de Panasonic.

Instalación / extracción de las pilas del mando a distancia


1



Enganche

Tire para abrir

2

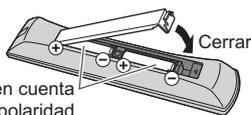

Cerrar

Tenga en cuenta la polaridad correcta (+ o -)

Precaución

- La instalación incorrecta puede causar fugas de las pilas y corrosión, lo que dañará el mando a distancia.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- Sustitúyala sólo por otra del mismo tipo o equivalente. No mezcle tipos diferentes de pilas (como pilas alcalinas y de manganeso).
- No utilice baterías recargables (Ni-Cd).
- No queme ni rompa las pilas.
- No exponga las pilas a calor excesivo tal como la luz solar, fuego o fuentes similares.
- Asegúrese de desechar las pilas correctamente.
- Asegúrese de sustituir las pilas correctamente; existe el peligro de explosiones e incendios si las pilas están invertidas.
- No desmonte ni modifique el mando a distancia.

Colocación y extracción del pedestal

Advertencia

No desarme ni modifique el pedestal.

- En caso contrario, la unidad puede caerse y dañarse, y podría provocar daños personales.

Precaución

No utilice ningún pedestal que no sea el suministrado con este TV.

- En caso contrario, la unidad puede caerse y dañarse, y podría provocar daños personales.

No utilice el pedestal si está combado o roto.

- Si utiliza un pedestal roto, puede provocar daños personales. Llame a su concesionario local de Panasonic lo antes posible.

Durante la instalación, asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente apretados.

- Si durante el ensamblaje no se toma el cuidado suficiente para asegurarse de que los tornillos estén apretados correctamente, el pedestal no será lo suficientemente fuerte para servir de apoyo al TV, y podría caerse y dañarse, y también causar lesiones a personas.

Asegúrese de que el televisor no se caiga.

- Si se golpea el televisor o se suben niños al pedestal estando el televisor instalado, el televisor podrá caerse y causar daños a las personas.

Para instalar o retirar el televisor se necesitan dos o más personas.

- Si el trabajo no lo realizan dos o más personas, el televisor podrá caerse y causar daños a las personas.

Cuando extraiga el pedestal del televisor, siga únicamente el procedimiento indicado aquí. ➔ (pág. 9)

- En caso contrario, el televisor y/o el pedestal podrían caerse y dañarse, y podría provocar lesiones personales.

<p>(A) Tornillo de ensamblaje (4)</p>  <p>M5 x 15</p>	<p>(C) Tornillo de ensamblaje (2)</p>  <p>M4 x 10 (suministrado con cubierta (E))</p>	<p>(E) Cubierta</p> <p>• TBL5ZB30092</p> 	<p>(F) Base</p> <ul style="list-style-type: none"> • TBL5ZX0219 (TX-L42DT50E) • TBL5ZX0249 (TX-L47DT50E) • TBL5ZX0248 (TX-L55DT50E) 
<p>(B) Tornillo de ensamblaje (4)</p>  <p>M4 x 10</p>	<p>(D) Soporte</p> <p>• TBL5ZA30091</p> 		

■ Preparativos


Saque el pedestal y el TV de la caja de embalaje y coloque el TV sobre una mesa de trabajo con el panel de la pantalla boca abajo sobre algún tejido limpio y suave (una manta, etc.).

- Utilice una mesa firme que sea más grande que el TV.
- No sujete la parte del panel de la pantalla.
- Asegúrese de no rayar ni romper el TV.

■ Ensamblaje del pedestal



Coloque el soporte (D) en las pestañas de la parte superior de la base (F) y fíjelo con los tornillos de ensamblaje (A)

- Apretar de forma incorrecta los tornillos de ensamblaje puede estropear las roscas.
- Sujete el soporte para que no se caiga.

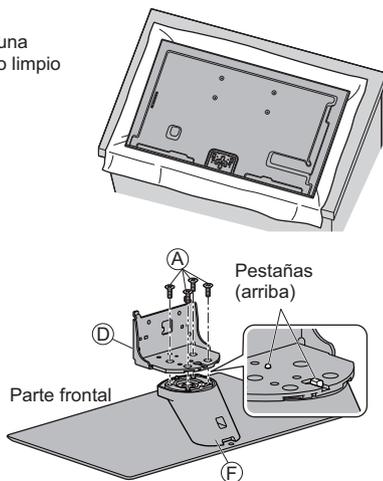

■ Fijación del TV

1 Instale el pedestal

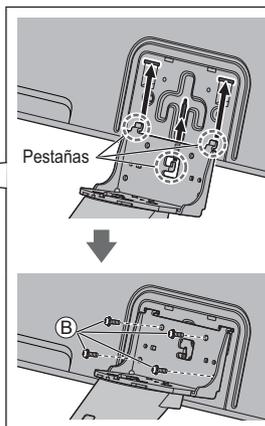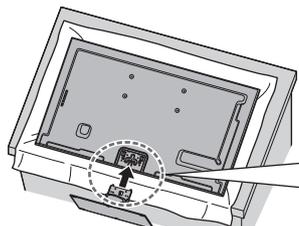


Alinee las 3 pestañas del soporte con las hendiduras de parte trasera del TV e insértelas.
Asegúrese de que la pestaña central quede en el orificio del TV. Deslice hacia dentro el soporte alineando las marcas de las flechas (↓↑) sobre el TV y el soporte.

Apriete los 4 tornillos de ensamblaje (B) primero ligeramente y luego firmemente.


2 Coloque la cubierta

Coloque la cubierta (E) y fíjela bien con los tornillos de ensamblaje (C).

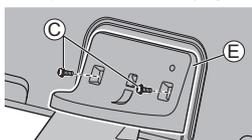

■ Desplazamiento del TV

Sujételo por donde se especifica en la imagen para levantar el TV y desplazarlo entre dos personas.

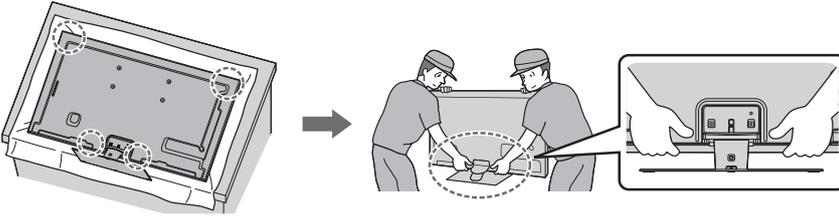


Extracción del pedestal del televisor

Si quiere utilizar el soporte para colgar en pared o desea volver a guardar el televisor en la caja, asegúrese de extraer el pedestal tal como se explica a continuación.

- 1 Coloque el TV sobre una mesa de trabajo con el panel de la pantalla boca abajo sobre un tejido limpio y suave.
- 2 Quite los tornillos de ensamblaje ① de la cubierta.
- 3 Quite los tornillos de ensamblaje ② del TV.
- 4 Quite el pedestal del televisor.
- 5 Quite los tornillos de ensamblaje ③ del soporte.

Ajuste el panel con el ángulo deseado


- No ponga ningún objeto dentro del margen de giro completo.

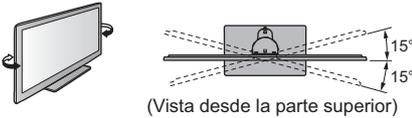

Cómo evitar que el televisor se caiga (TX-L42DT50E, TX-L47DT50E)


Utilizando el orificio para el tornillo anticaída y un tornillo (se vende por separado), fije bien el cuerpo del pedestal a la superficie de instalación.

- El lugar donde vaya a fijar el pedestal debe tener el grosor suficiente y estar hecho de un material resistente.

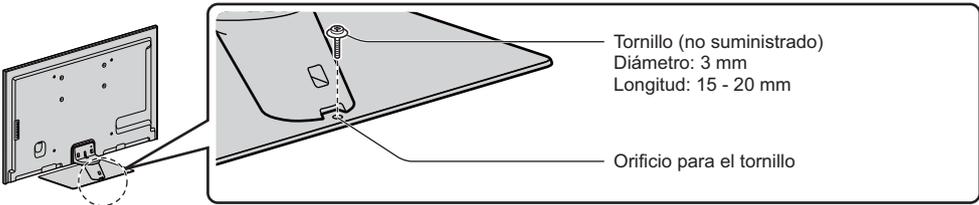

Identificación de los controles

Mando a distancia

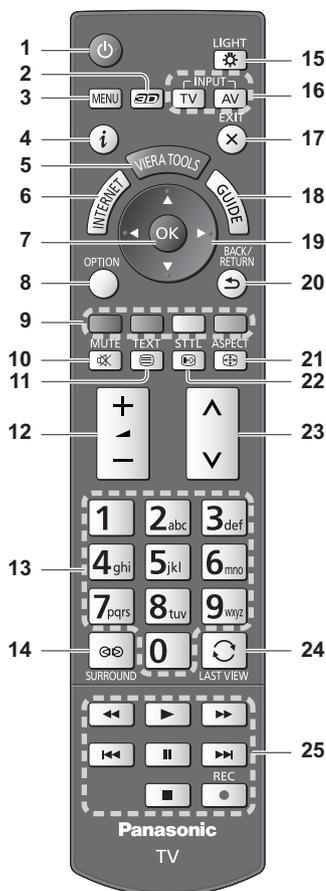

1 Interruptor On / Off de espera

- Activa o desactiva el modo de espera del TV.

2 Botón 3D ➔ (pág. 33)

- Cambia el modo de imagen entre 2D y 3D.

3 [Menú principal] ➔ (pág. 37)

- Pulse para tener acceso a los menús Imagen, Sonido, Red, Temporizador y Menú Configuración.

4 Información ➔ (pág. 21)

- Visualiza información de canales y programas.

5 VIERA TOOLS ➔ (pág. 36)

- Visualiza algunos iconos de función especial y accesos fácilmente.

6 INTERNET ([VIERA Connect]) ➔ (pág. 19, 88)

- Muestra la pantalla inicial de VIERA Connect.

7 OK

- Confirma las selecciones y opciones.
- Pulse después de seleccionar las posiciones de los canales para cambiar rápidamente de canal.
- Visualiza la lista de canales.

8 [Menú de opciones] ➔ (pág. 22)

- Ajuste opcional sencillo para visualización, sonido, etc.

9 Botones coloreados (rojo-verde-amarillo-azul)

- Se utilizan para seleccionar, navegar por y utilizar varias funciones.

10 Silenciador de sonido

- Enciende y apaga el silenciador de sonido.

11 Teletexto ➔ (pág. 27)

- Cambia el modo de teletexto.

12 Subir / bajar volumen

13 Botones numéricos

- Cambia canales y páginas de teletexto.
- Establece caracteres.
- En el modo de espera, enciende el TV (pulse durante aproximadamente 1 segundo).

14 Surround ➔ (pág. 40)

- Activa el ajuste del sonido envolvente.

15 Luz

- Ilumina los botones durante 5 segundos aproximadamente (excepto los botones "25").

16 Selección del modo de entrada

- TV - cambia el modo DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analógico. ➔ (pág. 20)
- AV - cambia al modo de entrada de AV desde la lista Selección entrada. ➔ (pág. 29)

17 Salir

- Vuelve a la pantalla de visión normal.

18 Guía de TV ➔ (pág. 24)

19 Botones del cursor

- Hacen selecciones y ajustes.

20 Volver

- Vuelve al menú / página anterior.

21 Aspecto ➔ (pág. 23)

- Cambia la relación de aspecto.

22 Subtítulos ➔ (pág. 21)

- Visualiza subtítulos.


23 Canal Anterior / Posterior

24 Última vista ➔ (pág. 23)

- Cambia al canal previamente visto o al modo de entrada anteriormente utilizado.

25 Operaciones de contenidos, equipos conectados, etc. ➔ (pág. 30, 67, 69, 85, 95)

Indicador / Panel de control

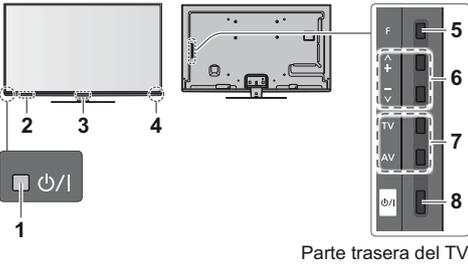

Parte trasera del TV

1 LED de alimentación y temporizador

Rojo: En espera

Verde: Encendido

Naranja: Programación con temporizador activada

Naranja (parpadeando):

Grabación de programación del temporizador, grabación directa del TV o grabación de un toque están en progreso

Rojo con naranja parpadeando:

Modo en espera con la programación del temporizador activada, grabación directa del TV o grabación de un toque

- El LED parpadea cuando el TV recibe un comando desde el mando a distancia.

2 Sensor C.A.T.S. (sistema de seguimiento automático de contraste)

- Analiza el brillo para ajustar la calidad de la imagen cuando [Modo Eco] en Imagen esté en [On]. ➔ (pág. 38)

3 LED del logotipo frontal

- Para encender / apagar el LED, seleccione [LED del logotipo frontal] en el Menú de configuración. ➔ (pág. 45)

4 Receptor de señales del mando a distancia

- No coloque ningún objeto entre el mando a distancia y el sensor del TV para el mando a distancia.

5 Selección de función

- [Volumen] / [Contraste] / [Brillo] / [Color] / [Nitidez] / [Matiz] (señal NTSC) / [Graves]* / [Agudos]* / [Balance] / [Ajuste Automático] (pág. 46 - 49) *Modo [Música] o [Narración] en el Menú de sonido

6 Canal Anterior / Posterior, Cambiar valor (al usar el botón F), Encendido de TV (pulse cualquier botón durante aproximadamente 1 segundo en el modo de espera)

7 Cambia el modo de entrada

8 Interruptor de activación/desactivación de la alimentación de la red

- Utilícelo para encender la alimentación de corriente. Si apagó el TV durante el modo de espera con el mando a distancia la última vez, el TV estará en el modo de espera cuando encienda la próxima vez con el interruptor On / Off de la alimentación.

Al pulsar el botón del panel de control (5 - 8), la guía del panel de control aparece en el lado derecho de la pantalla durante 3 segundos para resaltar el botón pulsado.

Utilización las visualizaciones en pantalla – Guía de operaciones

A muchas de las características disponibles de este TV se puede acceder mediante el menú de visualización en pantalla.

■ Guía de operaciones

La guía de operaciones le ayudará a realizar operaciones usando el mando a distancia.

Ejemplo: [Sonido]



Guía de operaciones

■ Cómo utilizar el mando a distancia



Abre el menú principal



Mueve el cursor / selecciona entre una gama de opciones / selecciona elementos del menú (sólo arriba y abajo) / ajusta los niveles (sólo izquierda y derecha)



Accede al menú / memoriza ajustes después de hacerlos u opciones después de establecerlas



Vuelve al menú anterior



Salte del sistema de menú y vuelve a la pantalla de visión normal

Función del modo de espera automático

El televisor entrará automáticamente en el modo de espera en las condiciones siguientes:

- No se recibe señal y no se realiza ninguna operación durante 30 minutos en el modo de TV analógica.
- [Temporizador de apagado] está activo en el Menú Temporizador. (pág. 22)
- No se realiza ninguna operación durante el período seleccionado en [Suspensión automática] (pág. 42).
- Esta función no afecta a la grabación de la programación del temporizador, de la grabación directa del TV ni de la grabación de un toque.

Conexión básica


El equipo externo y los cables mostrados no son suministrados con este TV.

Asegúrese de que la unidad esté desconectada de la toma de corriente antes de conectar o desconectar cualquier cable. Existen algunas restricciones de colocación para ver imágenes en 3D. Para más detalles ➔ (pág. 31, 32)

Terminales

Guía de inicio rápido


Conexión básica

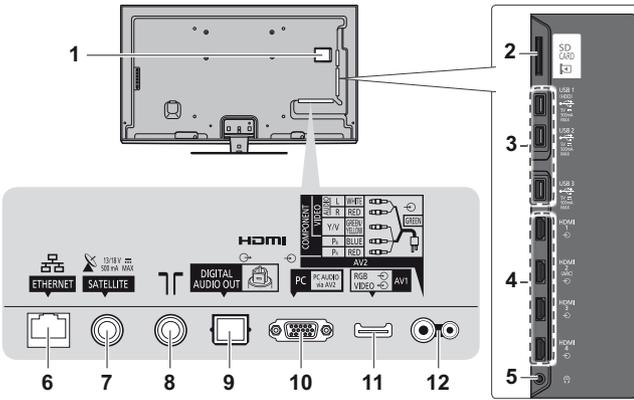

- 1 Ranura CI ➔ (pág. 59)
- 2 Ranura de tarjeta SD ➔ (pág. 68)
- 3 Puerto USB 1 - 3 ➔ (pág. 65, 68, 97)
- 4 HDMI1 - 4 ➔ (pág. 13, 97)
- 5 Conector auriculares ➔ (pág. 98)
- 6 ETHERNET ➔ (pág. 14)
- 7 Terminal para satélite (consulte más abajo)
- 8 Terminal para antena terrestre / cable (consulte más abajo)
- 9 DIGITAL AUDIO OUT ➔ (pág. 98)
- 10 Terminal para PC ➔ (pág. 97)
- 11 AV1 (SCART) ➔ (pág. 13)
- 12 AV2 (COMPONENT / VIDEO) ➔ (pág. 97)

Conexiones

Cable de alimentación, antena parabólica y antena

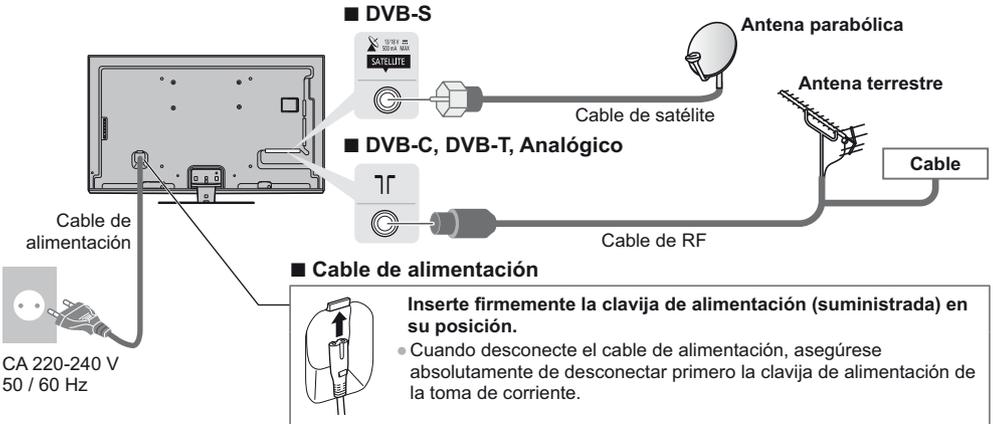

Nota

Para asegurarse de que la antena parabólica esté instalada correctamente, consulte a su concesionario local.


- Consulte también los detalles de las emisoras por satélite que se reciben.
- Satélites seleccionables y orientación de la antena parabólica para sintonizar canales DVB-S ➔ (pág. 47)

Dispositivos AV


■ Reproductor / reproductor compatible con 3D



■ Grabador DVD / Videograbadora

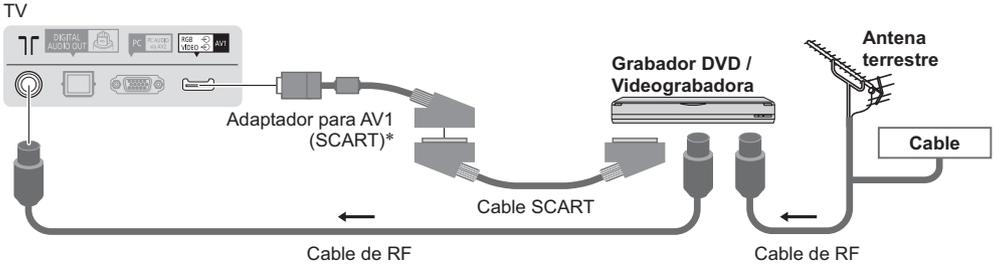

■ Grabador DVD / videograbadora y sintonizador multimedia

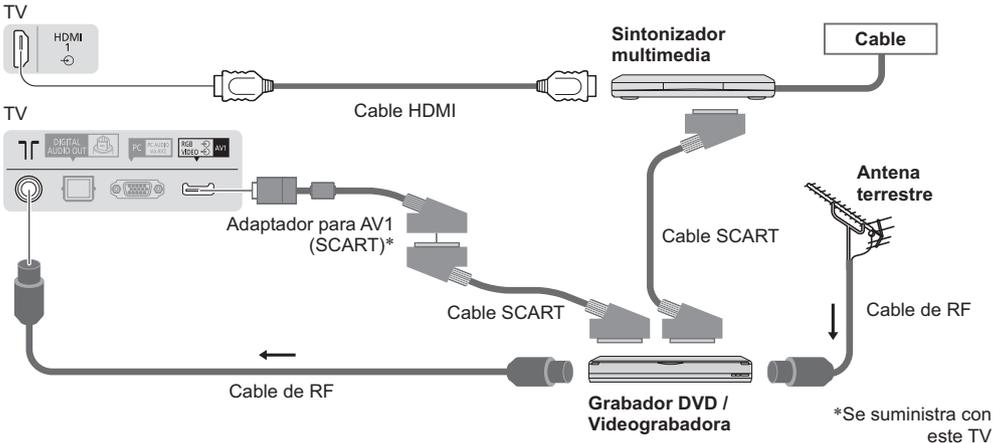

Nota

- Conecte en AV1 del TV para el grabador DVD / videograbadora compatible con Q-Link (pág. 91).
- Conexión Q-Link y VIERA Link ► (pág. 89, 90)
- Lea también el manual del equipo que se va a conectar.
- Mantenga alejado el TV de equipos electrónicos (equipo de vídeo, etc.) o equipo con un sensor de infrarrojos. De lo contrario, puede distorsionarse la imagen o sonido o la operación de otros equipos puede verse afectada.
- Cuando utilice un cable SCART o HDMI, elija uno completamente cableado.
- Al conectarlos, compruebe que el tipo de terminales y clavijas de los cables sean los correctos.


Red

Para habilitar las funciones del servicio de red (VIERA Connect, etc.), debe conectar el TV a un entorno de red de banda ancha.


- Si no tiene servicios de red de banda ancha consulte a su establecimiento para obtener asistencia.
 - Prepare el entorno de Internet para conexión por cable o conexión inalámbrica.
 - La configuración de la conexión a la red se iniciará después de la sintonización (al encender por primera vez el TV).
- (pág. 16 - 18)

■ Conexión por cable


TV

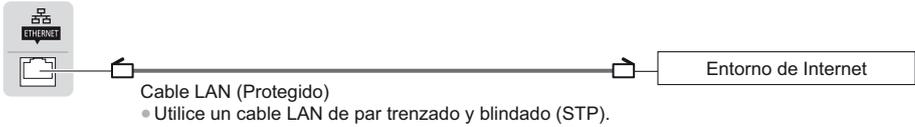

■ Conexión inalámbrica

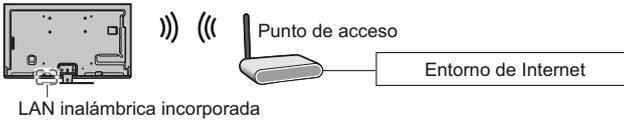

Mediante abrazadera

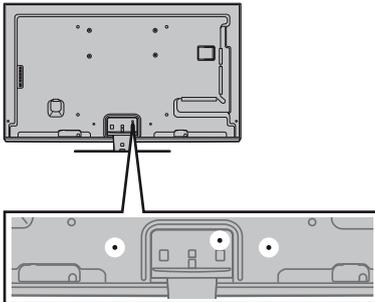

- No agrupe el cable de satélite, el cable de RF y el cable de alimentación (la imagen podría sufrir distorsión).
- Fije los cables con las abrazaderas según sea necesario.
- Cuando se utilicen accesorios opcionales, siga las indicaciones de los manuales de los accesorios para fijar los cables.


■ Abrazadera (acesorio estándar)

<p>Coloque la abrazadera</p> <p>agujero</p> <p>Inserte la abrazadera en el agujero</p>	<p>Ate los cables</p> <p>ganchos</p> <p>1 Coloque la punta en los ganchos</p> <p>2 Coloque la punta en los ganchos</p>
<p>Para retirar del televisor:</p> <p>cierres</p> <p>1 Mantenga presionados los cierres de ambos lados</p>	<p>Para aflojar:</p> <p>perilla</p> <p>1 Mantenga presionado el pestillo</p>

Ajuste automático

Busque y memorice automáticamente canales de TV.

- Estos pasos no son necesarios si el ajuste ha sido completado por su concesionario local.
- Termine las conexiones (pág. 12 - 14) y los ajustes (sin son necesarios) del equipo conectado antes de iniciar el ajuste automático. Para conocer detalles de los ajustes para el equipo conectado, lea el manual del equipo.



1 Enchufe el TV en la toma de corriente y enciéndalo

- ⏻/⏻
- Tarda unos cuantos segundos en visualizarse.
 - Si el LED rojo se muestra en el TV, pulse el interruptor On / Off de espera en el mando a distancia durante aproximadamente 1 segundo.



2 Seleccione el idioma

Menüsprache			
Deutsch	Dansk	Polski	Srpski
English	Svenska	čeština	Hrvatski
Français	Norsk	Magyar	Slovenščina
Italiano	Suomi	Slovenčina	Latviešu
Español	Türkçe	Български	eesti keel
Português	Ελληνικά	Română	Lietuvių
Nederlands			



- ① seleccionar
- ② establecer

3 Seleccione su país

País		
Alemania	Dinamarca	Polonia
Austria	Suecia	República Checa
Francia	Noruega	Hungría
Italiano	Finlandia	Eslavaquia
España	Luxemburgo	Esloveno
Portugal	Bélgica	Croata
Suiza	Holanda	Estonio
Malta	Turquía	Lituano
Andorra	Grecia	Otros



- ① seleccionar
- ② establecer

- Dependiendo del país que seleccione, seleccione su región o guarde el número PIN de bloqueo para menores (no es posible guardar "0000") siguiendo las instrucciones de la pantalla.

4 Seleccione el modo que desee sintonizar

Selección de Señal de TV	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-S
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/>	Analógico
Empezar ATP	



- ① seleccionar
- ② sintonizar / saltar sintonización

- : sintonizar (busca los canales disponibles)
- : saltar sintonización

5 Seleccione [Empezar ATP]

Selección de Señal de TV	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-S
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-C
<input checked="" type="checkbox"/>	DVB-T
<input checked="" type="checkbox"/>	Analógico
Empezar ATP	



- ① seleccionar
- ② acceder

- El Ajuste Automático empezará a buscar los canales de TV y los memorizará. Los canales almacenados y el orden de los canales clasificados variarán dependiendo del país, el área, el sistema de difusión, y de las condiciones de recepción de la señal.

La pantalla del Ajuste Automático cambia dependiendo del país que usted seleccione.

1 Modo de búsqueda DVB-S

Modo de búsqueda	
<input checked="" type="checkbox"/>	Canales gratuitos
<input checked="" type="checkbox"/>	Todos los canales



- ① seleccionar modo
- ② establecer

2 Búsqueda de satélite DVB-S

Ajuste automático - DVB-S	
Satélite	Comprobando LNB2
Progreso	0% 100%
Esta operación tardará unos 40 minutos.	
Satélite	Astra 19.2°E Hot Bird 13°E
Pulsar EXIT para saltarse la instalación de Satélite Búsqueda de satélite	

3 [Ajuste automático - DVB-S]



4 [Ajustes de red DVB-C]

- Dependiendo del país que seleccione, seleccione su proveedor de televisión por cable de antemano siguiendo las instrucciones en la pantalla.



Normalmente establezca [Frecuencia] y [ID de red] en [Automático]. Si [Automático] no se visualiza o si es necesario, ingrese [Frecuencia] y [ID de red] especificados por su proveedor de cable con los botones numéricos.

5 [Ajuste automático - DVB-C]




6 [Ajuste automático - DVB-T]




- Dependiendo del país que usted selecciona, la pantalla de selección del canal se mostrará después de Ajuste automático - DVB-T si hay múltiples canales con el mismo número de canal lógico. Seleccione el canal que prefiera o salga de la pantalla para que la selección se realice de forma automática.

7 [Ajuste automático - Analógico]

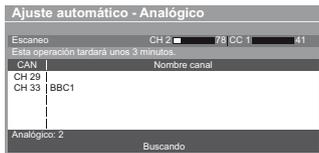

8 Descarga preestablecida

Si está conectado un grabador compatible con Q-Link, VIERA Link u otra tecnología similar (pág. 91, 92), los ajustes del canal, el idioma y el país / la región se descargan automáticamente al grabador.



- Si ha fallado la descarga, usted puede descargar más adelante mediante el Menú Configuración. ➔ [Descargar] (pág. 43)

Configuración de la conexión de red

Configure la conexión de red para habilitar las funciones del servicio de red, como VIERA Connect, etc. (pág. 19, 88).

- Tenga en cuenta que este TV no es compatible con los puntos de acceso inalámbrico públicos.
- Asegúrese de haber realizado todas las conexiones de red (pág. 14) así como el entorno de red antes de iniciar la configuración.

Seleccione el tipo de red



[Cable] ➔ "Conexión por cable" (pág. 14)

[Inalámbrica] ➔ "Conexión inalámbrica" (pág. 14)



- Para configurarlo más adelante o para omitir este paso


➔ Seleccione [Ajustar más tarde] o

■ [Cable]

1. Seleccione [Automático]



2. Vaya al paso siguiente 7



Probar la conexión

- Verificar la conexión del cable de red.
- Verificar la adquisición de IP.
- Buscar dispositivos con la misma dirección IP.
- Verificar la conexión a la puerta de enlace.
- Verificar la comunicación con el servidor.

: correcto

La comprobación es satisfactoria y el TV está conectado a la red.

: error

Compruebe los ajustes y las conexiones. A continuación, seleccione [Reintentar].

Se realizará el ajuste automático y se iniciará la prueba de la conexión de red.

- Para ajustar manualmente, seleccione [Manual] y ajuste cada elemento.

Para más información ➔ (pág. 82)

■ [Inalámbrica]

Se listan automáticamente los puntos de acceso encontrados.

1. Seleccione el punto de acceso deseado

Redes inalámbricas disponibles			
Nº	Nombre de red (SSID)	Tipo inalámbr.	Estado
1	Access Point A	11n(2.4GHz)	
2	Access Point B	11n(5GHz)	
3	Access Point C	11n(5GHz)	



- Para [WPS(pulsador)] (pág. 18)
 (Rojo)

: Punto de acceso cifrado

- Para volver a buscar puntos de acceso
 (Azul)

- Para obtener información sobre el punto de acceso seleccionado

- Para realizar el ajuste manualmente (pág. 84)
 (Amarillo)

2. Acceda al modo de entrada de la clave de cifrado

Configuración de clave de cifrado

La conexión se realizará con la configuración siguiente:-
Nombre de red (SSID) : Access Point A
Tipo de seguridad : WPA-PSK
Tipo de cifrado : TKIP

Introduzca la clave de codificación.

Clave de cifrado



- Si el punto de acceso seleccionado no está cifrado, se mostrará la pantalla de confirmación. Se recomienda seleccionar el punto de acceso cifrado.

3. Introduzca la clave de cifrado del punto de acceso

Ajustes red inalámbrica

Clave de cifrado

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		#		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	()	+	-	*	@	/	'	"	%	&	? !		
:	;	\$	{	}	~	<	>	()		^	\							

Establezca los caracteres



- Puede introducir los caracteres utilizando los botones numéricos.

4. Una vez finalizada la configuración del punto de acceso, realice la prueba de conexión



Probar la conexión

Compruebe la conexión de red inalámbrica.
 Verificar la adquisición de IP.
 Buscar dispositivos con la misma dirección IP.
 Verificar la conexión a la puerta de enlace.
 Verificar la comunicación con el servidor.

: **correcto**

La comprobación es satisfactoria y el TV está conectado a la red.

: **error**

Compruebe los ajustes y las conexiones. A continuación, seleccione [Reintentar].

- Para ajustar manualmente, seleccione [Manual] y ajuste cada elemento. Para más información
➔ (pág. 82)

5. Vaya al paso siguiente **7**



(Pulse dos veces)

[WPS (pulsador)]

1. Pulse el botón WPS en el punto de acceso hasta que la luz parpadee
2. Conecte el TV al punto de acceso

WPS (pulsador)

- 1) Pulse el botón "WPS" en el punto de acceso inalámbrico hasta que la luz parpadee.
- 2) Cuando esté listo el punto de acceso, seleccione "Conectar".

Si no está seguro, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso inalámbrico.

Conectar



- Asegúrese de que el punto de acceso sea compatible con WPS para este método.
- WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Configuración protegida de Wi-Fi)
- Si se produce un error de conexión, verifique la configuración y las posiciones de su punto de acceso. Acto seguido, siga las instrucciones en pantalla.

3. Una vez finalizada la configuración del punto de acceso, realice la prueba de conexión

**Probar la conexión**

- Compruebe la conexión de red inalámbrica.
- Verificar la adquisición de IP.
- Buscar dispositivos con la misma dirección IP.
- Verificar la conexión a la puerta de enlace.
- Verificar la comunicación con el servidor.

: **correcto**

La comprobación es satisfactoria y el TV está conectado a la red.

: **error**

Compruebe los ajustes y las conexiones. A continuación, seleccione [Reintentar].

- Para ajustar manualmente, seleccione [Manual] y ajuste cada elemento. Para más información ➔ (pág. 82)

4. Vaya al paso siguiente **7**



(Pulse dos veces)

Seleccione [Casa]

Seleccione el entorno de visualización [Casa] para utilizar en su hogar.

Por favor, seleccione el entorno de visualización.

Casa

Tienda



- ① seleccionar
- ② establecer

■ Entorno de visualización [Tienda] (para visualización en tiendas solamente)

El entorno de visualización [Tienda] es el modo de demostración para explicar las principales funciones de este televisor.

Seleccione el entorno de visualización [Casa] para utilizar en su hogar.

- Usted podrá volver a la pantalla de selección de entorno de visualización en la etapa de la pantalla de confirmación de Tienda.

1 Retorno a la pantalla de selección de entorno de visualización

Tienda
Usted ha seleccionado el modo tienda



BACK/
RETURN

Por favor, seleccione el entorno de visualización.

Casa

Tienda



- ① seleccionar
- ② establecer

Para cambiar después el entorno de visualización, necesitará inicializar los ajustes accediendo a la Condición inicial. ➔ [Condición inicial] (pág. 60)

Ajuste Automático termina ahora y se pueden ver programas en su TV.

Si falla la sintonía, compruebe la conexión del cable de satélite, cable de RF, y después siga las instrucciones de la pantalla.

Nota


- Para comprobar la lista de canales ➔ "Uso de la guía de TV" (pág. 24)
- Para editar u ocultar (saltar) canales ➔ "Sintonización y edición de canales" (pág. 50 - 53)
- Para volver a sintonizar todos los canales ➔ [Ajuste Automático] (pág. 46 - 49)
- Para agregar el modo de TV disponible posteriormente ➔ [Añadir Señal de TV] (pág. 43)
- Para inicializar todos los ajustes ➔ [Condición inicial] (pág. 60)

Utilización de “VIERA Connect”

VIERA Connect es una puerta de enlace para los servicios de Internet exclusivos de Panasonic.

VIERA Connect le permite acceder a algunos sitios web específicos recomendados por Panasonic, así como disfrutar de contenidos de Internet como videos, juegos, herramientas de comunicación, etc. desde la pantalla inicial de VIERA Connect.

- Este TV no ofrece la función completa de explorador web y algunas de las funciones de los sitios web podrían no estar disponibles.

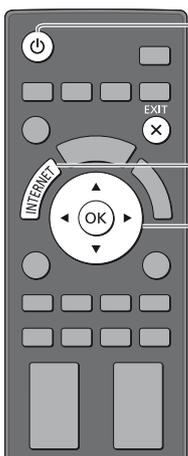


1 Encienda la unidad



- Pulse durante 1 segundo aproximadamente.
- El interruptor On / Off de la alimentación deberá estar encendido. (pág. 11)

- Cada vez que encienda el TV, aparecerá la bandera de introducción de VIERA Connect. La bandera puede cambiar.



2 Acceda a VIERA Connect

Mientras se visualice la bandera



o



- Según las condiciones de uso, la lectura de todos los datos puede tardar un poco.
- Puede que aparezcan mensajes antes de ver la pantalla inicial de VIERA Connect.

Lea estas instrucciones detenidamente y siga las instrucciones en pantalla.

Ejemplo: Pantalla inicial de VIERA Connect



- Para ir al siguiente nivel, seleccione [MÁS].
- Para volver al nivel anterior, seleccione [ATRÁS].
- Para regresar a la pantalla de inicio de VIERA Connect



■ Para salir de VIERA Connect

EXIT



- Para establecer como apagada la visualización de la bandera de introducción de VIERA Connect

➔ [Banner VIERA Connect] (pág. 44)

- La comunicación por video (por ejemplo, Skype™) requiere una cámara para comunicación TY-CC20W exclusiva. ➔ “Accesorios opcionales” (pág. 7)

Para más información, lea el manual de la cámara para comunicación.


- Puede conectar un teclado y un control de mandos para video juegos en el puerto USB para introducir caracteres y utilizar juegos en VIERA Connect. También puede utilizar el TV con un teclado o un controlador de juegos con características distintas a las de VIERA Connect. Para obtener más información ➔ “Conexión USB” (pág. 107)

Nota

- Si no puede acceder a VIERA Connect, compruebe las conexiones de red (pág. 14) y los ajustes (pág. 16 - 18).
- Para obtener más información sobre VIERA Connect ➔ (pág. 88)

Para ver el TV

Para ver el TV

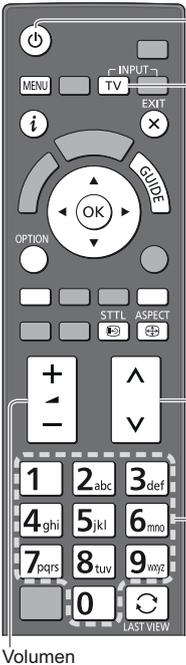

1 Encienda la unidad

- Pulse durante 1 segundo aproximadamente.
- El interruptor On / Off de la alimentación deberá estar encendido. (pág. 11)

■ Aparece la bandera de introducción de VIERA Connect

Cada vez que enciende el TV, aparece esta bandera en la parte inferior de la pantalla.

Puede tener acceso a VIERA Connect fácilmente y disfrutar de distintos contenidos. ➔ (pág. 19)

- Para eliminar esta bandera, déjala inactiva durante 5 segundos aproximadamente, o pulse cualquier botón (excepto los botones de acceso a VIERA Connect).
- Para establecer como apagada la visualización de esta bandera ➔ [Banner VIERA Connect] (pág. 44)
- La bandera puede cambiar.



2 Seleccione el modo




- Los modos seleccionables varían dependiendo de los canales almacenados (pág. 15).



- También puede seleccionar el modo pulsando repetidamente el botón TV del mando a distancia o del TV (pág. 11).
- Si no se visualiza el menú [Selección de TV], pulse el botón TV para cambiar el modo.



3 Seleccione un canal



- Para seleccionar un número de posición de canal con más de dos dígitos, por ejemplo 399



■ Para seleccionar de la lista de canales

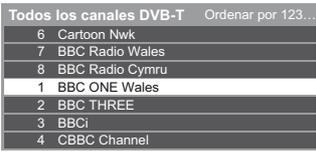

- Para clasificar los nombres de los canales en orden alfabético



- Para cambiar la categoría



■ Para seleccionar un canal utilizando la bandera Información (pág. 21)

- 1 Visualice la bandera Información si ésta no se visualiza
- 2 Seleccione el canal mientras se visualiza la bandera



■ Para seleccionar un canal usando la Guía de TV (pág. 24)

- 1 Visualice la Guía de TV
- 2 Seleccione el programa o el canal actual
- 3 Seleccione [Visualizar] (DVB)



- Puede que sea necesario introducir el código postal o actualizarlo en función del país que seleccione (pág. 15). Siga las instrucciones en pantalla.

Nota


- Para ver TV de pago ➔ "Utilización de interfaz común" (pág. 59)

Otras funciones útiles

Visualización de la bandera de información

Visualice la bandera Información

- También aparece cuando se cambia un canal.

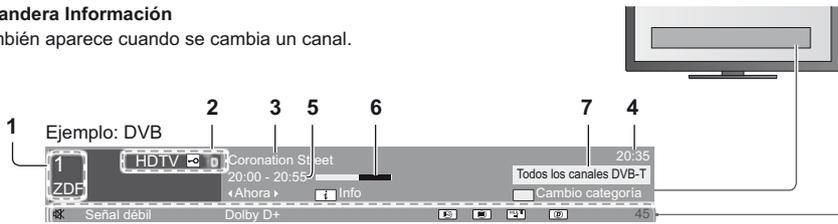

- 1 Posición y nombre de canal
- 2 Tipo de canal ([Radio], [Datos], [HDTV], etc.) / Canal codificado () / Modo de TV (, , ,)
- 3 Programa
- 4 Hora actual
- 5 Empezar / Finalizar programa (DVB) / Número de canal, etc. (analógico)
- 6 Indicador de tiempo de progreso del programa seleccionado (DVB)
- 7 Categoría
 - Para cambiar la categoría (DVB)

(Azul) →



Características disponibles / Significado de mensajes

		[Estéreo], [Mono] Modo de Audio
Silenciador de sonido encendido	Servicio de teletexto disponible	
[Señal débil] Mala calidad de la señal de TV		
[Dolby D+], [Dolby D], [HE-AAC] Pista de audio Dolby Digital Plus, Dolby Digital o HE-AAC	Audio múltiple disponible	Servicio de datos (aplicación Hybrid Broadcast Broadband TV) disponible (pág. 58)
		1 - 90 Tiempo restante de Temporizador
Servicio de subtítulos disponible	Vídeo múltiple disponible	• Para ajustes ➔ (pág. 22)
	Audio y vídeo múltiple disponibles	

- Para confirmar el nombre de otro canal sintonizado



- Para ver un canal listado en la bandera



- Información del siguiente programa (DVB)



- Para ocultar



- Información extra (DVB)



(Pulse de nuevo para ocultar la bandera)

- Para establecer el tiempo de visualización

➔ **[Tiempo visual. info] (pág. 44)**

Visualización de subtítulos

Visualización / ocultación de subtítulos (si están disponibles)

- STTL • Para cambiar el idioma para DVB (si está disponible)
- ➔ **[Subtítulos preferido] (pág. 44)**



Nota


- Si pulsa este botón en el modo Analógico, éste cambiará al servicio de teletexto y llamará a su página favorita (pág. 27). Pulse el botón EXIT para volver al modo TV.
- Es posible que los subtítulos no se muestren correctamente en las imágenes 3D.

Visualizar los ajustes disponibles para el estado actual

Confirmación o cambio del estado actual de forma inmediata

OPTION

- Para cambiar



[Multi Vídeo] (DVB)

Selecciona entre un grupo de múltiples vídeos (si están disponibles)

- Este ajuste no se almacena y se restablece a su valor predeterminado al salir del programa actual.

[Multi Audio] (DVB)

Selecciona entre idiomas alternativos para las pistas de sonido (si están disponibles)

- Este ajuste no se almacena y se restablece a su valor predeterminado al salir del programa actual.

[Audio dual] (DVB)

Selecciona estéreo / monoaural (si está disponible)

[Sub canal] (DVB)

Selecciona el programa multialimentación - subcanal (si está disponible)

[Idioma del subtítulo] (DVB)

Selecciona el idioma en el que deberán aparecer los subtítulos (si están disponibles)

[Caracteres teletexto]

Establece la fuente del idioma de teletexto

➔ (pág. 44)

[Idioma de teletexto] (DVB)

Selecciona entre idiomas alternativos para el teletexto (si está disponible)

[MPX] (Analógico)

Selecciona el modo de sonido múltiple (si está disponible)

➔ (pág. 40)

[Corrección volumen]

Ajusta el volumen de canal individual o el modo de entrada

[Retirar USB c. seguridad]

Ejecuta esta operación para retirar de forma segura el dispositivo USB conectado del TV


Desactivación de temporizador

Pone automáticamente el televisor en el modo de espera después de un período de tiempo fijado

1 Visualice el menú



2 Seleccione [Temporizador]



3 Seleccione [Temporizador de apagado] y establezca el tiempo en incrementos de 15 minutos

Programar temporizador	Off
Temporizador de apagado	15 minutos
Suspensión automática	30 minutos
	45 minutos
	60 minutos
	75 minutos
	90 minutos



- Para cancelar, elija [Off] o apague el TV.

- Para confirmar el tiempo restante

➔ **“Visualización de la bandera de información”** (pág. 21)

- Cuando el tiempo restante es inferior a 3 minutos, el tiempo restante parpadeará en la pantalla.

Aspecto

Cambie la relación de aspecto (tamaño de la imagen)



Disfrute viendo la imagen con su tamaño y aspecto óptimos.

Los programas normalmente contienen una "Señal de control de aspecto" (señal de pantalla panorámica, etc.), y el TV elegirá la relación de aspecto automáticamente dependiendo de "Señal de control de aspecto" (pág. 100).

■ Para cambiar la relación de aspecto manualmente

1 Visualice la lista Selección de aspecto



Lista Selección de aspecto

2 Seleccione el modo mientras se visualice la lista



- Puede también cambiar el modo utilizando solamente el botón ASPECT.



(Pulse repetidamente hasta alcanzar el modo deseado.)

[Automático]



Se elige la mejor relación y la imagen se amplía hasta llenar la pantalla. Para más información ► (pág. 100)

[16:9]



Visualiza directamente la imagen a 16:9 sin distorsión (anamórfica).

[4:3 completo]




Visualiza una imagen 4:3 ampliada horizontalmente para ajustarse en la pantalla.

[14:9]



Visualiza la imagen con el ajuste 14:9 estándar sin distorsión.

[Zoom1]




Visualiza una imagen de buzón de 16:9 o una imagen de 4:3 sin distorsión.

[Preciso]



Visualiza una imagen 4:3 en toda la pantalla. El alargamiento sólo se nota en los bordes izquierdo y derecho.

[Zoom2]



Visualiza una imagen de buzón de 16:9 (anamórfica) en toda la pantalla sin distorsión.

[4:3]



Visualiza la imagen con el ajuste 4:3 estándar sin distorsión.

[Zoom3]



Visualiza una imagen de buzón de 2,35:1 (anamórfica) en toda la pantalla sin distorsión. A 16:9 visualiza la imagen al máximo (con un ligero aumento).

Nota

- En el modo de entrada PC sólo se encuentran disponibles [16:9] y [4:3].
- El aspecto no se puede modificar en el servicio de teletexto ni en el modo 3D.
- El modo de aspecto se puede memorizar separadamente para las señales SD (definición estándar) y HD (alta definición).

Última vista

Cambio fácil al canal previamente visto o al modo de entrada anteriormente utilizado



- Pulse de nuevo para volver a la vista actual.

Nota


- El cambio de canal no estará disponible mientras la programación del temporizador esté grabando o la grabación directa del TV o la grabación de un toque estén en curso.
- Una visualización menor a 10 segundos no es considerada como el canal previamente visualizado o el modo de entrada.

Uso de la guía de TV

Guía de TV - La Guía de programas electrónica (EPG) provee una lista en pantalla de los programas que están siendo emitidos actualmente, y de las emisiones próximas de los siete días siguientes (dependiendo de las emisoras).

- Esta función cambia dependiendo del país que usted selecciona (pág. 15).
- Es posible que sea necesario el sistema GUIDE Plus+ para la introducción del código postal o la actualización, dependiendo del país que haya seleccionado. ➔ **“Ver publicidad” (pág. 25)**
- DVB-T y los canales analógicos se visualizan en la misma pantalla de la guía de TV. Es posible que se visualicen [D] y [A] para distinguir DVB-T de los canales analógicos. No habrá listas de programación para los canales analógicos.
- Cuando se enciende este TV por primera vez, o cuando el TV se mantiene apagado durante más de una semana, la Guía de TV puede tardar cierto tiempo en mostrarse completamente.

Uso de la guía de TV

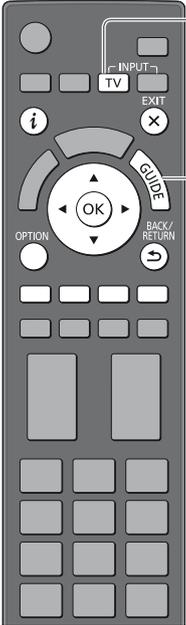

1 Seleccione el modo

➔ (pág. 20)



2 Vista de la guía de TV



- Pulse de nuevo para cambiar la disposición ([Apaisado] / [Vertical]). Visualice [Apaisado] para ver varios canales. Visualice [Vertical] para ver un canal cada vez.

Ejemplo: [Apaisado]



- 1 Fecha y hora actuales
- 2 Fecha de la Guía de TV
- 3 Hora de la Guía de TV
- 4 Programa
- 5 Anuncios
- 6 Posición y nombre de canal
- 7 [D]: DVB-T
[A]: Analógico



Ejemplo: [Vertical]



Dependiendo del país que seleccione, podrá seleccionar el tipo de Guía de TV

➔ [Guía por defecto] (pág. 44)

Si selecciona [Lista de canales], aparecerá la lista de canales al presionar el botón GUIDE.

■ Para volver al TV



■ Para ver el programa

1 Seleccione el programa o el canal actual



2 Seleccione [Visualizar] (DVB)



• Para utilizar la programación del temporizador ➔ (pág. 26)


■ Al día anterior (DVB)



■ Para ver una lista de canales del tipo seleccionado (DVB)



(Lista Tipo)





■ Al día siguiente (DVB)



■ Para ver una lista de canales de la categoría seleccionada



(Lista Categoría)

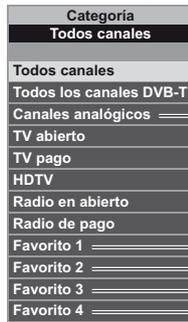

Sólo están listados los canales analógicos

• Para listar los canales favoritos → (pág. 50)

Otras funciones útiles

Visualice los detalles del programa (DVB)

1 Seleccione el programa



2 Visualice los detalles



• Pulse de nuevo para volver a la Guía de TV.

Ver publicidad

Dependiendo del país que usted elija, este TV es compatible con el sistema **GUIDE Plus+** en el modo **DVB-T** o **analógico**

Se necesita la entrada de código postal o la actualización. Siga las instrucciones en pantalla.

- También puede configurar manualmente desde el Menú Configuración.
 - ➔ **[Actualizar] / [Código postal] en [Ajustes de GUIDE Plus+] (pág. 45)**
- Introduzca su código postal cuando utilice esta función por primera vez. Si introduce un código postal incorrecto para su área o si no introduce el código postal, puede que los anuncios no se visualicen correctamente.

Visualiza información de anuncios

- OPTION
- Para visualizar la publicidad más reciente
 - ➔ **[Actualizar] en [Ajustes de GUIDE Plus+] (pág. 45)**

■ Para cambiar anuncios



■ Para volver a la Guía de TV



Nota

- Para actualizar la información continuamente, el TV deberá dejarse en el modo de espera.

Programación con temporizador (DVB)

El menú de programación con temporizador permite seleccionar programas para activar un recordatorio de emisión o para grabarlos con la grabadora externa o el USB HDD. A la hora correcta, el TV sintonizará el canal correcto aunque esté en el modo de espera.

1 Seleccione el próximo programa



① seleccionar

② establecer

- El LED cambiará a color naranja si se ha establecido Programación con temporizador. (El LED naranja parpadeará si se encuentra en progreso la programación con temporizador.)

➔ "Indicador / Panel de control" (pág. 11)

2 Seleccione la función ([Grab. Ext.], [USB HDD Grab] o [Recordatorio])

(Pantalla de Programar temporizador)

Programar temporizador		Mi 26.10.2011 10:46			
Función	Nº	Nombre canal	Fecha	Empieza	Fin
[Grab. Ext.]	D 12	BBC ONE	Mi 26.10.2011	20:00	20:30 (30 min.)
		<Temporizador>		[...]	[...]
				[...]	[...]
				[...]	[...]
				[...]	[...]
				[...]	[...]



① seleccionar

② memorizar

[Grab. Ext.] / [USB HDD Grab] / [Recordatorio]

➔ "Establezca los detalles de evento para la programación con temporizador" (pág. 55)

■ Para comprobar / cambiar / cancelar un evento de programación con temporizador

➔ "Programar temporizador" (pág. 54 - 56)

■ Para volver a la Guía de TV



■ Si selecciona el programa actual

Aparecerá una pantalla de confirmación preguntándole si quiere visualizar o grabar el programa. Seleccione [Programar temporizador] y ajuste [Grab. Ext.] o [USB HDD Grab] para grabar a partir del momento en el que finalice la configuración del evento de programación con temporizador.



① seleccionar

② acceder

Nota

- Esta función no está disponible en el modo Analógico.
- La programación con temporizador sólo funcionará adecuadamente si se recibe la información de la hora correcta a través de la emisora de difusión o del proveedor de servicios.
- No podrá seleccionarse ningún otro canal mientras la programación con temporizador esté grabando.
- Cuando grabe programas en la grabadora externa, deberá realizar sin falta los ajustes adecuados en la grabadora conectada al TV.

Si se ha conectado al TV una grabadora compatible con Q-Link, VIERA Link o tecnologías similares (pág. 91, 92) y se han completado los [Ajustes Link] (pág. 42), no será necesario ningún ajuste de la grabadora. Lea también el manual de la grabadora.

- Cuando grabe programas en el disco duro USB HDD, asegúrese de formatearlo y habilitarlo para la grabación en [Configuración grabación] (pág. 65).
- Para más información sobre la grabación en el disco duro USB HDD ➔ (pág. 65, 104)

Visualización de teletexto

Los servicios de teletexto son información de texto provista por las emisoras. Las características pueden cambiar dependiendo de las emisoras.

¿Qué es el modo FLOF (FASTTEXT)?

En el modo FLOF, cuatro temas coloreados de forma diferente se sitúan en la parte inferior de la pantalla. Para acceder a más información acerca de uno de estos temas, pulse el correspondiente botón de color. Esto facilita el acceso rápido a la información de los temas mostrados.

¿Qué es el modo TOP? (en caso de que se emita texto TOP)

TOP es una mejora considerable del servicio de teletexto estándar que resulta en una búsqueda más fácil y una guía efectiva.


- Idea general rápida de la información de teletexto disponible
- Selección paso a paso fácil de utilizar del tema de interés
- Información del estado de la página en la parte inferior de la pantalla
- Posibilidad de cambiar de página
 - (Rojo) (Verde)
 - (Azul)
 - (Amarillo)
- Para seleccionar el tema siguiente dentro del bloque de temas (Después del último motivo, esto se mueve al siguiente bloque de temas.)

¿Qué es el modo Lista?

En el modo Lista, en la parte inferior de la pantalla se encuentran ubicados cuatro números de páginas coloreados de forma diferente. Cada uno de estos números puede alterarse y memorizarse en la memoria del TV.

► “Memorizar páginas visualizadas frecuentemente” (pág. 28)

■ Para cambiar el modo ► [Teletexto] (pág. 44)

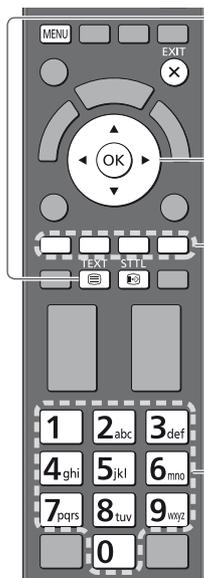

1 Cambie a Teletexto



Número de subpágina

<< 01 02 03 04 05 06 07 >>
P100 17:51 28 Feb Hora / Fecha


TELETEXT
 INFORMATION

Barra de color

Número de página actual

- Visualice la página índice (el contenido cambia dependiendo de las emisoras).

2 Seleccione la página



arriba

abajo



- Botón de color (Corresponde a la barra de color)

■ Para ajustar el contraste



(pulse tres veces)



Al visualizarse la barra azul



■ Para volver al TV

EXIT



Revele datos ocultos

Revele palabras ocultas como, por ejemplo respuestas a páginas de preguntas



- Pulse de nuevo para volver a ocultar.

Recuperar una página favorita

Vista de una página favorita memorizada

Solicite la página guardada en el botón azul (Modo de lista).


- El ajuste de fábrica es “P103”.



FULL / TOP / BOTTOM


MENU → (Verde)

(TOP)




(Expande la mitad TOP)

(BOTTOM)



(Expande la mitad BOTTOM)

Normal (FULL)



Vista en ventana múltiple

Vea TV y Teletexto en dos ventanas a la vez

MENU
(Pulse dos veces)

Seleccione On u Off para [Imagen y Texto]



- Las operaciones sólo se pueden realizar en la pantalla de Teletexto.

Memorizar páginas visualizadas frecuentemente


Memorice páginas vistas frecuentemente en la barra de color (Modo de Lista solamente)

Como se muestra la página

MENU
(Botón de color correspondiente)



— pulse y mantenga pulsado



El número cambia a blanco.

■ Para cambiar páginas memorizadas

MENU
Botón de color que usted quiere cambiar


Introduzca un número de página nuevo



— pulse y mantenga pulsado

Vista de subpágina

Visualice la subpágina (sólo cuando el teletexto tiene más de una página)



Aparece en la parte superior de la pantalla

- El número de subpáginas cambia dependiendo de las emisoras (hasta 79 páginas).
- La búsqueda puede tardar cierto tiempo, durante el cual puede ver la TV.


■ Para ver una subpágina específica

MENU → (Azul)



Introduzca el número de 4-dígitos

Ejemplo: P6



Vea la TV mientras espera para actualizar

Vista de la imagen de TV mientras busca una página de teletexto

Teletexto se actualiza a sí mismo automáticamente cuando se encuentra disponible información nueva.

MENU → (Amarillo)

Cambie a pantalla de TV temporalmente



Aparece cuando termina la actualización

→ Vista de la página actualizada

(Amarillo)

(No puede cambiar el canal.)


- La página de noticias provee una función que indica la llegada de las noticias más recientes ("Noticias de última hora").

Visualización de entradas externas

Conecte el equipo externo (Videograbadoras, equipo de DVD, etc.) y podrá ver a través de la entrada.

• Para conectar el equipo ➔ (pág. 12 - 14, 97 - 99)

El mando a distancia es capaz de controlar algunos contenidos del equipo externo. ➔ (pág. 30)

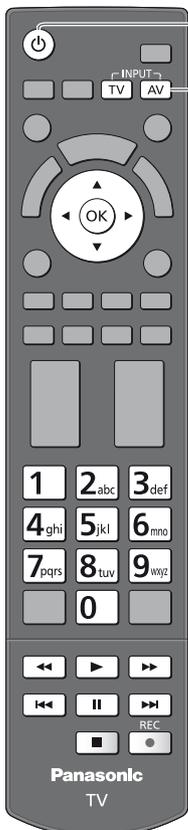

■ Para volver al TV

TV

1 Encienda el TV



Cuando conecte con SCART (pág. 13)

Recibe automáticamente señales de entrada cuando empieza la reproducción

• Las señales de entrada se identifican automáticamente mediante el terminal SCART (contacto 8).

• Esta función también está disponible para las conexiones HDMI (pág. 97).

Si el modo de entrada no cambia automáticamente

Realice 2 y 3

• Compruebe la configuración del equipo.

2 Visualice el menú de selección de entrada

AV

3 Seleccione el modo de entrada conectado al equipo



• También puede seleccionar la entrada utilizando el botón AV del mando a distancia o del TV (excepto [Tarjeta SD/USB]).

Pulse varias veces el botón hasta seleccionar la entrada deseada.

• Para cambiar entre [COMPONENT] y [VIDEO] en [AV2], mueva el indicador pulsando el botón del cursor a izquierda y derecha.

• [Tarjeta SD/USB]: Cambia a Media Player.


➔ “Utilización de Media Player” (pág. 68)

• Puede etiquetar u omitir cada modo de entrada (excepto [Tarjeta SD/USB]).

➔ “Introducir etiquetas” (pág. 44)

Las entradas omitidas no se visualizarán en el momento que pulse el botón AV.

4 Ver



Visualiza el modo seleccionado

Nota

- Si el equipo externo tiene una función de ajuste de aspecto, establézcalo en “16:9”.
- Para conocer detalles, lea el manual del equipo o pregunte a su concesionario local.

Utilización de los contenidos o del equipo con el mando a distancia del TV

Puede utilizar los contenidos de Media Player / servidores de medios, las funciones de grabación o el equipo conectado con los botones de abajo del mando a distancia de este TV.

	Reproducción Reproducción de videocasete / DVD / contenido de vídeo
	Parada Pare las operaciones
	Retroceso / Salto Videograbadora: Retroceso, vista de la imagen retrocediendo rápidamente DVD / contenido de vídeo: Salte a la pista, título o capítulo anterior
	Retroceso / Búsqueda Videograbadora: Retroceso, vista de la imagen retrocediendo rápidamente DVD / contenido de vídeo: Buscar hacia atrás
	Avance rápido / Salto Videograbadora: Avance rápido, vista de la imagen avanzando rápidamente DVD / contenido de vídeo: Salte a la pista, título o capítulo siguiente
	Avance rápido / Búsqueda Videograbadora: Avance rápido, vista de la imagen avanzando rápidamente DVD / contenido de vídeo: Buscar hacia delante
	Pausar Pausar / Reanudación DVD: Pulse y mantenga pulsado para reproducir a velocidad lenta
	[Direct TV Rec] ➡ (pág. 91, 93) [Grabación de un toque] ➡ (pág. 67)

Cómo cambiar el código

Cada tipo de equipo Panasonic tiene su propio código de mando a distancia. Cambie el código según el equipo que quiera utilizar.

Mantenga presionado el interruptor On / Off de espera durante las siguientes operaciones

Introduzca el código apropiado, consulte la tabla de abajo



Pulse



Tipo de equipo, funciones	Código
Grabador DVD, reproductor DVD, reproductor de discos Blu-ray	70
Reproductor de cine en casa, cine en casa Blu-ray Disc	71
Videograbadora	72
Uso de grabación en un disco duro USB HDD (pág. 67), Media Player (pág. 69), funciones DLNA (pág. 85) o grabación directa del TV (pág. 91, 93) Equipo con uso de VIERA Link (pág. 94)	73 (predeterminado)

Nota

- Confirme si el mando a distancia funciona correctamente después de cambiar el código.
- Los códigos se pueden volver a poner en los valores predeterminados si se sustituyen las pilas.
- Algunas operaciones pueden no ser posibles en algunos modelos de equipos.

Visualización de imágenes en 3D

Puede disfrutar de la visualización de imágenes en 3D con contenidos o programas que ofrezcan el efecto 3D poniéndose las gafas 3D. ➔ **“Accesorios opcionales” (pág. 7)**

Este TV es compatible con los formatos 3D [Marco secuencial]*1, [Lado a lado]*2 y [Arriba y Abajo]*3.

*1: formato 3D en el cual las imágenes para los ojos derecho e izquierdo se graban en calidad de alta definición y se reproducen de forma alterna.

*2, *3: otros formatos 3D disponibles

• Cómo visualizar imágenes en 3D ➔ (pág. 33)

Precaución

Para utilizar las gafas 3D de una forma segura y cómoda, le rogamos lea completamente estas instrucciones.

Visualización del contenido 3D

- No utilice las gafas 3D si tiene antecedentes de hipersensibilidad a la luz, problemas de corazón o ha sido diagnosticado con cualquier otra enfermedad.
- Deje de utilizar las gafas 3D inmediatamente, si se siente cansado, no se encuentra bien, o experimenta cualquier otra sensación incómoda. Cuando ajuste el efecto usando [Ajuste de 3D], tenga en cuenta que la visión de imágenes en 3D puede variar de una persona a otra.
- Tómese un periodo de descanso adecuado después de ver una película en 3D.
- Tómese un descanso de entre 30 - 60 minutos después de ver contenido en 3D en dispositivos interactivos, como juegos en 3D, o en ordenadores.
- Tenga cuidado de no golpear la pantalla del televisor o a otras personas de forma involuntaria. Cuando se utilizan las gafas 3D, la distancia entre el usuario y la pantalla puede que se calcule incorrectamente.
- Las gafas 3D sólo se deben utilizar para visualizar contenido en 3D.
- Utilice las gafas 3D donde no existan interferencias de otros dispositivos con señal Bluetooth.
- Si tiene problemas con la vista (miopía, hipermetropía, astigmatismo, diferencias de visión entre el ojo izquierdo y derecho) asegúrese de corregir su vista antes de utilizar las gafas 3D.
- Deje de utilizar las gafas 3D si puede ver claramente imágenes dobles al visualizar contenido en 3D.
- No utilice las gafas 3D a una distancia menor a la recomendada.

La distancia de visualización recomendada es, por lo menos, 3 veces la altura de la imagen.

TX-L42DT50E: 1,6 m o superior

TX-L47DT50E: 1,8 m o superior

TX-L55DT50E: 2,1 m o superior

Cuando la parte superior e inferior de la pantalla se ha oscurecido, como en las películas, sitúese a una distancia de la pantalla de por lo menos 3 veces la altura de la imagen real. (Siendo la distancia menor al valor recomendado anteriormente.)

Uso de las gafas 3D

- Tenga especial cuidado cuando sean niños los que utilicen las gafas 3D.
Como norma, las gafas 3D no deben ser utilizadas por niños menores de 5 - 6 años de edad aproximadamente. Todos los niños deben ser supervisados en todo momento por los padres o las personas a su cargo, quienes deben asegurarse de su seguridad y salud durante el uso de las gafas 3D.
- Antes de utilizar las gafas 3D, asegúrese de que no haya objetos que se puedan romper rodeando al usuario para evitar cualquier daño o lesión accidental.
- Quítese las gafas 3D antes de ponerse en movimiento para evitar caerse o cualquier lesión accidental.
- Utilice las gafas 3D únicamente para el propósito que se han destinado y no para otra cosa.
- No utilice las gafas 3D si la temperatura es alta.
- No utilice las gafas 3D si presentan daños físicos.
- No utilice dispositivos (como teléfonos móviles o transceptores personales) que emiten fuertes ondas electromagnéticas cerca de las gafas 3D, ya que podrían provocar problemas de funcionamiento en las gafas 3D.
- Deje de utilizar las gafas 3D inmediatamente si se produjera un problema de funcionamiento o una avería.
- Deje de utilizar las gafas 3D inmediatamente, si experimenta enrojecimiento, dolor o irritación en la piel alrededor de la nariz o las sienes.
- En casos aislados, los materiales utilizados en las gafas 3D pueden causar una reacción alérgica.

Gafas 3D (opcionales)



FULL HD RF
3D

- Utilice las gafas 3D de Panasonic que tienen este logotipo y que son compatibles con la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

El logotipo “Full HD 3D Glasses™” indica que el producto es compatible con los estándares de la tecnología de gafas 3D con obturador activo bajo licencia de Full HD 3D Glasses Initiative. La marca RF en el logotipo se refiere al sistema inalámbrico (tecnología inalámbrica Bluetooth®) y significa que puede utilizar conjuntamente las gafas 3D y el TV si ambos tienen dicha marca.

Nota

- Utilice las gafas 3D a una distancia no superior a 3,2 m del TV, aproximadamente. No podrá visualizar las imágenes en 3D si las gafas 3D están demasiado lejos del TV, ya que existirán dificultades para recibir las ondas de radio del TV.
- Puede que el alcance disminuya en función de los obstáculos entre el TV y las gafas 3D, o del entorno circundante.
- El alcance de visión de las gafas 3D puede variar de una persona a otra.
- Puede que las gafas 3D no funcionen correctamente si se encuentran fuera del alcance de visión.

Para visualizar las imágenes en 3D

Puede disfrutar de las imágenes en 3D de varias maneras.
(Marco secuencial, Lado a lado y Arriba y Abajo son los formatos 3D compatibles.)

■ Reproducción de discos Blu-ray compatibles con 3D (formato Marco secuencial)

- Conecte el reproductor compatible con 3D mediante un cable HDMI compatible completamente cableado.
- Si el modo de entrada no se cambia automáticamente, seleccione el modo de entrada del dispositivo que se haya conectado al reproductor. (pág. 29)
- Si utiliza un reproductor no compatible con 3D, las imágenes se mostrarán en modo 2D.

■ Emisiones compatibles con 3D

- Por favor, consulte a los emisores de contenidos o programas para conocer la disponibilidad de este servicio.

■ Fotos en 3D y vídeos en 3D tomados con los productos compatibles con 3D de Panasonic

- Disponible en Media Player (pág. 68) y servicios de red (pág. 85).

■ Imágenes en 2D convertidas a 3D

- Seleccione el modo [2D→3D] en [Selección del modo 3D]. (pág. 34)

Preparativos

Cuando utilice las gafas 3D por primera vez, realice el primer registro. Para más detalles, lea el manual de las gafas 3D.

1 Encienda las gafas 3D y póngaselas

- El estado de la conexión y el estado de la batería se muestran en la parte inferior derecha de la pantalla.

2 Visualice las imágenes en 3D

- La primera vez que se vean imágenes 3D se mostrarán las precauciones de seguridad. Seleccione [Si] o [No] para continuar viendo las imágenes en 3D.
Si selecciona [Si], este mensaje se mostrará de nuevo de la misma forma la próxima vez que el interruptor de encendido/apagado se ponga en encendido. Seleccione [No] si no quiere que se muestre este mensaje de nuevo.
- Apague las gafas 3D después de utilizarlas.

Nota

- Las gafas 3D no se suministran. Debe comprar las que necesite. (pág. 7)
- Para conocer más detalles sobre el funcionamiento y uso de las gafas 3D, lea el manual de dichas gafas.
- La imagen en 3D o el efecto 3D pueden no estar disponibles en las condiciones siguientes:
 - Se muestra la pantalla inicial de VIERA Connect (pág. 19).
 - [Grab. Ext.] de la programación del temporizador (pág. 54) está en progreso.
 - La grabación directa del TV (pág. 91, 93) está en progreso.

Por lo que respecta a los contenidos del formato Marco secuencial y Lado a lado (completo), no se mostrarán imágenes en estas condiciones.

- Si la luz parece parpadear bajo luces fluorescentes o interruptores atenuadores cuando se utilizan las gafas 3D, cambie el ajuste de [Frecuencia actualiz. 3D]. (pág. 39)
- El contenido 3D no se verá correctamente si las gafas 3D se colocan boca abajo o al revés.
- No se ponga las gafas 3D para visualizar otra cosa que no sean imágenes en 3D. Puede tener dificultades al mirar pantallas de cristal líquido (como las pantallas de ordenador, relojes digitales o calculadoras, etc.) mientras lleva puestas las gafas 3D.
- No utilice las gafas 3D como gafas de sol.
- Los efectos 3D se pueden percibir de diferentes formas dependiendo de la persona.

Cambio entre los modos 2D y 3D

Puede cambiar fácilmente el modo de visualización entre 2D y 3D mediante el botón 3D.

- Esta función no está disponible en el modo PC.



Seleccione el modo



- ① seleccionar
- ② establecer

- Los elementos de [Selección del modo 3D] varían dependiendo del estado.

[3D] / [2D] / [2D→3D]:

Se visualiza la imagen adecuada que desee sin seleccionar el formato 3D.

- Es posible que este modo no funcione correctamente según el formato de la imagen de origen. En este caso, seleccione manualmente el formato 3D apropiado.


■ Para cambiar el formato 3D manualmente

Si la imagen no cambia correctamente mediante el modo [3D], [2D] o el modo [2D→3D], emplee este ajuste manual.

Durante la operación anterior



Seleccione el modo



- ① seleccionar
- ② establecer

[Original]:

Visualiza la imagen de origen tal cual.

- Utilícelo para identificar el tipo de formato de la imagen de origen.

► “Tabla de imágenes que se pueden ver para cada formato [Selección del modo 3D (Manual)] y el formato de la imagen de origen” (consulte más abajo)

[Marco secuencial - 3D] / [Marco secuencial - 2D] / [Lado a lado - 3D] / [Lado a lado - 2D] / [Arriba y Abajo - 3D] / [Arriba y Abajo - 2D]:

Muestra el modo seleccionado.

- No es válido para los modos analógico y AV

[2D→3D]:

Convierte imágenes 2D a 3D.

- Por favor, tenga presente que las imágenes 3D tienen un aspecto ligeramente diferente del original.
- El uso de esta función con fines lucrativos, la visualización pública de imágenes convertidas de 2D a 3D en lugares como tiendas u hoteles, etc. puede infringir los derechos del propietario de los derechos de autor de acuerdo con la ley de derechos de autor.

Tabla de imágenes que se pueden ver para cada formato [Selección del modo 3D (Manual)] y el formato de la imagen de origen

Si la imagen tiene un aspecto anómalo, consulte el modo 3D correcto en la siguiente tabla.

[Selección del modo 3D] Formato de la imagen de origen	[Original]	[Marco secuencial - 3D]	[Lado a lado - 3D]	[Arriba y Abajo - 3D]	[2D→3D]
Marco secuencial		 3D normal*1			
Lado a lado (Completo)			 3D normal*1		
Lado a lado			 3D normal*1		
Arriba y Abajo				 3D normal*1	
Formato normal (2D)					 3D normal

*1: Si selecciona [Marco secuencial - 2D], [Lado a lado - 2D] o [Arriba y Abajo - 2D], las imágenes se visualizarán sin efecto 3D.

• En función del reproductor o la emisión, puede que la imagen aparezca de forma diferente a las ilustraciones anteriores.

Ajustes 3D

Si las imágenes en 3D no se muestran correctamente o no se perciben de una forma usual, ajuste y configure los ajustes 3D.



■ Para volver al TV




1 Visualice el menú

MENU


2 Seleccione [Imagen]



3 Seleccione [Ajustes 3D]

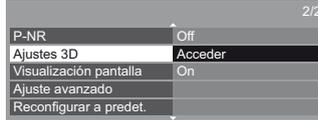

4 Seleccione una de las funciones siguientes y establézcala



Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
2D→3D Profundidad	Selecciona un nivel de profundidad de imagen 3D para visualizar las imágenes 2D convertidas [Mínimo] / [Medio] / [Máximo]
Ajuste de 3D	Ajuste del efecto 3D (excepto en el modo [2D→3D]) [Off] / [On] ● Seleccione [On] para habilitar el ajuste [Efecto]. ● Al seleccionar [On], aparecerá un mensaje de precaución para su seguridad. Léalo atentamente y pulse el botón BACK/RETURN para ir al ajuste [Efecto]. [Efecto]: ajusta la profundidad de 3D en función del contenido o de sus preferencias.
Secuencia de imagen	Seleccione [Reverso] si la profundidad no se percibe de la forma usual (excepto en el modo [2D→3D]) [Normal] / [Reverso]
Suavizador de contorno	Seleccione [On] si aprecia que los contornos de una imagen no muestran la fluidez suficiente (excepto en el modo [2D→3D]) [Off] / [On]
Detección de 3D	Detecta automáticamente las señales en formato 3D [Off] / [On] / [On (Avanzado)] [On (Avanzado)]: detecta todas las señales en formato 3D y muestra la imagen en 3D automáticamente. [On]: detecta las señales concretas en formato 3D (Marco secuencial, etc.) y muestra la imagen en 3D automáticamente. ● Para visualizar imágenes en 3D sin mensajes de aviso ni funciones, seleccione [On (Avanzado)].
Mensaje de señal 3D	Selecciona si va a dar un mensaje de aviso cuando se encuentre una señal 3D [Off] / [On] ● Para las entradas de DVB, Component y HDMI ● Esta función no estará disponible cuando [Detección de 3D] esté ajustado a [On (Avanzado)].
Precauciones seguridad	Muestra las precauciones para la visualización en 3D

Nota

- [Ajuste de 3D] y [Secuencia de imagen] no se memorizarán al cambiar el modo de entrada o el canal.

Cómo utilizar VIERA TOOLS

Puede acceder fácilmente a algunas características especiales utilizando la función VIERA TOOLS.



1 Visualice iconos de la característica



2 Seleccione una característica



- ① seleccionar
- ② acceder

■ Para volver al TV

EXIT



o



■ Siga las operaciones de cada característica



[VIERA Link]
➔ (pág. 93 - 96)



[Música]*
➔ (pág. 78)



[Foto]*
➔ (pág. 70)



[VIERA Connect]
➔ (pág. 19, 88)



[Video]*
➔ (pág. 74)



[Servidor de medios]*
➔ (pág. 85)



[TV grabado]*
➔ (pág. 75)

* Cuando conecte dos o más dispositivos disponibles, se mostrará una pantalla de selección. Seleccione la descripción correcta para acceder a ella.

Nota

- Si la característica no está disponible, se puede mostrar la demostración que explica como utilizarla. Pulse el botón OK para visualizar la demostración después de seleccionar la característica que no esté disponible.

Cómo utilizar las funciones de los menús

Varios menús le permiten hacer ajustes para la imagen, el sonido y otras funciones.



1 Visualice el menú



- Muestra las funciones que se pueden establecer (cambia según la señal de entrada).

2 Seleccione el menú




- Para volver al TV en cualquier momento



- Para volver a la pantalla anterior



- Para cambiar páginas de menús



3 Seleccione el elemento



- Elija una de las alternativas



- Ajuste utilizando la barra deslizante



- Vaya a la pantalla siguiente



Visualiza la pantalla siguiente



- Introduzca caracteres mediante el menú de entrada libre

Puede introducir libremente nombres o números para algunos elementos.



Ingrese los caracteres uno por uno



Guarde



- Puede introducir los caracteres utilizando los botones numéricos.

➔ "Tabla de caracteres para botones numéricos" (pág. 107)

- Para restaurar los ajustes

- Ajustes de imagen o sonido únicamente
 - ➔ [Reconfigurar a predet.] en el Menú de imagen (pág. 39) o el Menú de sonido (pág. 41)
- Para inicializar todos los ajustes
 - ➔ [Condición inicial] (pág. 45)

Lista de menú

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Imagen	Modo de imagen	<p>Selecciona su modo de imagen favorito para cada entrada [Dinámico] / [Normal] / [Cine] / [Original cine] / [Juego] / [Profesional1] / [Profesional2]</p> <p>[Dinámico]: Mejora el contraste y la nitidez cuando se ve un programa en una habitación muy iluminada.</p> <p>[Normal]: Uso normal cuando se ve un programa con iluminación normal.</p> <p>[Cine]: Mejora el rendimiento del contraste, del negro y de la reproducción de colores para ver películas en una habitación con poca luz.</p> <p>[Original cine]: Reproduce con precisión la calidad de imagen original sin ninguna revisión.</p> <p>[Juego]: Ofrece imágenes adecuadas para señal de respuesta rápida cuando se utilizan videojuegos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No sirve para el modo TV • Para visualizar un registro continuo del tiempo empleado utilizando el modo juego ➔ [Mostrar tiempo de juego] (pág. 44) <p>[Profesional1 / 2]: Permite establecer los ajustes profesionales de imagen en [Ajuste avanzado], [Ajustes de bloqueo] y [Ajuste de copia] ➔ (pág. 63)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta solamente estará disponible cuando [Avance(isfcc)] del Menú Configuración esté ajustado a [On]. • Si un proveedor profesional certificado se encarga del ajuste de estos modos, es posible que [Profesional1] y [Profesional2] se visualicen como [Día isf] y [Noche isf]. <p>En cada modo de imagen, podrá ajustar y almacenar para cada entrada el [Contraste], [Brillo], [Color], [Nitidez], [Matiz], [Temp. color], [Color vivido], [Modo Eco], [P-NR] y [3D-COMB].</p> <p>Además, puede establecer los ajustes detallados cuando [Avance(isfcc)] en el Menú de configuración esté establecido en [On]. ➔ (pág. 45)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede establecer [Modo de imagen] en los modos 2D y 3D para cada uno.
	Contraste, Brillo, Color, Nitidez	Ajusta los niveles de estas opciones según sus preferencias personales
	Matiz	Ajusta el matiz de la imagen según sus gustos <ul style="list-style-type: none"> • Para la recepción de señales NTSC
	Temp. color	Establece el tono de color general de la imagen [Frio] / [Normal] / [Caliente] <ul style="list-style-type: none"> • No es válido cuando [Modo de imagen] está ajustado a [Original cine], [Profesional1] o [Profesional2].
	Color vivido	Ajusta automáticamente los colores para hacerlos intensos [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> • No sirve para el modo PC • No es válido cuando [Modo de imagen] está ajustado a [Profesional1] o [Profesional2].
	Modo Eco	Función de control automático de brillo Ajusta automáticamente la imagen dependiendo de las condiciones de iluminación ambientales [Off] / [On]
	P-NR	Reducción de ruido de la imagen Reduce el ruido de imagen no deseado y el ruido de parpadeo de los contornos de una imagen [Off] / [Mínimo] / [Medio] / [Máximo] / [Automático] <ul style="list-style-type: none"> • No es válido en modo PC cuando [Modo de imagen] está ajustado a [Juego]
	3D-COMB	Hace que las imágenes fijas o en movimiento sean más vividas [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> • De vez en cuando, al visualizar una imagen fija o una imagen en movimiento, puede que se vean patrones de colores. Establezca [On] para visualizar colores más nítidos y precisos. • Para la recepción de la señal PAL / NTSC en modo de TV o desde compuesto (excepto en modo 3D)
	Ajustes 3D	Realiza el ajuste y la configuración para visualizar las imágenes en 3D (pág. 35)

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)	
Imagen	Ajuste avanzado	Visualización pantalla	Apaga la pantalla cuando seleccione [Off] [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> El sonido estará activo incluso aunque se apague la pantalla. Para hacer que se encienda la pantalla, pulse cualquiera de los botones (excepto el de Espera). Esta función solamente será efectiva al reducir el consumo de energía cuando escuche el sonido sin contemplar la pantalla del televisor.
		Intelligent Frame Creation	Compensa automáticamente la velocidad de fotograma de la imagen y elimina movimientos temblorosos para dar claridad y suavidad a las imágenes [Off] / [Mínimo] / [Medio] / [Máximo] <ul style="list-style-type: none"> Según el contenido, las imágenes pueden tener ruido. Para evitar el ruido, cambie el ajuste. No es válido en modo PC cuando [Modo de imagen] está ajustado a [Juego]
		24p Smooth Film	Compensa automáticamente la velocidad de fotograma de la imagen para dar mayor suavidad a las imágenes de video de fuentes de 24p [Off] / [Mínimo] / [Medio] / [Máximo] <ul style="list-style-type: none"> Esto está disponible sólo para la entrada de señal de 24p y se muestra en lugar de [Intelligent Frame Creation]. No es válido en modo PC cuando [Modo de imagen] está ajustado a [Juego]
		Detec. cadencia película	Mejora la resolución vertical de las imágenes de películas [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> Esta función estará disponible para la señal entrelazada (excepto en el modo de PC, VIERA Connect o cuando [Modo de imagen] esté establecido como [Juego]).
		Frecuencia actualiz. 3D	Reduce los ruidos de vibración y parpadeo de las imágenes en 3D al utilizar las gafas 3D [Automático] / [100Hz] / [120Hz] [100Hz]: Si la luz parece parpadear bajo luces fluorescentes (o interruptores atenuadores) de 50 Hz. [120Hz]: Si la luz parece parpadear bajo luces fluorescentes (o interruptores atenuadores) de 60 Hz. Si aparecen ruidos de vibración con la señal de entrada de 50 Hz.
		16:9 Overscan	Selecciona el área de la pantalla que visualiza la imagen [Off] / [On] [On]: Amplía la imagen para ocultar el borde de la misma. [Off]: Muestra la imagen en el tamaño original. <ul style="list-style-type: none"> Póngalo en [On] si el ruido se genera en el borde de la pantalla. Esta función está disponible cuando el aspecto está ajustado en [Automático] (solo para la señal 16:9) o [16:9]. Esta función se puede memorizar por separado para las señales SD (definición estándar) y HD (alta definición). No es válido en modo de PC ni en VIERA Connect.
		Sistema de color AV	Selecciona el sistema de color opcional basado en las señales de video del modo AV [Automático] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]
		Entrada de ajustes DVI	Cambia el nivel de negro de la imagen para el modo de entrada HDMI con la entrada manual de señal DVI [Normal] / [Completo] <ul style="list-style-type: none"> Cuando se visualiza la señal de entrada de DVI del equipo externo (especialmente desde el PC), el nivel de negro puede no ser adecuado. En este caso, seleccione [Todo el rango]. El nivel de negro para la señal de entrada HDMI se ajustará automáticamente. Para el modo de entrada HDMI con señal de entrada DVI
Reconfigurar a predet.	Pulse el botón OK para restablecer el modo de imagen actual de la entrada seleccionada a los ajustes predeterminados		

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Sonido	Modo de sonido	<p>Selecciona su modo de sonido favorito [Música] / [Narración] / [Usuario]</p> <ul style="list-style-type: none"> El modo seleccionado afectará a todas las señales de entrada. <p>[Música]: Mejora la calidad del sonido para contemplar vídeos musicales, etc.</p> <p>[Narración]: Mejora la calidad del sonido para contemplar noticias, series dramáticas, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> En el modo de Música y Narración, podrá ajustar los [Graves] y [Agudos], y tales ajustes se almacenarán para cada modo. <p>[Usuario]: Ajusta manualmente los sonidos utilizando el ecualizador para adecuarlos a su calidad de sonido favorita.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el modo Usuario, en el Menú Sonido aparecerá [Ecualizador] en vez de [Graves] y [Agudos]. Seleccione [Ecualizador] y ajuste la frecuencia. ➔ [Ecualizador] (consulte más abajo)
	Graves	Ajusta el nivel para mejorar o minimizar la salida de sonido más grave o más profundo
	Agudos	Ajusta el nivel para mejorar o minimizar la salida de sonido más nítido o más agudo
	Ecualizador	<p>Ajusta el nivel de frecuencia para adecuarlo a su calidad de sonido favorita</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta función solamente estará disponible cuando [Modo de sonido] esté ajustado a [Usuario]. Seleccione la frecuencia y cambie el nivel de frecuencia utilizando el botón del cursor. Para reforzar el sonido de graves, aumente el nivel de las frecuencias inferiores. Para reforzar el sonido de agudos, aumente el nivel de las frecuencias superiores. Para restaurar los niveles de cada frecuencia a los ajustes predeterminados, seleccione [Reconfigurar a predet.] utilizando el botón del cursor y, a continuación, pulse el botón OK.
	Balance	Ajusta el nivel del volumen de los altavoces derecho e izquierdo
	Vol. auriculares	Ajusta el volumen de los auriculares
	Surround	<p>Ajustes del sonido envolvente [Off] / [V-Audio] / [V-Audio Surround] / [V-Audio ProSurround]</p> <p>[V-Audio]: Proporciona un potenciador dinámico de amplitud para simular efectos espaciales mejorados.</p> <p>[V-Audio Surround]: Provee un realzador dinámico de amplitud y profundidad para simular efectos espaciales mejorados.</p> <p>[V-Audio ProSurround] : Provee un realzador más progresivo y reverberación para simular efectos espaciales mejorados</p> <ul style="list-style-type: none"> También se puede cambiar mediante el botón SURROUND del mando a distancia (pág. 10).
	Control auto. ganancia	Regula automáticamente las grandes diferencias de nivel de sonido entre distintos canales y entradas [Off] / [On]
	Corrección volumen	Ajusta el volumen de los canales individuales o del modo de entrada
	Distancia altavoz a pared	<p>Compensa el sonido de baja frecuencia según la distancia entre los altavoces y la pared [Más de 30cm] / [Hasta 30cm]</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el espacio posterior entre el TV y la pared es de más de 30 cm, se recomienda [Más de 30cm]. Si el espacio posterior entre el TV y la pared no es de más de 30 cm, se recomienda [Hasta 30cm].
	MPX	<p>Selecciona el modo de sonido múltiple (si está disponible)</p> <p>[Estéreo]: Utilice este normalmente.</p> <p>[Mono]: Cuando no se pueda recibir la señal estéreo.</p> <p>[M1] / [M2]: Disponible mientras se transmite la señal mono.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el modo analógico

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Sonido	Preferencia audio	<p>Selecciona la configuración inicial para las pistas de audio [Automático] / [Multicanal] / [Estéreo] / [MPEG]</p> <ul style="list-style-type: none"> Las opciones seleccionables cambian dependiendo del país que usted seleccione. <p>[Automático]: Selecciona automáticamente las pistas de audio si el programa tiene más de dos pistas. La prioridad se da en el orden siguiente: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital y MPEG.</p> <p>[Multicanal]: La prioridad se le da a la pista de audio multicanal.</p> <p>[Estéreo]: La prioridad se le da a la pista de audio estéreo (2 canales).</p> <p>[MPEG]: La prioridad se le da a MPEG.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dolby Digital Plus y Dolby Digital son los métodos de codificar señales digitales desarrollados por Dolby Laboratories. Exceptuando el audio estéreo (2 canales), estas señales pueden ser de audio multicanal. HE-AAC es un método de codificación perceptivo utilizado para comprimir audio digital y guardarlo y transmitirlo de forma eficiente. MPEG es un método que sirve para comprimir audio sin que se produzca una pérdida considerable en la calidad del mismo. Dolby Digital Plus y HE-AAC son tecnologías para programas de HD (alta definición). Para el modo DVB
	Tipo de audio	<p>Ajustes de narración para usuarios con discapacidad visual (disponible sólo en algunos países) [Estándar] / [Discapacidad visual]</p> <ul style="list-style-type: none"> Seleccione [Discapacidad visual] para activar la pista de sonido de narración cuando esté disponible en la emisión. Para el modo DVB
	Selección SPDIF	<p>SPDIF: Un formato de archivo de transferencia de audio estándar Selecciona el ajuste inicial para la señal de salida de audio digital de los terminales DIGITAL AUDIO OUT y HDMI2 (función ARC) [Automático] / [PCM]</p> <p>[Automático]: Los multicanales Dolby Digital Plus, Dolby Digital y HE-AAC salen como secuencia de bits Dolby Digital. MPEG sale como PCM.</p> <p>[PCM]: La señal de salida Digital se fija en PCM.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el modo DVB o contenidos de video de Media Player /servicios de red (pág. 77, 88). ARC (Canal de retorno de audio): Una función de salida de audio digital usando el cable HDMI
	Entrada HDMI1 / 2 / 3 / 4	<p>Se selecciona para ajustar la señal de entrada [Digital] / [Analógico] (pág. 105)</p> <p>[Digital]: Cuando el sonido se envía a través de la conexión de cable HDMI</p> <p>[Analógico]: Cuando el sonido no se envía a través de la conexión de cable adaptador HDMI-DVI</p> <ul style="list-style-type: none"> Para entrada HDMI
	Retraso de SPDIF	<p>Ajusta el tiempo de retardo de la salida de sonido desde los terminales DIGITAL AUDIO OUT y HDMI2 (función ARC) si el sonido no se sincroniza con la imagen</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el modo DVB
	Reconfigurar a predet.	<p>Pulse el botón OK para restaurar el modo de sonido, [Balance], [Vol. auriculares] y [Surround] actuales a los ajustes predeterminados</p>
Red	Probar la conexión, Conexión de red, Ajustes red inalámbrica, Configuración de IP/ DNS	<p>Ajusta el parámetro de red que debe utilizarse en su entorno de red (pág. 82, 83)</p>
	Configur. enlace de red	<p>Ajusta el control del TV para que se realice mediante los dispositivos conectados a la red (pág. 81)</p>

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)	
Red	Actualización de software	Comprueba si existen actualizaciones de software disponibles en el sitio web de Panasonic.	
	Mensaje de software nuevo	Selecciona si va a dar un mensaje de aviso cuando se encuentre software nuevo a través de la red [Off] / [On]	
	Estado de la red	Muestra el estado de la red (dirección MAC, ajustes de red actuales, etc.)	
Temporizador	Programar temporizador	Ajusta un temporizador para grabar o recordar los futuros programas (pág. 54) • Para el modo DVB	
	Temporizador de apagado	Establece cuánto tiempo tarda el TV en entrar automáticamente en el modo de espera [Off] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minutos) (pág. 22)	
	Suspensión automática	Establece cuánto tiempo permanece encendido el TV si no se realiza ninguna operación [Off] / [2] / [4] (horas) • El inicio automático de la programación del temporizador no afectará esta función. • La conmutación automática de entrada con el equipo conectado afectará esta función y el cómputo de tiempo se restaurará. • El mensaje de notificación aparecerá 3 minutos antes de entrar en el modo de espera.	
Configuración	Navegación Eco	Establece el tiempo en el cual el TV automáticamente entra en el modo de ahorro de energía • Si pulsa el botón OK, los siguientes elementos se establecen del siguiente modo: [Modo Eco], [VIERA Link], [Apagado Link], [Ahorro Energía en espera], [Ahorro de consumo] ➔ [On] [Auto apagado inteligente] ➔ [On] (sin recordatorio) [Suspensión automática] ➔ [2 horas] [LED del logotipo frontal] ➔ [Off]	
	Configuración grabación	Ajustes para la función de grabación en USB HDD (pág. 65)	
	Ajustes Link	VIERA Link	Se establece para utilizar las funciones VIERA Link [Off] / [On] (pág. 92)
		Tipo de contenido HDMI	Establece automáticamente los ajustes de la imagen de acuerdo con el contenido HDMI recibido a través de un cable HDMI [Off] / [Automático] • Esta función está disponible si el equipo conectado admite el contenido de tipo HDMI. • Cuando esta función esté operativa, la información sobre el tipo de contenido se visualizará durante varios segundos.
		Salida AV1	Selecciona la señal que se va a transmitir desde el TV a Q-Link [TV] / [AV2] / [Monitor] [Monitor]: Imagen visualizada en la pantalla • No se pueden emitir las señales de Componente ni HDMI.
		Encendido Link	Ajustes para usar la función de enlace de encendido [Off] / [On] (pág. 91, 92)
		Apagado Link	Ajustes para usar la función de enlace de apagado [Off] / [On] (pág. 91, 92)
Ahorro Energía en espera	Controla el equipo conectado para reducir el consumo de energía en el modo de espera [Off] / [On] (pág. 93) • Esta función está disponible cuando [VIERA Link] esté establecido en [On] y [Apagado Link] esté establecido en [On] .		

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Ajustes Link	Auto apagado inteligente	Hace que el equipo conectado sin visualizar o sin usar entre en el modo de espera para reducir el consumo de energía [Off] / [On (con recordatorio)] / [On (sin recordatorio)] (pág. 93) <ul style="list-style-type: none"> Esta función solamente estará disponible cuando [VIERA Link] esté ajustado a [On].
	Descargar	Descarga ajustes de canal, idioma y país / región a un equipo compatible con Q-Link o VIERA Link conectado al TV <ul style="list-style-type: none"> Los ajustes de canal DVB-S y DVB-C no se pueden descargar.
Bloqueo para niños		Aplica el control de acceso a los canales o entradas para impedir el acceso no deseado (pág. 57)
Configuración Menú de sintonizador*	Editar Favoritos	Crea una lista de canales favoritos (pág. 50) <ul style="list-style-type: none"> No sirve para el modo analógico
	Lista de canales	Omite los canales no deseados o edita canales (pág. 51)
	Ajuste Automático	Busca automáticamente los canales sintonizables (pág. 46 - 49)
	Sintonía Manual	Busca los canales manualmente (pág. 52)
	Actualizar lista canales	Actualiza la lista de canales sin modificar sus ajustes (pág. 53) <ul style="list-style-type: none"> Para el modo DVB
	Emisora favorita	Selecciona su red favorita para cada emisora (sólo disponible en algunos países) <ul style="list-style-type: none"> Para modo DVB-C o DVB-T
	Nuevo mensaje de canal	Selecciona si va a dar mensajes de aviso cuando se encuentra un canal nuevo [Off] / [On] (pág. 53) <ul style="list-style-type: none"> Para el modo DVB
	Sustitución de canal	Seleccione [On] si desea habilitar un mensaje para cambiar al servicio disponible (solo disponible en algunos países) [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> Para el modo DVB-C
	Condición de la señal	Comprueba el estado de la señal (pág. 53) <ul style="list-style-type: none"> No sirve para el modo analógico
	Sistema de antena	Ajusta el sistema de la antena para usar LNBs para recibir varios satélites [Un LNB] / [MiniDiSEqC] / [DiSEqC 1.0] / [Cable único] (pág. 46) <ul style="list-style-type: none"> Este TV es compatible con DiSEqC Version 1.0. Para el modo DVB-S
	Configuración LNB	Selecciona el satélite para cada LNB (pág. 46) <ul style="list-style-type: none"> Para el modo DVB-S
	Atenuador	Reduce automáticamente la señal DVB-C para evitar la interferencia [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> Si la señal DVB-C es demasiado intensa, es posible que ocurran interferencias. En este caso, ajuste a [On] para reducir automáticamente la señal.
Anadir Señal de TV	Añade el modo de televisor <ul style="list-style-type: none"> Esta función estará disponible si salta cualquier modo para sintonizar [Ajuste Automático] la primera vez que se utilice el televisor. Para realizar esto, consulte las operaciones de "Ajuste automático" la primera vez que utilice el TV (pág. 15). 	

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Idioma	Idioma de OSD	Cambia el idioma de las visualizaciones en pantalla
	Audio 1 / 2 preferido	Selecciona el primer y el segundo idioma preferidos para multiaudio DVB (dependiendo de la emisora)
	Subtítulos 1 / 2 preferido	Selecciona el primer y el segundo idioma preferidos para subtítulos DVB (dependiendo de la emisora) • Para visualizar subtítulos ➔ (pág. 21)
	Teletexto preferido	Selecciona el idioma preferido para el servicio de teletexto DVB (dependiendo de la emisora)
Mostrar ajustes	Tipo subtítulo preferido	Selecciona el tipo de subtítulo preferido [Estándar] / [Dificultad auditiva] • [Dificultad auditiva] proporciona ayuda para entender los subtítulos DVB y disfrutar de ellos (dependiendo de la emisora). • [Subtítulos 1 / 2 preferido] en [Idioma] tienen prioridad.
	Teletexto	Modo de visualización de teletexto [TOP (FLOF)] / [Lista] (pág. 27)
	Caracteres teletexto	Selecciona la fuente del idioma de teletexto [Oeste] / [Este1] / [Este2] [Oeste]: Inglés, francés, alemán, griego, italiano, español, sueco, turco, etc. [Este1]: Checo, inglés, estonio, letón, rumano, ruso, ucraniano, etc. [Este2]: Checo, húngaro, letón, polaco, rumano, etc.
	Guía por defecto	Selecciona el tipo de Guía de TV por defecto cuando se presiona el botón GUIDE (sólo está disponible en algunos países) [Lista de canales] / [Guía de TV] [Guía de TV]: Está disponible la Guía de programas electrónica (EPG). • Para utilizar la EPG ➔ (pág. 24) [Lista de canales]: La lista de canales aparecerá en lugar de la EPG.
	Introducir etiquetas	Accede a la lista de etiquetas de entrada para seleccionar la etiqueta de cada modo de entrada o establecer la omisión del modo no conectado para conseguir una mejor identificación y selección en [Selección de TV] (pág. 20), [Selección entrada] (pág. 29) o en la bandera • Para nombrar cada modo de entrada según sus preferencias, seleccione [Entrada de usuario] y establezca los caracteres (máximo: 10 caracteres). • Para omitir el modo de entrada, seleccione [Saltar].
	Tiempo visual. info	Establece el tiempo que la bandera Información permanece en la pantalla [Sin indicación] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (segundos)
	Banner VIERA Connect	Establece la visualización de la bandera de instrucciones de VIERA Connect [Off] / [On] (pág. 19, 20)
	Mostrar tiempo de juego	Establezca [On] para visualizar un registro continuo del tiempo empleado utilizando el modo juego en la parte superior derecha de la pantalla cada 30 minutos [Off] / [On] • Esta función solamente estará disponible cuando [Modo de imagen] esté ajustado a [Juego]. ➔ (pág. 38)
	Aplicación Servicio Dato	Se ajusta para utilizar la aplicación Hybrid Broadcast Broadband TV (dependiendo del país y la emisora seleccionados) [Off] / [Auto Inicio Desactivad] / [Auto Inicio Activado] (pág. 58) • Para el modo DVB
	Modo Radio	Ajusta el temporizador para apagar automáticamente la pantalla cuando se seleccione un canal de radio [Off] / [5] / [10] / [15] / [20] (segundos) • El sonido estará activo incluso aunque se apague la pantalla. Esta función solamente será efectiva al reducir el consumo de energía cuando escuche un canal de radio. • Pulse cualquier botón excepto el de Espera, subida / bajada del volumen y el MUTE para encender la pantalla. • No sirve para el modo analógico

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)	
Configuración	Interfaz común	Se establece para ver los canales codificados, etc. (pág. 59)	
	DivX® VOD	Muestra el código de registro de DivX VOD (pág. 103)	
	Avance(isfcc)	Habilita los ajustes de imagen avanzados [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione [On] para visualizar los elementos avanzados del Menú Imagen - [Ajuste avanzado], [Ajustes de bloqueo] y [Ajuste de copia]. [Ajuste de copia] se visualizará cuando [Modo de imagen] esté ajustado a [Profesional1] o [Profesional2]. (pág. 63) • [isfcc] es el ajuste de imagen del proveedor profesional certificado. Para más información, consulte a su proveedor local. 	
	Menú de sistema	Disposición teclado USB	Selecciona el idioma compatible con su teclado USB <ul style="list-style-type: none"> • Para obtener información sobre el uso de un teclado USB ➔ (pág. 107)
		Condición inicial	Restaura las condiciones originales de todos los ajustes (pág. 60)
		Actualización del sistema	Descarga software nuevo a este TV (pág. 61)
		Licencia de software	Visualiza información de licencia de software
		Información del sistema	Visualiza información del sistema en este TV
		Info del dispositivo	Muestra la información de este dispositivo de TV
	Otros ajustes	Ajustes de GUIDE Plus+	Actualizar
Código postal			Establece su código postal para visualizar anuncios en el sistema GUIDE Plus+ (disponible sólo en algunos países) (pág. 25)
Información del sistema			Muestra la información del sistema GUIDE Plus+ (disponible sólo en algunos países)
Prefer. de encendido		Selecciona automáticamente la entrada al encender el TV [TV] / [AV] <ul style="list-style-type: none"> • Establézcalo en [TV] para visualizar la imagen del sintonizador de TV. • Seleccione [AV] para visualizar la entrada de un equipo externo conectado al terminal AV1 o HDMI1, por ejemplo, un sintonizador multimedia. • El equipo externo debe estar encendido y enviando una señal de control para cambiar de forma automática cuando se encienda el aparato. 	
Carga USB en espera		Habilita la alimentación eléctrica del puerto USB en el modo de espera [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> • Disponible para la carga de las gafas 3D recargables (opcionales) • Esta función está disponible en el modo de espera. 	
Ahorro de consumo		Reduce el brillo de la imagen para ahorrar en el consumo de energía [Off] / [On]	
LED del logotipo frontal		Ilumina el logotipo de Panasonic de la parte frontal del televisor cuando el televisor está encendido [Off] / [On]	
Franja horaria		Ajusta el horario <ul style="list-style-type: none"> • El horario se actualizará según GMT. 	
Intercambio lista canales		Exporta / Importa los ajustes de la lista de canales DVB-S utilizando la tarjeta SD para compartir los mismos ajustes de un VIERA que tenga las mismas funciones	

*Los ajustes de [Menú de sintonizador] sólo son aplicables al modo de TV seleccionado. El nombre del menú varía según el modo de TV. ([Menú sintonizador DVB-S] / [Menú sintonizador DVB-C] / [Menú sintonizador DVB-T] / [Menú sintonía analógica])

- El menú visualizado será diferente si [Avance(isfcc)] está ajustado a **[On]** en el Menú Configuración o si está seleccionado el modo de entrada de PC, Media Player u operaciones del servicio de red. (pág. 62, 63, 69 - 78, 85 - 88)
- Sólo se pueden seleccionar los elementos disponibles.

Resintonización desde el Menú de Configuración

Resintonice automáticamente los canales recibidos en la zona.

- Esta función está disponible si ya se ha realizado la sintonización de canales.
- Solo se vuelve a sintonizar el modo seleccionado. Todos los ajustes de sintonización anteriores se borran.
- Si se ha establecido un número PIN de bloqueo para menores (pág. 57), se requiere este número PIN.
- Si la sintonización no se ha realizado completamente ➔ **[Sintonía Manual]** (pág. 52)

Canales DVB-S

1 Seleccione DVB-S

➔ (pág. 20)




2 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



① seleccionar

② acceder

3 Seleccione [Menú sintonizador DVB-S]



① seleccionar

② acceder

4 Ajuste [Sistema de antena] y [Configuración LNB]



1 Seleccione [Sistema de antena] y establezca

Podrá recibir varios satélites si tiene el sistema de antena de control DiSEqC.



seleccionar

acceder / guardar

- Este TV es compatible con DiSEqC Version 1.0.

[Un LNB] : compatible con LNB

[MiniDiSEqC] : se pueden controlar hasta 2 LNBs

[DiSEqC 1.0] : se pueden controlar hasta 4 LNBs

[Cable único] : Al utilizar el enrutador de cable único, se encuentran disponibles hasta 8 bandas de usuario.

2 Seleccione [Configuración LNB]



① seleccionar

② acceder

4 3 Ajuste [LNB] y [Satélite]

Ajuste primero [LNB], después ajuste [Satélite] para el LNB seleccionado.

Configuración LNB	
Calidad de la señal	0 4
Intensidad señal	0 4
LNB	AA
Frecuencia de banda baja LNB	9750 MHz
Frecuencia de banda alta LNB	10600 MHz
Satélite	Astra 19.2° E
Test de frecuencia del Transponder	10744 MHz



[LNB]:

- Si se ajusta a [Un LNB], [LNB] no se podrá seleccionar.
- Si lo ajusta a [MiniDiSEqC] o [Cable único], seleccione entre LNB AA y AB.
- Si lo ajusta a [DiSEqC 1.0] seleccione entre LNB AA, AB, BA y BB.

[Satélite] :

- Seleccione [No satélites] si no sabe cuál es el satélite conectado (el satélite disponible se buscará en el Ajuste Automático).
 - Seleccione [Usuario definido] para ajustar [Test de frecuencia del Transponder] manualmente.
 - Al ajustar en [Cable único], se requieren ajustes adicionales. Ajuste [Banda de usuario], [Frec. banda usuario] y [PIN] (dependiendo del enrutador de cable único que utilice).
- Para más información, lea el manual del enrutador de cable único.

4 Guardar

BACK/
RETURN



■ Satélites seleccionables y orientación de la antena parabólica para sintonizar los canales DVB-S :

- Intelsat, 85,2° al Este
- ABS 1, 75° al Este
- Express, 53° al Este
- Intelsat, 45° al Este
- Turksat, 42° al Este
- Express, 40° al Este
- Hellas, 39° al Este
- Eutelsat, 36° al Este
- Eurobird, 33° al Este
- Astra, 28,2° al Este
- Arabsat, 26° al Este
- Eurobird, 25,5° al Este

- Astra, 23,5° al Este
- Eutelsat, 21,5° al Este
- Astra, 19,2° al Este
- Eutelsat, 16° al Este
- Hot Bird, 13° al Este
- Eutelsat, 10° al Este
- Eurobird, 9° al Este
- Eutelsat, 7° al Este
- Astra, 4,8° al Este
- Thor, 0,8° al Oeste / Intelsat, 1° al Oeste

- Amos, 4° al Oeste
- Atl. Bird, 5° al Oeste
- Atl. Bird, 7° al Oeste
- Atl. Bird, 8° al Oeste
- Atl. Bird, 12,5° al Oeste
- Telstar, 15° al Oeste
- NSS, 22° al Oeste
- Intelsat, 24,5° al Oeste
- Hispasat, 30° al Oeste

- Para asegurarse de que la antena parabólica esté instalada correctamente, consulte a su concesionario local.
- Consulte también los detalles de las emisoras por satélite que se reciben.

5 Seleccione [Ajuste Automático]

Menú sintonizador DVB-S	
...	
Ajuste Automático	Acceder
...	



6 Ajuste el satélite, el modo de búsqueda y el modo de escaneo

Ajuste de autoconfiguración de DVB-S	
Satélite	Astra 19.2° E
Modo de búsqueda	Canales gratuitos
Modo de escan	Rápido
Iniciar escaneo	



[Completo] : escanea toda la gama de frecuencias

[Rápido] : escanea la frecuencia adecuada para el satélite seleccionado

- Una vez realizados los ajustes, seleccione [Iniciar escaneo].

7 Empezar Ajuste Automático (Los ajustes se realizan automáticamente)

Ajuste automático - DVB-S
Toda la información del DVB-S será eliminada



Ajuste automático - DVB-S				
Satélite	Astra 19.2° E			
Progreso	0% 100%			
Esta operación tardará unos 20 minutos.				
Nº	Nombre canal	Tipo	Calidad	
1	CBBC Channel	TV abierto	100	
2	BBC Radio Wales	TV abierto	100	
3	E4	TV abierto	100	
TV abierto: 3 TV pago: 0 Radio: 0				
Buscando				

Cuando termine la operación, el canal de la posición más baja se visualizará.

1 Seleccione DVB-C, DVB-T o analógico

➔ (pág. 20)




2 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



① seleccionar

② acceder

3 Seleccione [Menú sintonizador DVB-C], [Menú sintonizador DVB-T] o [Menú sintonía analógica]

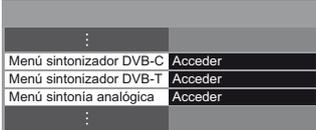

① seleccionar

② acceder

4 Seleccione [Ajuste Automático]



① seleccionar

② acceder

5 Establezca la configuración del ajuste automático (DVB-C)

Ajuste de autoconfiguración de DVB-C	
Modo de búsqueda	Canales gratuitos
Modo de escan	Rápido
Frecuencia	Automático
Tasa de símbolos	Automático
ID de red	Automático
Iniciar escaneo	



seleccionar

acceder / memorizar



- Una vez realizados los ajustes, seleccione [Iniciar escaneo].

• [Mode de escan]

[Completo]: Escanea toda la gama de frecuencias.

[Rápido]: Escanea las frecuencias apropiadas en su país.

• Normalmente establezca [Frecuencia], [Tasa de símbolos] y [ID de red] en [Automático].

Si [Automático] no se visualiza o si es necesario, introduzca el valor especificado por su proveedor de televisión por cable con los botones numéricos.

6 Empezar Ajuste Automático (los ajustes se realizan automáticamente)

DVB-C:



Ajuste automático - DVB-C			
Progreso		0%	100%
Esta operación tardará unos 3 minutos.			
Nº	Nombre canal	Tipo	Calidad
1	CBBC Channel	TV abierto	100
2	BBC Radio Wales	TV abierto	100
3	E4	TV abierto	100
TV abierto: 3		TV pago: 0	Radio: 0
Buscando			

6

DVB-T:

Ajuste automático - DVB-T

Toda la información del DVB-T será eliminada



Ajuste automático - DVB-T

Progreso CH 5

69

Esta operación tardará unos 3 minutos.

CAN	Nombre canal	Tipo	Calidad
62	CBBC Channel	TV abierto	100
62	BBC Radio Wales	TV abierto	100
62	E4	TV abierto	100
62	Carlton Nwk	TV abierto	100

TV abierto: 4 TV pago: 0 Radio: 0

Buscando

Analogico:

Ajuste automático - Analógico

Se borrarán todas las presintonías analógicas



Ajuste automático - Analógico

Escaneo CH 2

#1

Esta operación tardará unos 3 minutos.

CAN	Nombre canal
CH 29	
CH 33	BBC1

Analogico: 2

Buscando


- Los ajustes de canal, idioma y país / región se descargan a un equipo compatible con Q-Link o VIERA Link que está conectado al TV.

Cuando termine la operación, el canal de la posición más baja se visualizará.

Ajuste automático mediante los botones del TV

Para el ajuste automático, utilizando los botones del TV (pág. 11)

- 1 Pulse el botón F repetidamente hasta que aparezca [Ajuste Automático]
F
- 2 Acceder [Ajuste Automático]
TV
- 3 Establezca el modo de búsqueda y el modo de escaneo (DVB-S, DVB-C)
 ▲ ▼ (seleccionar el elemento)
 TV (establecer)
 AV (memorizar)
- 4 Empezar [Ajuste Automático]
TV



- Para volver al TV
F
- La visualización en pantalla del panel de control aparece al pulsar el botón del panel de control.

Sintonización y edición de canales

Puede volver a sintonizar los canales o hacer listas de sus canales favoritos, omitir canales que no desee, etc.

1 Seleccione el modo

➔ (pág. 20)



2 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



① seleccionar

② acceder

3 Seleccione [Menú sintonizador DVB-S], [Menú sintonizador DVB-C], [Menú sintonizador DVB-T] o [Menú sintonía analógica]

⋮	
Menú sintonizador DVB-S	Acceder
Menú sintonizador DVB-C	Acceder
Menú sintonizador DVB-T	Acceder
Menú sintonía analógica	Acceder
⋮	



① seleccionar

② acceder

• El elemento visualizado depende del modo seleccionado.

4 Seleccione una de las siguientes funciones

Menú sintonizador DVB-C	
Editar Favoritos	Acceder
Lista de canales	Acceder
Ajuste Automático	Acceder
Sintonía Manual	Acceder
Actualizar lista canales	Acceder
Nuevo mensaje de canal	On
Condición de la señal	Acceder
Atenuador	Off



① seleccionar

② acceder

• Los elementos de la función cambian dependiendo del país que usted seleccione (pág. 15).

• [Ajuste Automático]

➔ "Resintonización desde el Menú de Configuración" (pág. 46 - 49)

Lista de los canales DVB favoritos [Editar Favoritos]

Cree sus listas de canales favoritos de entre las diversas emisoras (hasta 4: [Favorito]1 a 4).

Las listas de favoritos DVB están disponibles en "Categoría" en la bandera de información (pág. 21) y en la pantalla de la Guía de TV (pág. 24).

1 Seleccione un canal para la lista ([-]): canal cifrado

Ejemplo: DVB-C

Editor de Favoritos del DVB-C Ordenar por 123...	
Todos los canales DVB-C	Favorito 1
1 BBC One Wales	
7 BBC THREE	
14 E4	
70 CBBC Channel	
72 Cartoon Nwk	
105 BBC1	
719 BBC Radio Wales	
720 BBC Radio Cymru	



• Para clasificar los nombres de los canales en orden alfabético

(Rojo)

• Para visualizar otros favoritos

(Verde)

• Para cambiar la categoría

(Azul)

• Para añadir bloqueo continuo de canales a la lista a la vez

(Amarillo) ➔



① realice el bloqueo

② agregar

2 Añádale a la lista de favoritos

Ejemplo: DVB-C

Editor de Favoritos del DVB-C Ordenar por 123...	
Todos los canales DVB-C	Favorito 1
1 BBC One Wales	
7 BBC THREE	
14 E4	
70 CBBC Channel	
72 Cartoon Nwk	
105 BBC1	
719 BBC Radio Wales	
720 BBC Radio Cymru	



• Para añadir todos los canales a la lista

(Amarillo) ➔




(Verde)

■ Para editar la lista de favoritos

Cuando el cursor se encuentre en el campo de favoritos para editarlos


- Para mover el canal




- Para eliminar el canal



- Para eliminar todos los canales



- Para poner nombres a los favoritos



- Para usar los botones numéricos
- ➔ (pág. 107)

3 Guarde





Omita canales que no quiera, edite canales [Lista de canales]

Puede ocultar (omitir) los canales no deseados.


Los canales ocultos no se pueden visualizar, excepto en esta función.

Seleccione un canal y mostrar / ocultar

Ejemplo: DVB-C

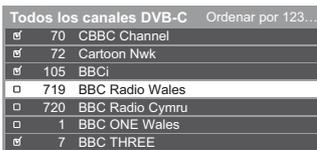

- Para mostrar todos los canales



- : [Mostrar]
- : [Ocultar] (saltar)

- Para clasificar los nombres de los canales en orden alfabético (DVB)



- Para cambiar la categoría (DVB)



■ Para editar canales

- Para cambiar / mover la posición de un canal (si está disponible)




Ejemplo: Analógico



- Para resintonizar cada canal ([Sintonía Manual] (pág. 52)) (Analógico)



- Para cambiar el nombre del canal (analógico)

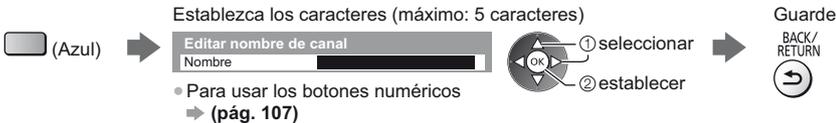

- Para usar los botones numéricos
- ➔ (pág. 107)

Nota

- Si conecta una videograbadora solamente con el cable RF en el modo Analógico, edite [VCR].

Establezca manualmente el canal DVB [Sintonía Manual]

Normalmente, use [Ajuste Automático] o [Actualizar lista canales] para resintonizar los canales DVB. Si la sintonización no ha finalizado o si desea ajustar la orientación de la antena terrestre o parabólica, utilice esta función.

- Todos los canales encontrados se añadirán a la Lista de canales.

DVB-S:

1 Ajuste el satélite

Sintonizador manual de DVB-S	
Calidad de la señal	100%
Intensidad señal	100%
Satélite	Astra 19.2° E
Frecuencia del Transponder	10.97 MHz
Tasa de símbolos	Automático
Polarización	Horizontal
Modulación	Automático
ID del servicio	Automático
Iniciar escaneo	



- Consulte el ajuste a las emisoras por satélite que se reciben.

2 Ajuste [Frecuencia del Transponder], [Tasa de símbolos], [Polarización], [Modulación] y [ID del servicio]



3 Seleccione [Iniciar escaneo]



DVB-C:

1 Introduzca la frecuencia

Sintonizador manual de DVB-C			
Frecuencia	474.00 MHz		
Tasa de símbolos	Automático		
ID del servicio	Automático		
Iniciar escaneo			
Calidad de la señal	100%		
Intensidad señal	100%		
Nº	Nombre canal	Tipo	Nuevo



2 Seleccione [Iniciar escaneo]




- Normalmente, establezca [Tasa de símbolos] y [ID del servicio] en [Automático].

DVB-T:

1 Ajuste la frecuencia para cada canal

Sintonizador manual de DVB-T			
Frecuencia	[CH2] 474.00 MHz		
Calidad de la señal	100%		
Intensidad señal	100%		
Nº	Nombre canal	Tipo	Nuevo



- Establezca dónde el nivel [Calidad de la señal] alcanza el máximo.

2 Busque



Establezca manualmente el canal analógico [Sintonía Manual]

[Sintonía fina]:

Se utiliza para hacer ajustes pequeños en la sintonización de un programa individual (afectado por las condiciones atmosféricas, etc.).

[Sintonía Manual]:

Establezca manualmente el canal analógico después del Ajuste Automático.

- Establezca [Sistema de sonido] y [Sistema de color] y luego realice esta función. Normalmente, establezca [Sistema de color] en [Automático].
- Si una videgrabadora se conecta solamente con el cable RF, seleccione la posición de canal [0].

Sintonía Man. Analógica	
1 BBC1	CH33
Sintonía fina	
Sintonía Manual	2 78 1 41
Sistema de sonido	SC1
Sistema de color	Automático
Memorizar	

SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
 SC2: PAL I
 SC3: PAL D, K / SECAM D, K
 F: SECAM L, L'

1 Seleccione la posición de canal



2 Seleccione el canal



3 Busque




4 Seleccione [Memorizar]




Actualice automáticamente el canal DVB [Actualizar lista canales]

En la lista de canales puede añadir canales nuevos, eliminar canales quitados, actualizar nombres y posiciones de canales, automáticamente.



- La lista de canales se actualiza conservando sus ajustes en [Editar Favoritos], [Lista de canales], [Bloqueo para niños], etc.
- Dependiendo del estado de la señal, puede que la actualización no funcione correctamente.

- Para actualizar los canales DVB-S, establezca primero [Satélite], [Modo de búsqueda] y [Modo de escan].



- Una vez realizados los ajustes, seleccione [Iniciar escaneo].

Muestra un mensaje de aviso [Nuevo mensaje de canal] (DVB)

Selecciona si se va a dar un mensaje de aviso cuando se encuentra un canal DVB nuevo.

¡Nuevos canales detectados!
Pulse OK para actualizar la lista de canales.
Pulse EXIT para ignorarlos.

- Al seleccionar OK se realizará [Actualizar lista canales].

Verifique la señal DVB [Condición de la señal]

Selecciona un canal y verifica la condición de la señal DVB.

Una buena intensidad señal no es una indicación de que la señal sea adecuada para la recepción de DVB.

Utilice el indicador de Calidad de la señal de la forma siguiente.

- Barra verde: Buena
- Barra amarilla: Débil
- Barra roja: Mala (Compruebe la antena terrestre aérea, el cable o la antena parabólica)

- Para cambiar el canal



Ejemplo:



Estas barras indican el valor máximo de la señal del canal seleccionado.

Programación con temporizador

Programación con temporizador desde el menú

El menú de programación con temporizador permite seleccionar programas para activar un recordatorio de emisión o para grabarlos con la grabadora externa o el USB HDD. A la hora correcta, el TV sintonizará el canal correcto aunque esté en el modo de espera.

La Guía de TV también se puede usar para ajustar el evento de la programación con temporizador (pág. 26).

- Esta función no está disponible en el modo Analógico.
- La programación con temporizador tiene capacidad para almacenar hasta 15 eventos.
- La programación con temporizador sólo funcionará adecuadamente si se recibe la información de la hora correcta a través de la emisora de difusión o del proveedor de servicios.
- Para efectuar la grabación a través de la programación con temporizador, el TV deberá estar encendido o en espera. Para que se muestren los recordatorios, el TV deberá estar encendido.
- No podrá seleccionarse ningún otro canal mientras la programación con temporizador esté grabando.
- Puede que no sea posible grabar un programa codificado (protegido contra copia).
- Cuando grabe programas en la grabadora externa, deberá realizar sin falta los ajustes adecuados en la grabadora conectada al TV. Si se ha conectado al TV una grabadora compatible con Q-Link, VIERA Link o tecnologías similares (pág. 91, 92) y se han completado los ajustes de [Ajustes Link] (pág. 42), no será necesario ningún ajuste de la grabadora. Lea también el manual de la grabadora.
- Si se encuentra conectada una grabadora compatible con Q-Link, VIERA Link o con tecnologías, realice la programación del temporizador de la grabadora. Para ver los preparativos de la grabadora, lea el manual de la grabadora.
- Para más información sobre la grabación en el disco duro USB HDD ➔ (pág. 65, 104)
- Las grabaciones realizadas en equipos externos a través del terminal SCART siempre se efectúan en definición estándar (vídeo compuesto), aunque el programa original esté en alta definición.
- 2 minutos antes de la hora de inicio aparecerá un mensaje de recordatorio si está viendo la televisión.
 - Para eliminar el mensaje e iniciar la programación
 - Para cancelar la programación



1 Seleccione DVB-S, DVB-C o DVB-T

➔ (pág. 20)



2 Visualice el menú y seleccione [Temporizador]



① seleccionar

② acceder

3 Seleccione [Programar temporizador]



① seleccionar

② acceder

Establezca los detalles de evento para la programación con temporizador

1 Empiece a realizar los ajustes



2 Seleccione la función ([Grab. Ext.], [USB HDD Grab] o [Recordatorio])



[Grab. Ext.] / [USB HDD Grab]:

Graba el programa en la grabadora externa o en el disco duro USB HDD.

Cuando llegue la hora de inicio, el canal cambiará automáticamente y se emitirán las señales de vídeo y de audio. 2 minutos antes de la hora de inicio aparecerá un mensaje de recordatorio si está viendo la televisión.

[Recordatorio]:

Le recuerda que vea el programa.

Cuando esté viendo la televisión, aparecerá un mensaje de recordatorio 2 minutos antes de la hora de inicio.

Pulse el botón OK para cambiar al canal programado.

3 Ajuste el canal, la fecha y la hora (repita las operaciones como se indica abajo)

Ajuste los elementos en el orden de 1 a 4.



seleccionar el elemento



establecer

• 1, 3 y 4 también pueden introducirse con los botones numéricos.




! : eventos de la programación con temporizador solapados

Programar temporizador			Mi 26.10.2011 10:46		
Función	Nº.	Nombre canal	Fecha	Empezar	Fin
Recordatorio	D	7 BBC7 <Temporizador>	Mi 26.10.2011	17:00	18:30 (90 min.)
Grab. Ext.	D	1 BBC1 <Temporizador>	STTL Mi 26.10.2011	18:00	20:00 (120 min.)
Grab. Ext.	C	3 ITV1 <Temporizador>	Ju 27.10.2011	21:30	22:30 (60 min.)
---	--	--	--	--	--

Graba con subtítulos (si están disponibles)

• Para indicar esto



(Pulse nuevamente para quitar los subtítulos)

Duración (visualización automática)

[S]: DVB-S

[C]: DVB-C

[D]: DVB-T

• No podrá cambiar el modo dentro del menú.

1 Número de Canal

2 Fecha



un día antes

diario o semanal (pulse repetidamente)

• [Diario D a S]: domingo a sábado

• [Diario L a S]: lunes a sábado

• [Diario L a V]: lunes a viernes

• [Semanal Sáb/Vier/Jue/Mier/Mar/Lun/Dom]: a la misma hora del mismo día de cada semana

3 Hora de inicio

4 Hora de finalización

4 Guarde



■ Para editar un evento de programación con temporizador

Seleccione el evento



- Para cambiar un evento de programación con temporizador



Corrija según sea necesario (pág. 55)


- Para eliminar un evento de programación con temporizador



(Rojo)



- Para grabar con subtítulos (si están disponibles)



(Amarillo)

- Cada vez que se pulsa: automático ↔ desactivado

- Para cancelar temporalmente un evento de programación con temporizador



(Azul)

- Cada vez que se pulsa: cancelación ↔ sin cancelación

■ Para desbloquear el sintonizador y detener la grabación



Nota

- Verifique que el LED está en color naranja. De lo contrario, los eventos de programación con temporizador no están activados o no están guardados.
- Los mensajes recordatorio de la programación con temporizador se mantendrán en pantalla hasta que suceda una de las siguientes cosas:
 - Se pulse el botón OK para ver el programa o el botón EXIT para cancelar el recordatorio.
 - Finalice el evento de programación del temporizador asociado al recordatorio.
- "!" identifica que dos o más eventos de la programación con temporizador están solapados. [Grab. Ext.] y [USB HDD Grab] tienen prioridad sobre [Recordatorio]. Cuando existan eventos de grabación solapados, el primer evento comenzará y terminará como se haya programado. A continuación, comenzará el siguiente evento.
- La grabación de la programación con temporizador cambiará automáticamente al canal programado unos segundos antes de la hora de inicio.
- Para detener la grabación del evento de programación con temporizador, puede que sea necesario detener la grabadora manualmente.
- La programación con temporizador se grabará incluso si el TV se encuentra en grabación [REW LIVE TV] (pág. 67) o grabación [Pause Live TV] (pág. 94). En este caso, las grabaciones [REW LIVE TV] o las grabaciones [Pause Live TV] se cancelarán.


Bloqueo para niños

Puede bloquear terminales de entrada de canales específicos / AV y controlar quién los está viendo. Cuando se selecciona el canal / entrada bloqueado, aparece un mensaje. Para verlo, introduzca el número PIN.

1 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



2 Seleccione [Bloqueo para niños]



Control de las personas que ven los canales [Bloqueo para niños]

1 Ingrese el número PIN (4 dígitos)



- Introduzca dos veces el número PIN en el primer ajuste.
- Anote el número PIN por si lo olvida.
- "0000" puede guardarse como número PIN predeterminado que depende del país que usted seleccione (pág. 15).

2 Seleccione [Lista de bloqueo para niños]



3 Seleccione el canal / entrada que va a bloquear

Nombre	Entrada	Tipo	Bloquear
101 BBC1 Wales	DVB-C	TV abierto	•
7 BBC THREE	DVB-T	TV abierto	•
14 E4C	DVB-T	TV abierto	•
VCR	Analogico	Analogico	
1 BBC1	Analogico	Analogico	
2 ****	Analogico	Analogico	
AV1	Externo	AV	



Aparece cuando se bloquea el canal / entrada

- Para cancelar
Seleccione el canal / entrada bloqueado
- Para clasificar los nombres de los canales en orden alfabético
- Para bloquearlo todo
- Para saltar al comienzo de la siguiente entrada



■ Para cambiar el número PIN

1. Seleccione [Cambiar PIN]




2. Introduzca un nuevo número PIN dos veces



■ Para establecer Criterio paterno

Para ver el programa DVB que tiene la información calificada para una edad superior a la seleccionada, introduzca el número PIN para verlo (dependiendo de la emisora).

Seleccione [Criterio paterno] y ponga la edad para la restricción de los programas.



- La disponibilidad de esta función depende del país que usted seleccione (pág. 15).

Nota

- El ajuste [Condición inicial] (pág. 60) borra el número PIN y todos los ajustes.

Uso de la aplicación de servicios de datos

Puede disfrutar de la aplicación Hybrid Broadcast Broadband TV, que es uno de los servicios de datos interactivos para emisiones digitales.

- Para utilizar la aplicación Hybrid Broadcast Broadband TV de forma completa, se necesita un entorno de red de banda ancha.

Asegúrese de haber realizado las conexiones de red y configurado los ajustes de red.

► “**Conexiones de red**” (pág. 80), “**Configuración de red**” (pág. 81 - 84)

- No todos servicios de datos estarán disponibles dependiendo del país, el área y la emisora.
- Según el entorno de conexión, la conexión a Internet puede ser lenta o resultar imposible.

1 Seleccione DVB-S, DVB-C o DVB-T

► (pág. 20)



2 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



① seleccionar

② acceder

3 Seleccione [Mostrar ajustes]



① seleccionar

② acceder

4 Seleccione [Aplicación Servicio Dato] y ajústelo a [Auto Inicio Activado]



① seleccionar

② acceder / establecer

Si la aplicación está disponible, aparecerá un mensaje de aviso. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Las operaciones pueden variar dependiendo de la emisora. Siga las instrucciones en pantalla.
- Las instrucciones en pantalla pueden no corresponder a los botones del mando a distancia.

■ Para comprobar la disponibilidad de la aplicación



Si el programa dispone de la aplicación Hybrid Broadcast Broadband TV, se mostrará “D”

■ Para detener la aplicación



Utilización de interfaz común

El menú del módulo Interfaz común provee acceso al software contenido en los módulos Interfaz común (CI).


- Esta función puede no estar disponible en algunos países o regiones.
 - Puede que las señales de vídeo y audio no se emitan dependiendo de las emisiones o los servicios.
- Aunque los módulos CI pueden permitirle ver algunos servicios, este TV no garantiza todos los servicios (por ejemplo, los canales de TV de pago cifrados).

Utilice solamente el módulo CI aprobado por la emisora.

Consulte a su concesionario Panasonic local o a su emisora para conocer más información y condiciones de los servicios.

Precaución

- Desconecte la alimentación con el interruptor On / Off siempre que inserte o retire el módulo CI.
- Si una tarjeta de visión y un lector de tarjetas vienen como un juego, inserte primero el lector de tarjetas, y luego inserte la tarjeta de visión en el lector de tarjetas.
- Inserte el módulo en la dirección correcta.
- Retire el módulo CI del televisor cuando lo coloque encarado hacia arriba. Podría provocar daños en el módulo CI y en la ranura CI.

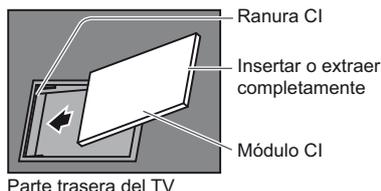

Inserte el módulo CI (opcional)

- Las características que aparecen en la pantalla dependen del contenido del módulo CI seleccionado.
- Normalmente aparecerán los canales codificados. Siga las instrucciones en pantalla.
- Si el canal codificado no aparece, haga lo siguiente.
- Para conocer más detalles, lea el manual del módulo CI, o consulte con la emisora.

1 Selección DVB-S, DVB-C o DVB-T

→ (pág. 20)



2 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



3 Seleccione [Interfaz común]



4 Acceda a la interfaz común y siga las instrucciones en pantalla



- Las instrucciones en pantalla pueden no corresponder a los botones del mando a distancia.

Condiciones iniciales

Restaura las condiciones originales del TV, es decir, no hay canales sintonizados.

Se restauran todos los ajustes diferentes a [Configuración de HDD USB] (canales, imagen, ajustes de sonido, etc.).

• Para volver a sintonizar los canales solamente, por ejemplo, cuando se cambia de casa

➔ "Resintonización desde el Menú de Configuración" (pág. 46 - 49)

1 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



2 Seleccione [Menú de sistema]




3 Seleccione [Condición inicial]



Restablecimiento de ajustes [Condición inicial]

1 Verifique los mensajes e inicialice

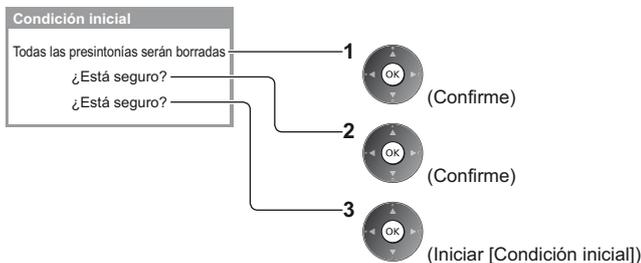

2 Siga las instrucciones de la pantalla

Reconfiguración de la condición de fábrica completada.
Su TV se reinicia automáticamente.
No apague el TV

• [Ajuste Automático] se iniciará automáticamente. (pág. 15)

Actualización del software del TV

De vez en cuando, puede que se publique una versión nueva del software para descargarla y mejorar el rendimiento o las operaciones del TV.

Si hay una actualización disponible, se visualiza un mensaje de aviso cuando el canal tiene la información de actualización.


- Para descargar




(Pulse el botón EXIT para no descargarla)

Puede actualizar automática o manualmente el software nuevo.

1 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



2 Seleccione [Menú de sistema]

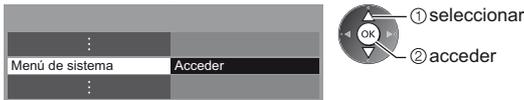

3 Seleccione [Actualización del sistema]



Actualización del software de TV [Actualización del sistema]

■ Para actualizar automáticamente

Seleccione [Búsqueda actualiz. en espera]



- Cada vez que lo establece, el TV realiza automáticamente una búsqueda en el modo de espera y descarga una actualización, siempre que se encuentre disponible cualquier actualización del software.
- La actualización automática se realiza bajo las condiciones siguientes:
 - Espera (TV apagado con el mando a distancia)
 - La programación del temporizador no está grabando o la grabación directa del TV o la grabación de un toque no están en curso.

Si se realiza la Actualización del sistema, el software se actualizará (esto puede cambiar las funciones del TV). Si no quiere hacerlo, establezca [Búsqueda actualiz. en espera] en [Off].

■ Para actualizar inmediatamente

1 Seleccione [Buscar actualizaciones ahora]



2 Busca una actualización (durante varios minutos) y visualiza un mensaje correspondiente si lo hay

3 Descargar



Nota

- La descarga puede tardar alrededor de 60 minutos.
- Durante la descarga del software y la actualización, NO apague el TV.
- El mensaje de aviso podría ser un recordatorio. En este caso, aparecerá la información del programa (la fecha en la que se puede utilizar la versión nueva). Puede establecer la reserva para la actualización. La actualización no empezará cuando el TV esté apagado.

Visualización de la pantalla del PC en el TV


La pantalla del PC conectado al TV se puede visualizar en el TV.
También puede escuchar el sonido del PC empleando el cable de audio conectado.

- Para conectar el PC ➔ (pág. 97)

1 Seleccione la entrada externa

AV

2 Seleccione [PC]



- Señales correspondientes ➔ (pág. 105)
- Si [Frec. H] o [Frec. V] se muestra en rojo, las señales pueden no ser compatibles.

Ajuste de menú de PC

- Para realizar ajustes ➔ “Cómo utilizar las funciones de los menús” (pág. 37)

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (opciones)
Configuración Ajustes PC	Resolución	Cambia a una vista panorámica: • VGA (640 × 480 píxeles) / WVGA (852 × 480 píxeles) / XGA (1.024 × 768 píxeles) / WXGA (1.280 × 768 píxeles, 1.366 × 768 píxeles) • Las opciones cambian dependiendo de las señales
	Ajuste de frecuencia	Póngalo al nivel mínimo si se produce ruido
	Posición Horizontal	Ajuste la posición horizontal
	Posición Vertical	Ajuste la posición vertical
	Ajuste de fase	Elimina el parpadeo y la distorsión • Ajuste después de ajustar la frecuencia • Póngalo al nivel mínimo si se produce ruido
	Sincronismo	Elige otra señal de sincronización si la imagen está distorsionada [H y V] / [En Verde] [H y V]: mediante las señales horizontales y verticales procedentes de su PC [En Verde]: mediante la señal verde procedente de su PC (si está disponible)
	Reconfigurar a predet.	Pulse el botón OK para restaurar al ajuste [Ajustes PC] a los valores predeterminados

- Otros elementos ➔ (pág. 38 - 45, 63)

Nota

- Para el PC compatible con HDMI, es posible conectar en los terminales HDMI (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) utilizando un cable HDMI (pág. 105).

Ajustes avanzados de imagen

Se pueden ajustar y configurar los ajustes avanzados de imagen para cada modo de entrada e imagen.

- Para utilizar esta función completamente, establezca el ajuste [Avance(isfccc)] a [On] en el Menú Configuración. ➔ (pág. 45)
- Para el modo de entrada de PC, algunas funciones están disponibles sin establecer el ajuste [Avance(isfccc)].

1 Seleccione el modo de entrada que quiere ajustar y configurar

➔ (pág. 20, 29)



2 Visualice el menú y seleccione [Imagen]



① seleccionar

② acceder


3 Seleccione [Modo de imagen] y establezca el modo



seleccionar

acceder / memorizar

4 Seleccione una de las siguientes funciones

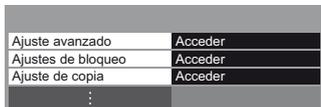

① seleccionar

② acceder

- [Ajuste de copia] estará disponible cuando [Modo de imagen] del Menú Imagen esté ajustado a [Profesional1] o [Profesional2].

Modificación de los ajustes detallados de imagen [Ajuste avanzado]

Ajuste avanzado	
Equilibrio del blanco	Acceder
Gestión de color	Acceder
Gamma	Acceder
⋮	



seleccionar

ajustar

acceder / memorizar

- [Gestión de color] estará disponible cuando [Modo de imagen] del Menú Imagen esté ajustado a [Original cine], [Profesional1] o [Profesional2].

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Imagen	Equilibrio del blanco	Ganancia de rojo, Ganancia de verde, Ganancia de azul Ajusta el equilibrio del blanco del brillo de la zona roja / verde / azul
		Nivel de rojo, Nivel de verde, Nivel de azul Ajusta el equilibrio del blanco de la zona oscura roja / verde / azul
		Reconfigurar a predet. Pulse el botón OK para restaurar al equilibrio de blanco predeterminado
	Ajuste avanzado Gestión de color	Matiz de rojo, Matiz de verde, Matiz de azul Ajusta el matiz de la imagen de la zona roja / verde / azul
		Saturación de rojo, Saturación de verde, Saturación de azul Ajusta la saturación de la zona roja / verde / azul
		Luminancia de rojo, Luminancia de verde, Luminancia de azul Ajusta la luminosidad de la zona roja / verde / azul
		Reconfigurar a predet. Pulse el botón OK para restaurar a la gestión de color predeterminada
	Gamma	Gamma Cambia la curva de gamma [1.8] / [2.0] / [2.2] / [2.4] / [2.6] • Tenga en cuenta que los valores numéricos son la referencia para el ajuste
		Reconfigurar a predet. Pulse el botón OK para restaurar al ajuste de gamma predeterminado

Bloqueo de ajuste de imagen [Ajustes de bloqueo]

Se pueden bloquear [Equilibrio del blanco], [Gestión de color] y [Gamma] para cada modo de imagen y entrada. Además, [Contraste], [Brillo], [Color], [Nitidez], [Matiz] y [Reconfigurar a predet.] del Menú Imagen se puede bloquear para [Profesional1] y [Profesional2].

1 Ingrese el número PIN (4 dígitos)



- Ingrese dos veces el número PIN en el primer ajuste.
- Anote el número PIN por si lo olvida.

■ Para cambiar el número PIN


1. Seleccione [Cambiar PIN]



2. Ingrese el nuevo número PIN dos veces




2 Seleccione [Ajuste de bloqueo] y ajústelo a [On]



Copia de los ajustes en la otra entrada [Ajuste de copia]

Los ajustes [Profesional1] o [Profesional2] seleccionados se pueden copiar a la otra entrada. Los ajustes de [Contraste], [Brillo], [Color], [Nitidez], [Matiz], [Equilibrio del blanco], [Gestión de color] y [Gamma] se copiarán.

Seleccione el destino de la copia



- No puede copiar el modo que está bloqueado.

Grabación en el disco duro USB HDD

Puede grabar los programas del TV digital en el USB HDD conectado y disfrutar de la reproducción en diferentes medios.

- No se pueden grabar programas de TV analógica en el USB HDD.
- La emisión de datos (MHEG, etc.), emisión de radio y los periodos sin señal no serán grabados.
- No todos los programas se pueden grabar dependiendo de la emisora y del proveedor del servicio.
- No puede copiar el contenido grabado del disco duro USB HDD.
- Para más información sobre el disco duro USB HDD ➔ (pág. 104)

Precaución

- Se borrarán todos los datos en el disco duro USB HDD en los siguientes casos:
 - Al formatear el disco duro USB HDD con este TV
 - ➔ **“Configuración para el disco duro USB HDD” (consulte más abajo)**
 - Al formatear el disco duro USB HDD para usar en el PC, etc.
- Si repara su TV por un problema de funcionamiento, podría tener que formatear el USB HDD de nuevo con este TV para poder utilizarlo. (Al formatearla, se borrarán todos los datos.)
- Para poder usar el USB HDD con su PC después de grabar con este TV, formateéelo de nuevo en su PC. (Para formatearlo en su PC, pueden ser necesarias operaciones o herramientas especiales. Para obtener más detalles, lea el manual del USB HDD).
- Los datos grabados en el USB HDD con este TV solamente se pueden reproducir en este TV. No puede reproducir su contenido con otro TV (incluyendo el TV con el mismo número de modelo) o cualquier otro equipo.
- No apague el TV, ni tire de la clavija de alimentación ni retire el USB HDD durante la operación (formateo, grabación, etc.). Podría ocasionar el funcionamiento erróneo del dispositivo o dañar los datos grabados. (También si se produce una interrupción del suministro eléctrico.)

■ Preparación para el disco duro USB HDD

Conecte el USB HDD al puerto USB 1 con el cable USB.

- Asegúrese de conectar el USB HDD a la toma de corriente.
- Para extraer el disco duro USB de forma segura del TV ➔ (pág. 22, 66)
- Al conectarlos, compruebe que el tipo de terminales y clavijas de los cables sean los correctos.

enchufe



1 Visualice el menú y seleccione [Configuración]



2 Seleccione [Configuración grabación]



Configuración para el disco duro USB HDD

Formatee y configure el disco duro USB HDD con este TV para poder usarlo para la grabación.

- Antes de modificar los ajustes, conecte el disco duro USB HDD (vea la información anterior) y asegúrese de encender el disco duro USB HDD.
- Prepare el USB HDD para uso exclusivo de grabación con este TV.

Seleccione [Configuración de HDD USB] y establezca



Configuración del disco duro USB HDD [Configuración de HDD USB]

Se listarán todos los dispositivos USB reconocidos como dispositivos de almacenamiento masivo.

- Solamente puede elegir un disco duro USB HDD para grabar cada vez.
- No puede cambiar los ajustes para el USB HDD mientras se encuentre en progreso la grabación.
- Tenga en cuenta que el disco duro USB HDD será formateado y que todos sus datos serán borrados tras esta configuración.

1 Seleccione el disco duro USB HDD para grabar e iniciar la configuración

Configuración de HDD USB	
Producto	Nombre
USB Drive A	
USB Flash Disk	






- Algunos discos duros USB HDD podrían no ser reconocidos.
- Para obtener información sobre el dispositivo seleccionado




2 Precaución y confirmación de uso de un disco duro USB HDD

Seleccione [Si] para proceder

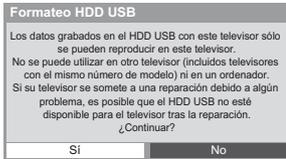

3 Confirmación del nombre del disco duro USB HDD



Se crea automáticamente el nombre para el disco duro USB HDD. Si desea editar el nombre, seleccione [Si].

Establezca los caracteres



- Puede introducir los caracteres utilizando los botones numéricos.

4 Confirmación para habilitar el disco duro USB HDD para la grabación

Si el disco duro USB HDD formateado para la grabación ya existe, se mostrará esta pantalla de confirmación para habilitarlo para la grabación.



Configuración de HDD USB		Modo
Producto	Nombre	
USB Drive A	USB HDD 1	●▶
USB Flash Disk		▶

Se visualiza el nombre del disco duro USB HDD

- ▶ : El disco duro USB HDD está disponible para grabar / reproducir. Solamente un disco duro USB HDD de la lista estará disponible para la grabación.
- ▶ : El disco duro USB HDD está disponible para reproducir.

- Para formatear



(Rojo)

- Para editar el nombre del disco duro USB HDD



(Verde)

- Para cambiar el modo



- Para extraer el disco duro USB HDD de forma segura del TV



(Amarillo)

- Para ajustar "Retirar USB c. seguridad" en otras condiciones ▶ (pág. 22)

Grabación directa del TV de un toque – Lo que ve es lo que graba [Grabación de un toque]

Graba el programa actual inmediatamente en el USB HDD.

- Confirme que el código del mando a distancia sea "73" (pág. 30).

Seleccione el tiempo máximo de grabación [30] / [60] / [90] / [120] / [180] (minutos)



seleccionar
acceder / memorizar

- El LED destellará en naranja mientras la grabación de un toque esté en curso.
➔ "Indicador / Panel de control" (pág. 11)

■ Para empezar la grabación de un toque

Iniciar • No podrá seleccionarse ningún otro canal mientras la grabación esté en curso.



■ Para detener la grabación durante el proceso



■ Para reproducir o borrar el contenido grabado ➔ "Modo TV grabado" (pág. 75)


- Se puede reproducir todo el contenido, incluso cuando esté en marcha la grabación de un toque. (Dependiendo del USB HDD, es posible que esta opción no esté disponible o que la grabación no funcione correctamente durante la reproducción).

Grabación constante [REW LIVE TV]

Graba el programa actual de forma constante.

- Confirme que el código del mando a distancia sea "73" (pág. 30).

Seleccione [Automático] para iniciar [REW LIVE TV]

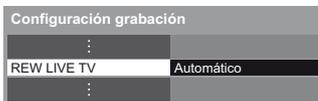

seleccionar
acceder / memorizar

- Cuando seleccione [Automático], la grabación se iniciará automáticamente.
- Si está en curso otra grabación, la señal de TV no llega en buenas condiciones o no se muestra ninguna imagen, esta grabación no se iniciará.

■ Para utilizar [REW LIVE TV]


• Para pausar



• Para buscar hacia atrás (hasta 90 minutos)



- Después de pausar o buscar hacia atrás, se podrán utilizar los siguientes botones

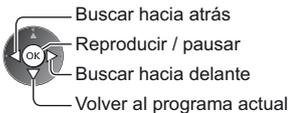

Buscar hacia atrás /
hacia delante



Pausa /
Reproducción



Reproducción



Volver al programa
actual



■ Para detener [REW LIVE TV]



seleccionar [Off]

- Si detiene [REW LIVE TV], el contenido grabado para [REW LIVE TV] se eliminará.

• [REW LIVE TV] se detendrá y el contenido grabado se borrará automáticamente en los siguientes casos:

(Incluso si [REW LIVE TV] se detiene para en los casos siguientes, siempre y cuando el ajuste sea [Automático], la nueva grabación comenzará automáticamente en cuanto se dé un caso que lo permita.)

- Al seleccionar otro canal
- Canal bloqueado seleccionado
- Canal no válido seleccionado
- Si no hay señal de TV
- Cuando comience la otra grabación
- Cuando se ponga en espera o se apague el TV

Utilización de Media Player

Media Player permite disfrutar de las fotografías, vídeos y música grabados en una tarjeta SD o en una memoria Flash USB, así como del contenido grabado con este TV en el disco duro USB HDD formateado.

VIERA IMAGE VIEWER es una sencilla función que permite reproducir en la pantalla del televisor las fotografías y los vídeos grabados en una tarjeta SD después de insertarla en la ranura para tarjetas.

Modo Foto:

Las imágenes fijas grabadas por cámaras digitales se visualizarán.

Modo Vídeo:

(Para la tarjeta SD o la memoria Flash USB) Se reproducirán las imágenes en movimiento grabadas con una videocámara digital.

Modo TV grabado:

(Para discos duros USB HDD exclusivos) Se reproducirán los programas de TV grabados en el disco duro USB HDD con este TV.

Modo Música:


Se reproducirán los datos de audio digitales.

- Durante la operación, la señal de audio se emite por los terminales AV1, DIGITAL AUDIO OUT y HDMI2 (función ARC). Pero no salen señales de vídeo. AV1 puede emitir señales de audio si se ha ajustado [Salida AV1] en [Monitor] en el Menú de Configuración (pág. 42). Para utilizar HDMI2 con la función ARC, conecte un amplificador equipado con la función ARC (pág. 90) y configúrelo para usar los altavoces de un sistema de cine en casa (pág. 96).
- [Fecha] indica la fecha de grabación de los datos en el equipo de grabación. El archivo sin fecha grabada se muestra como "*/**/**/****".
- La imagen puede no aparecer correctamente en este TV dependiendo del equipo de grabación utilizado.
- La visualización puede tardar cuando hay muchos archivos y carpetas.
- Los archivos degradados parcialmente podrían visualizarse con una resolución reducida.
- Dependiendo del estado, es posible que los ajustes de imagen no funcionen.
- Los nombres de carpeta y de archivo pueden ser diferentes dependiendo de la cámara digital o videocámara digital utilizada.


■ Inserción y extracción de la tarjeta SD / Memoria Flash USB

- Para la conexión del disco duro USB ➔ (pág. 65)

Memoria Flash USB




- Insertar o extraer completamente y en posición recta.
- Antes de extraer la memoria Flash USB, asegúrese de realizar "Retirar USB c. seguridad" (pág. 22).
- Conecte la memoria Flash USB en el puerto USB 1, 2 o 3.



Tarjeta SD

① Inserte con cuidado la tarjeta SD con la superficie de la etiqueta encarada hacia delante.

② Empuje hasta que se oiga un ruido seco. Para retirarla, presiónela de nuevo.



- Al conectar un dispositivo USB al puerto USB 1, puede que encuentre dificultades para insertar / retirar la tarjeta SD. En este caso, confirme que no haya ningún dispositivo USB activo e inserte / retire la tarjeta SD con cuidado.

- Al conectarlos, compruebe que el tipo de terminales y dispositivos sean los correctos.
- Para obtener información sobre los dispositivos ➔ "Dispositivos para grabar o reproducir" (pág. 104)
- Para conocer el formato de archivo compatible ➔ "Formato de archivo compatible en Media Player y servidores de medios" (pág. 101, 102)

1 Inserte la tarjeta SD o la memoria Flash USB en el TV

➔ (pág. 68)

- Para reproducir el contenido del USB HDD, compruebe que la conexión y los ajustes se hayan completado. ➔ (pág. 65, 66)

2 Confirme el mensaje e inicie Media Player




- También se puede iniciar pulsando el siguiente botón.



➔ “Visualización de entradas externas” (pág. 29)

3 Seleccione el dispositivo al que desee acceder



- ① seleccionar
- ② acceder

Nombre del dispositivo seleccionado

- Este paso se omitirá si sólo hay conectado un dispositivo.

4 Seleccione el contenido



- ① seleccionar
- ② acceder

[Foto] ➔ (pág. 70)

[Video] ➔ (pág. 74)

[Música] ➔ (pág. 78)

[TV grabado] ➔ (pág. 75)

5 Disfrute de Media Player

Ejemplo: Miniatura - [Todas las fotos]



- Para visualizar la información del contenido seleccionado



Nombre	1/48
Fecha	p1010001.JPG
Pixel	23/10/2011
	1600X1200

Número de archivo / Número total de archivos

Nombre del dispositivo seleccionado

Nota

- También puede acceder directamente a cada modo empleando VIERA TOOLS. ➔ (pág. 36)
- [TV grabado] está disponible para el contenido grabado con este TV en el USB HDD.
- Seleccione el dispositivo y el contenido adecuados para reproducir cada archivo.
- Durante la reproducción, se pueden utilizar los siguientes botones. Confirme que el código del mando a distancia sea “73” (pág. 30).



Cambio de dispositivo

Si hay conectados dos o más dispositivos, puede cambiar directamente al otro dispositivo en el mismo modo.

1 Mientras se muestra la imagen miniatura, visualice la selección del dispositivo

(Amarillo)

2 Seleccione el dispositivo al que desee acceder



- ① seleccionar
- ② acceder

Nombre del dispositivo seleccionado

Cambio del contenido

Podrá cambiar al otro modo de Media Player desde la vista de imágenes miniatura.

- El modo se puede cambiar en el dispositivo actual.

1 Mientras se visualiza la imagen miniatura, visualice la selección del contenido

 (Azul)

2 Seleccione el contenido



Modo Foto

El modo de foto lee todos los archivos con extensión ".jpg" y admite los archivos con extensión ".mpo" de la tarjeta SD o la memoria Flash USB.

Se visualizará la miniatura de todas las fotos de la tarjeta SD o la memoria Flash USB.

Ejemplo: Miniatura - [Todas las fotos]




- Para cambiar el tamaño de las fotos en una pantalla de miniaturas



 : Visualización de error

[Vista] - Las fotos se visualizan una por una.

Seleccione el archivo desde la imagen miniatura de las fotos que desee ver



Ejemplo:



Guía de operaciones

- Para visualizar / ocultar la guía de operación



- Para volver a las imágenes miniatura



- Para operar en Vista

— A la foto anterior

— Pase Diapos.

— A la foto siguiente

— Parada

(volver a las imágenes miniatura)

- Para rotar 90°

 (Azul)

[Pase Diapos.] - El pase de diapositivas se completará cuando se hayan visualizado todas las fotos dentro de la imagen miniatura actual.

1 Seleccione el archivo desde la imagen miniatura de las fotos para la primera visión



- Para visualizar / ocultar la guía de operación



2 Inicie el pase de diapositivas

 (Rojo)



- Para pausar (volver a Una sola vista)



- Para volver a las imágenes miniatura




- Para cambiar la música de fondo ➔ **"Ajustes de las fotos"** (pág. 72)

■ Para clasificar por carpetas, fecha grabada o mes grabado

1 Visualice la selección en la vista de miniaturas

 (Verde)

2 Seleccione el tipo de clasificación



① seleccionar

② acceder

[Vista de carpeta]:

Visualiza las imágenes miniatura agrupadas por carpetas.

- Los archivos que no estén en una carpeta se recolectarán a la carpeta cuyo nombre es "P".

[Ordenado por fecha] / [Ordenado por meses]:

Muestra las imágenes miniatura agrupadas por la misma fecha o mes.

- El grupo de fotos sin fecha registrada se muestra como [Desconocido].

- Para regresar a las imágenes en miniatura de todas las fotos

 (Verde)



① seleccione [Todas las fotos]

② acceder

Multi Disparo 3D

Este TV puede crear una foto en 3D utilizando un par de fotos de la tarjeta SD y guardarla en la misma tarjeta SD.

- Este TV también puede crear la foto en 3D a partir de fotos de la memoria Flash USB, pero no podrá guardarla.
- Esta función está disponible para fotos obtenidas con cámaras digitales.
- Según las fotos que seleccione, la foto creada en 3D puede no ser correcta, o puede que la creación de la foto en 3D no sea posible. Se recomienda tomar una foto (para L) y después desplazarse con la cámara hacia la derecha unos 5 cm para tomar otra foto (para R).
- Para visualizar la foto creada en 3D con efecto 3D, debe usar las gafas 3D ➔ "Accesorios opcionales" (pág. 7)

1 Visualice el menú de opciones en la vista de miniaturas

OPTION



2 Seleccione [Multi Disparo 3D]



① seleccionar

② acceder

3 Seleccione dos fotos para L (izquierda) y R (derecha)




 (Rojo)

- Solamente puede seleccionar fotos que tengan la misma fecha de grabación y los mismos píxeles.
- Puede que no visualice correctamente la foto creada en 3D si selecciona las fotos para L y R al revés.

4 Cree la foto en 3D



- Si las fotos que haya seleccionado no son adecuadas para 3D, aparecerá el mensaje de error y regresará a la pantalla de selección de fotos (paso 3).
- Para guardar la foto en 3D en la tarjeta SD

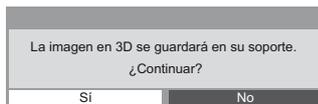

① seleccione [Si]

② guardar

Una vez guardada la foto, se mostrará la pantalla de selección de fotos (paso 3). Seleccione nuevas fotos para crear otra foto en 3D o salga del modo [Multi Disparo 3D].

■ Para disfrutar las fotos en 3D guardadas

Las fotos en 3D guardadas se muestran en la pantalla de miniaturas. Póngase las gafas 3D y disfrute de las fotos en 3D.

Ejemplo: Miniatura



Foto en 3D guardada

Ajustes de las fotos


Configure los ajustes para el modo Foto.

1 Visualice el menú de opciones

OPTION



2 Seleccione [Config. pase de diapos.]



3 Seleccione los elementos y establézcalos

Config. pase de diapos.	
Estructura	Off
Efectos de color	Off
Efecto de transición	Desvanecido
Modo pantalla	Normal
Reproducción continua	Off
Intervalo	5 segundos
Repetir	On
Música de fondo	



seleccionar

acceder / memorizar

Nota

- Los ajustes del pase de diapositivas pueden afectar a la calidad de las imágenes.
- Dependiendo de los ajustes del pase de diapositivas, es posible que los ajustes de imagen no funcionen.

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Config. pase de diapos.	Estructura	<p>Selecciona el tipo del marco del pase de diapositivas [Off] / [Multi] / [Collage] / [Movim. (+calend.)] / [Movimiento] / [Galería (+calen.)] / [Galería] / [Cine]</p> <p>[Multi]: Se visualizan 9 fotos en orden a la vez.</p> <p>[Collage]: Se visualiza cada foto en una posición aleatoria y en escala aleatoria.</p> <p>[Movim. (+calend.)] / [Movimiento]: Las fotos se visualizan como imágenes continuas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede seleccionar si debe visualizarse o no el calendario. Para cambiar el mes del calendario, pulse el botón del cursor a izquierda o derecha. <p>[Galería (+calen.)] / [Galería]: Se muestran los distintos tamaños de las fotos del fotograma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede seleccionar si debe visualizarse o no el calendario. Para cambiar el mes del calendario, pulse el botón del cursor a izquierda o derecha. <p>[Cine]: Las fotos se visualizan como películas antiguas (tonalidad sepia).</p>
	Efectos de color	<p>Selecciona el efecto del color de las fotos en Vista y en Pase Diapos. [Off] / [Sepia] / [Escala de grises]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta función no estará disponible cuando [Estructura] esté ajustado a [Movimiento], [Galería] o [Cine].
	Efecto de transición	<p>Selecciona el efecto de transición para cambiar de foto durante el pase de diapositivas [Off] / [Desvanecido] / [Deslizamiento] / [Disolvente] / [Movimiento] / [Aleatorio]</p> <p>[Desvanecido]: La siguiente foto se desvanece gradualmente.</p> <p>[Deslizamiento]: La siguiente foto se desliza y aparece desde el lado izquierdo.</p> <p>[Disolvente]: Cada foto se disuelve al cambiar a la siguiente foto.</p> <p>[Movimiento]: Cada foto se visualiza con un efecto de ampliación, reducción movimiento hacia arriba o movimiento hacia abajo.</p> <p>[Aleatorio]: Cada transición se selecciona aleatoriamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esta función solamente estará disponible cuando [Estructura] esté ajustado a [Off].

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Config. pase de diapos.	Modo pantalla	Selecciona la visión ampliada o la normal en Vista y en Pase Diapos. [Normal] / [Zoom] <ul style="list-style-type: none"> Esta función no estará disponible cuando [Estructura] esté ajustado a [Collage], [Movimiento], [Galería] o [Cine], o cuando [Efecto de transición] esté ajustado a [Movimiento]. Dependiendo del tamaño de la foto, puede que no se amplíe completamente para llenar la pantalla, p. ej. fotografía en estilo vertical.
	Reproducción continua	Seleccione si desea visualizar como fotos continuas en un modo de pase de diapositivas a un ritmo rápido [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> Esta función no estará disponible cuando [Estructura] esté ajustado a [Movimiento], [Galería] o [Cine] o cuando [Efecto de transición] esté ajustado a [Movimiento].
	Intervalo	Selecciona el intervalo de diapositivas [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (segundos) <ul style="list-style-type: none"> Esta función no estará disponible cuando [Estructura] esté ajustado a [Movimiento], [Galería] o [Cine] o cuando [Efecto de transición] esté ajustado a [Movimiento].
	Repetir	Repetición del pase de diapositivas [Off] / [On]
	Música de fondo	Selecciona la música de fondo durante el modo Foto [Off] / [Tipo1] / [Tipo2] / [Tipo3] / [Tipo4] / [Tipo5] / [Usuario] / [Automático] <ul style="list-style-type: none"> [Tipo1 - 5], son piezas musicales fijas instaladas en este TV. [Usuario]: Se reproducirán los datos de música del dispositivo registrados por usted. <p>Para registrar la música</p> <ol style="list-style-type: none"> Seleccione el archivo de música Dependiendo de la condición del dispositivo, seleccione las carpetas hasta que alcance el archivo de música deseado.  Seleccione [Archivo] o [Carpeta]  <p>  ① seleccionar  ② acceder </p> <p> [Archivo]: Se registrará el archivo de música seleccionado. [Carpeta]: Se registrará toda la música de la carpeta que contiene el archivo de música seleccionado. </p> <ul style="list-style-type: none"> Si no se ha registrado música o si el dispositivo que cuenta con la música registrada ha sido extraído, no se reproducirá ningún sonido. [Automático]: Se reproducirán aleatoriamente los datos de música almacenados en la carpeta raíz del dispositivo actual. <ul style="list-style-type: none"> Si no hay datos de audio disponibles, no se reproducirá nada.

Modo Vídeo y TV grabado

- Formato de archivo compatible ➔ (pág. 101, 102)

Modo Vídeo

(Para la tarjeta SD o la memoria Flash USB)

Se visualizará la miniatura de los títulos de vídeo de la tarjeta SD o el dispositivo de almacenamiento masivo USB.

Ejemplo: Miniatura - [Vista de títulos]



La vista previa se iniciará cuando se resalte el título / la escena si es compatible con la vista previa.

- Para desactivar la vista previa ➔ "Config. de vídeo" (pág. 75)
- Para reproducir el título seleccionado

Seleccione el título



Inicie la reproducción

(Rojo)

- Si detuvo la última grabación durante el proceso, se mostrará la pantalla de confirmación que permite seleccionar si desea iniciarla desde el punto en el que la detuvo o desde el principio.


: Visualización de error

: El archivo no es compatible con la vista de miniaturas.

Reproducción desde la escena seleccionada del título (SD-Video o AVCHD)

Se iniciará la reproducción de la escena seleccionada hasta el final del título.

1 Seleccione el título



2 Seleccione la escena



3 Inicie la reproducción



- La estructura de los títulos y escenas puede variar dependiendo de la videocámara digital utilizada.
- Para repetir la reproducción ➔ "Config. de vídeo" (pág. 75)

Operación durante la reproducción

Ejemplo: Reproducción



Guía de operaciones

Bandera de información

- Para visualizar / ocultar la guía de operación y la bandera de información



- Título o escena anterior



- Título o escena siguiente




- Para cambiar la relación de aspecto




- Para volver a las imágenes miniatura



- Para operar la reproducción

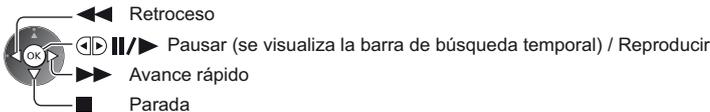

- Para saltar al punto temporal especificado



■ Config. de vídeo

Configure los ajustes para el modo Vídeo.

- Los elementos del menú y las opciones seleccionables varían dependiendo del contenido.

1 Visualice el menú de opciones

OPTION



2 Seleccione [Config. de vídeo]



3 Seleccione los elementos y establézcalos



seleccionar

acceder / memorizar

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Config. de vídeo	Vista previa de vídeo	Se ajusta para iniciar la vista previa del título o escena en la vista de imágenes miniatura [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que la imagen no se visualice durante un instante en la vista de imágenes miniatura. Ajuste la vista previa en [Off] para resolverlo. • Disponible solamente en la vista de miniaturas
	Multi Audio, Audio con mono dual	Selecciona entre pistas de sonido alternativas (si están disponibles) <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar el sonido puede tardar varios segundos. • Disponible solamente durante la reproducción
	Subtítulos	Activa / desactiva los subtítulos (si están disponibles) <ul style="list-style-type: none"> • Disponible solamente durante la reproducción
	Texto del subtítulo	Selecciona el tipo de fuente para mostrar los subtítulos correctamente (Si están disponibles) <ul style="list-style-type: none"> • Disponible solamente durante la reproducción
	Cambio de aspecto	[Aspecto1]: muestra el contenido ampliado sin distorsión. [Aspecto2]: muestra el contenido en pantalla completa. [Original]: visualiza el contenido en su tamaño original. <ul style="list-style-type: none"> • Puede también cambiar el aspecto utilizando solamente el botón ASPECT. • El cambio del aspecto puede que no funcione en función del contenido. • Disponible solamente durante la reproducción
	Repetir	Repetición de la reproducción dentro del título o del archivo seleccionado (según el contenido) [Off] / [On]
Título	Selecciona entre un grupo de títulos (si están disponibles)	

Modo TV grabado

(Para USB HDD exclusivo)

Se mostrará la lista de contenido del dispositivo seleccionado.

Ejemplo: Lista de contenido



Capacidad restante del dispositivo seleccionado

(Dependiendo del estado, es posible que este valor no sea preciso).

[Todos]:

Se mostrará todo el contenido grabado.

[No visualizado]:

Se mostrará el contenido aunque no se haya reproducido.

- También puede acceder a la lista de contenidos empleando VIERA TOOLS. ➔ (pág. 36)

🔒: Contenido aún no reproducido (cuando se reproduzca el contenido, este icono desaparecerá.)

🔒: El contenido protegido no se puede eliminar.

●: Contenido que se está grabando (este contenido se puede reproducir también durante la grabación.)

📁: Dos o más tipos de contenido estarán agrupados.

■ Reproducir de la lista

1 Seleccione el contenido



2 Inicie la reproducción



- Si detuvo la última grabación durante el proceso, se mostrará la pantalla de confirmación que permite seleccionar si desea iniciarla desde el punto en el que la detuvo o desde el principio.
- Si en el contenido existen programas con diferentes criterios paternos, se aplicará al contenido la restricción mayor. Si desbloquea la restricción, se podrán reproducir todos los programas del contenido.

■ Para editar el contenido de grabación

1 Seleccione y marque el contenido que desee editar



➔ (Azul)

2 Visualice el menú de opciones



3 Seleccione el elemento y edítelo

Menú de opciones
Crear grupo
Deshacer grupo
Excluir del grupo
Cambiar estado protecc.



[Crear grupo]:

Se pueden agrupar dos o más tipos de contenido. Seleccione y marque todos los contenidos que desee y después seleccione [Crear grupo].

[Deshacer grupo]:

Seleccione el grupo creado que quiera liberar y después seleccione [Deshacer grupo]. (Para liberar varios grupos a la vez, marque todos los grupos deseados.)

[Excluir del grupo]:

Seleccione el grupo y pulse el botón OK para visualizar el contenido agrupado. Para excluir solamente un contenido específico del grupo, márkelo y después seleccione [Excluir del grupo]. (Para excluir varios contenidos a la vez, marque todos los contenidos deseados.)

[Cambiar estado protecc.]:

Seleccione el contenido cuya eliminación desee proteger y después seleccione [Cambiar estado protecc.]. Proceda de la misma forma para cancelar la protección. (Para cambiar el estado de varios contenidos a la vez, marque todos los contenidos deseados.)

■ Para eliminar el contenido seleccionado


1 Seleccione el contenido



2 Elimine el contenido

(Rojo)

3 Confirme

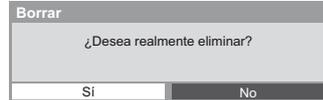

- Para seleccionar dos o más contenidos

(Azul)

■ Operación durante la reproducción

Ejemplo: Reproducción



Guía de operaciones

Bandera de información

- Para visualizar / ocultar la guía de operación y la bandera de información



- Para volver a la lista



- Para operar la reproducción

◀◀ Retroceso

[Omisión manual]

- Pulse para saltar hacia delante unos 30 segundos.

- Pulse y mantenga pulsado para saltar hacia delante unos 15 segundos.

⏸ Pausar (se visualiza la barra de búsqueda temporal) / Reproducir

▶▶ Avance rápido

■ Parada

- Para saltar al punto temporal especificado



Mientras se visualice la barra de búsqueda temporal



Pulse: Búsqueda de unos 10 segundos
Mantenga pulsado Búsqueda rápida



- Para repetir entre el punto inicial "A" y el punto final "B"
Establezca los puntos "A" y "B" en orden
 (Azul)
 - Puede volver a establecer los puntos pulsando este botón de nuevo o mediante otras operaciones.
- Para cambiar la relación de aspecto
ASPECT 
- Para visualizar los subtítulos (si están disponibles)
STTL 
- Para repetir entre el punto inicial "A" y el punto final "B"
Capítulo anterior / siguiente
 (Rojo) /  (Verde)
 - Cada contenido grabado se divide automáticamente en capítulos (de unos 5 minutos cada uno).
- Para confirmar o cambiar el estado actual (si está disponible)
➔ "Visualizar los ajustes disponibles para el estado actual" (pág. 22)

■ Lista de capítulos

Puede iniciar la reproducción desde la lista de capítulos que seleccione.

- Mientras se graba el contenido seleccionado, no se muestra la lista de capítulos.

Para reproducir desde la lista de capítulos

 (Amarillo)



Nota

- Dependiendo de los programas grabados, es posible que algunas operaciones de reproducción no funcionen correctamente.

■ Para cambiar el dispositivo


Si hay conectados dos o más dispositivos, puede cambiar directamente al otro dispositivo en el mismo modo.

1 Visualice el menú de opciones

OPTION



2 Seleccione [Selección Dispositivo]

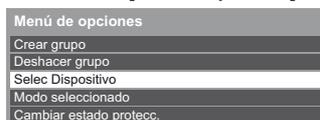


3 Seleccione el dispositivo al que desee acceder



Si selecciona el dispositivo para reproducir fotos, videos o música, cambie al contenido adecuado.

- Para cambiar el contenido

OPTION




Ajustes de salida de audio

Puede disfrutar del sonido multicanal mediante un amplificador conectado en el terminal DIGITAL AUDIO OUT o HDMI2 (función ARC).


- Para confirmar o cambiar el estado del sonido actual ➔ (pág. 75)

1 Visualice el menú y seleccione [Sonido]

MENU



2 Seleccione [Selección SPDIF] y establezca



Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Sonido	Selección SPDIF	<p>SPDIF: Un formato de archivo de transferencia de audio estándar. Selecciona el ajuste inicial para la señal de salida de audio digital de los terminales DIGITAL AUDIO OUT y HDMI2 (función ARC) [Automático] / [PCM]</p> <p>[Automático]: Los multicanales Dolby Digital Plus, Dolby Digital y HE-AAC salen como secuencia de bits Dolby Digital. DTS sale como DTS. MPEG sale como PCM.</p> <p>[PCM]: La señal de salida Digital se fija en PCM.</p>

Modo Música

- Formato de archivo compatible ➔ (pág. 102)

Se visualizará la miniatura de las carpetas de música de la tarjeta SD o la memoria Flash USB.

Ejemplo: Miniatura - [Vista de carpeta]



- Para reproducir la carpeta seleccionada

Seleccione la carpeta



Inicie la reproducción



■ Reproducir desde la vista de archivos

Se reproducirá el archivo seleccionado.

1 Seleccione la carpeta



2 Seleccione el archivo



3 Inicie la reproducción



■ Operación durante la reproducción

Ejemplo: Reproducción



Guía de operaciones

- Para visualizar / ocultar la guía de operación



- Para operar la reproducción



- ◀ Retroceso
- ⏸ Pausa / Reproducción
- ▶▶ Avance rápido
- Parada

- A la pista anterior



- A la pista siguiente



- Para volver a las imágenes miniatura



Config. de música

Configure el ajuste para el modo Música (sólo disponible en la vista de imágenes miniatura).


1 Visualice el menú de opciones



2 Seleccione [Config. de música]



3 Establezca



[Carpeta]: Repetir la reproducción de la carpeta seleccionada

[Una]: Repetir la reproducción del archivo seleccionado

Uso de los servicios de red (DLNA / VIERA Connect)

DLNA®

Este TV es un producto DLNA Certified™.

DLNA (Digital Living Network Alliance) es un estándar que hace que los dispositivos electrónicos digitales DLNA Certified sean más sencillos y cómodos de utilizar en una red doméstica. Visite www.dlna.org para obtener más información.

Permite compartir las fotos, los vídeos (incluidas las imágenes en 3D) y la música almacenados en un servidor de medios DLNA Certified (por ejemplo, un PC con Windows 7, una grabadora DIGA, etc.) conectado a la red doméstica y disfrutar del contenido en la pantalla del TV.

Le permite controlar el TV mediante el equipo DLNA Certified que se encuentre conectado a su red doméstica.

(Mando a distancia DLNA)

- Para conocer el formato de archivo compatible ➔ (pág. 101, 102)
- Los archivos AVCHD y DivX no son compatibles con las funciones DLNA de este TV, pero se pueden reproducir a través de Media Player (pág. 68).

■ Servidor de medios

Guardé fotos, vídeos o música en el servidor de medios DLNA Certified para disfrutar de ellos más tarde en el TV.

Para utilizar un PC como servidor de medios

Prepare el PC con Windows 7 o asegúrese de que el software del servidor esté instalado en el PC.

Este TV se ha probado con los softwares de servidor "Windows 7" y "TwonkyMedia server 6 (instalado en un PC con Windows 7, Windows Vista o Windows XP)", y es compatible con dichos softwares (a partir de enero de 2011). No se ha probado ningún otro software con este TV, por lo que no se puede garantizar su compatibilidad y rendimiento.

• Windows 7

Se requiere la configuración con los ajustes de un grupo en el hogar de Windows 7. Para obtener más detalles, consulte la ayuda de Windows 7.

• TwonkyMedia server

"TwonkyMedia server" es el producto de PacketVideo Corporation.

Para obtener las guías de instalación y configuración de "TwonkyMedia server", visite el sitio web de TwonkyMedia.

Es posible que haya que abonar tarifas adicionales para obtener el software de servidor.

Nota

- Para obtener más información acerca del software de servidor, por favor, consulte al proveedor de software correspondiente.
- Cuando se instala en el PC el software del servidor de medios, se corre el riesgo de que otras personas accedan a los datos. Lleve cuidado con los ajustes y conexiones en el entorno de red que puede haber en la oficina, en el hotel o incluso en casa cuando no se utiliza un router.

Para utilizar una grabadora DIGA compatible con DLNA como servidor de medios

Si conecta una grabadora DIGA compatible con DLNA a su red doméstica, la podrá disfrutar y controlar como si fuera un servidor de medios.

- Para confirmar si su grabadora DIGA es compatible con DLNA, lea el manual de la grabadora.

■ Mando a distancia DLNA

Puede controlar el TV mediante el equipo DLNA Certified.

- Para utilizar esta función, establezca el ajuste [Configur. enlace de red]. ➔ (pág. 81)
- Este TV se ha probado con el sistema operativo "Windows 7" y es compatible con dicho sistema operativo (a partir de enero de 2011). Para obtener detalles sobre las operaciones, consulte la ayuda de Windows 7.

Conexión de red ➔ "Ejemplo 1", "Ejemplo 2" (pág. 80)

Configuración de red ➔ (pág. 81 - 84)

Operaciones DLNA ➔ (pág. 85 - 88)

VIERA Connect

VIERA Connect es una puerta de enlace para los servicios de Internet exclusivos de Panasonic.

VIERA Connect le permite acceder a algunos sitios web específicos recomendados por Panasonic, así como disfrutar de contenidos de Internet como vídeos, juegos, herramientas de comunicación, etc. desde la pantalla inicial de VIERA Connect.

- Este TV no ofrece la función completa de explorador web y algunas de las funciones de los sitios web podrían no estar disponibles.

Conexión de red ➔ "Ejemplo 1", "Ejemplo 3" (pág. 80)

Configuración de red ➔ (pág. 81 - 84)

Operaciones con VIERA Connect ➔ (pág. 19, 88)


Conexiones de red

Si sólo se utilizan funciones DLNA, éstas se pueden manejar sin un entorno de red de banda ancha. Para utilizar las funciones VIERA Connect se necesita un entorno de red de banda ancha.

- Si no tiene servicios de red de banda ancha consulte a su establecimiento para obtener asistencia.
- Configure y conecte cualquier equipo que necesite para el entorno de red. En este TV no se pueden configurar los ajustes para el equipo. Lea el manual del equipo.
- Velocidad necesaria (efectiva): al menos 1,5 Mbps para una calidad de imagen SD y 6 Mbps para una calidad de imagen HD. Si la velocidad de transferencia es insuficiente, es posible que los contenidos no se reproduzcan correctamente.

Ejemplo 1

(Para DLNA y VIERA Connect)

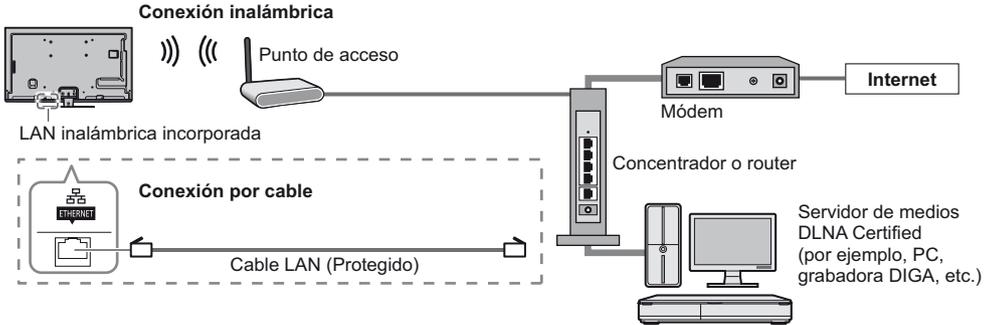


- Asegúrese de utilizar un cable LAN directo para esta conexión.
- Si su módem no tiene funciones de router de banda ancha, utilice un router de banda ancha.
- Si su módem tiene funciones de router de banda ancha, pero no tiene ningún puerto libre, utilice un concentrador.
- Asegúrese de que los routers de banda ancha y los concentradores sean compatibles con 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Si utiliza equipos compatibles sólo con 100BASE-TX, necesitará cables LAN de la categoría 5.

Ejemplo 2

(Para DLNA)

Se puede conectar el TV y el equipo directamente para utilizar las características de DLNA.

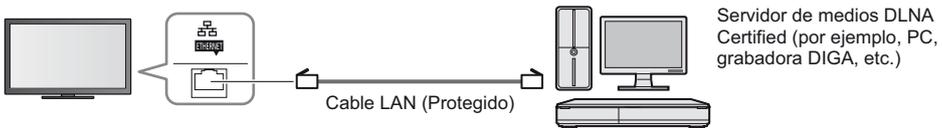


- Asegúrese de utilizar un cable LAN cruzado para esta conexión.

Ejemplo 3

(Para VIERA Connect)

Puede conectar el TV y el equipo de telecomunicaciones directamente para utilizar las funciones de VIERA Connect.

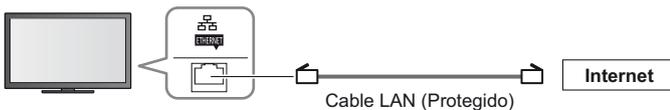

Nota

- Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) o su compañía de telecomunicaciones si necesita más asistencia en relación con el equipo de red.
- Confirme los términos y condiciones de los contratos que tenga con su proveedor de servicios de Internet (ISP) o compañía de telecomunicaciones. Según los términos generales de los contratos establecidos, es posible que se carguen pagos adicionales o que no se puedan utilizar varias conexiones a Internet.

Configuración de red

- Asegúrese de haber realizado todas las conexiones antes de iniciar Configuración de red.
 - ➔ “Conexiones de red” (pág. 80)

Visualice el menú y seleccione [Red]



Ajustes de enlace de red

Establece los ajustes de enlace para controlar este TV desde el equipo de red por medio de la red.


1 Seleccione [Configur. enlace de red]

Probar la conexión	
Conexión de red	Cable
Ajustes red inalámbrica	
Configuración de IP/DNS	
Configur. enlace de red	Acceder
Actualización de software	
Mensaje de software nuevo	On
Estado de la red	



2 Seleccione los elementos y establézcalos

Configur. enlace de red	
Nombre VIERA	VIERA
Control remoto DLNA	On
Volumen remoto DLNA	On
Control remoto red	On





Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Configur. enlace de red	Nombre VIERA	Asigna un nombre a este TV <ul style="list-style-type: none"> • Este nombre se utilizará como nombre del TV en la pantalla de los demás equipos de la red.
	Control remoto DLNA	Permite el control del TV por medio de Windows 7 a través de la red [Off] / [On]
	Volumen remoto DLNA	Permite el control del volumen del TV por medio de Windows 7 a través de la red [Off] / [On]
	Control remoto red	Permite controlar el TV desde el equipo de red (teléfonos inteligentes, etc.) [Off] / [On] <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que esta función no esté disponible en algunas regiones. Para más información, consulte a su proveedor local de Panasonic. • Para obtener más información acerca de esta función (inglés solamente): http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Ajustes de la conexión por cable


Esta configuración se corresponde a una conexión de red mediante un cable LAN.

1 Seleccione [Conexión de red] y ajústelo a [Cable]

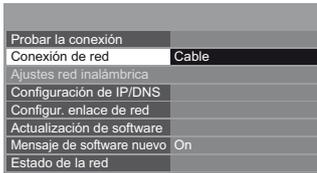

Si realiza una conexión de red como en la de "Ejemplo 2" (pág. 80), no tiene que ajustar [Adquirir dirección DNS], [Proxy] y [Puerto de proxy].


2 Seleccione [Configuración de IP/DNS] y establezca los elementos

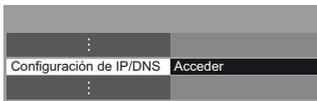

■ [Adquirir dirección IP] / [Adquirir dirección DNS]


Ajusta [Dirección IP], [Máscara de subred], [Puerta de enlace predet.] y [Dirección DNS].

Seleccione [Adquirir dirección IP] / [Adquirir dirección DNS] y ajuste en [Automático] (recomendado).

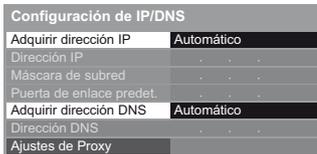


- Los ajustes disponibles se muestran automáticamente.

Ajustes manuales ([Dirección IP], [Máscara de subred], [Puerta de enlace predet.], [Dirección DNS])



3 Seleccione [Ajustes de Proxy] y establezca los elementos

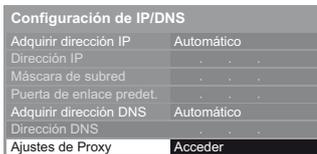

- Una vez realizados los ajustes, regrese al menú anterior.




■ [Proxy]

Ajusta la dirección del proxy.

- Ésta es la dirección del servidor de reenvío que está conectado al servidor de destino en lugar del navegador y envía datos al navegador. Sólo debe ajustarse si lo requiere el proveedor.

1. Seleccione [Proxy]



2. Introduzca la dirección



- Puede introducir los caracteres utilizando los botones numéricos.

3. Guarde




■ [Puerto de proxy]

Ajusta el número de puerto del proxy.

- Este número también es especificado por el proveedor con la dirección del proxy.


1. Seleccione [Puerto de proxy]



4 Seleccione [Probar la conexión] y acceda para comprobar



- Realiza una comprobación automática de la conexión de red para el TV. (La comprobación tarda un poco.)

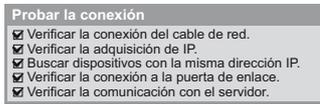

- : **correcto**
La comprobación es satisfactoria y el TV está conectado a la red.



- : **error**
Compruebe los ajustes y las conexiones. Y luego vuelva a intentarlo.

Ajustes de la conexión inalámbrica


Este ajuste es para la conexión de red inalámbrica.

- Antes de empezar la configuración, confirme la clave de cifrado y los ajustes y posiciones de su punto de acceso. Para más información, lea el manual del punto de acceso.

1 Seleccione [Conexión de red] y ajústelo a [Inalámbrica]

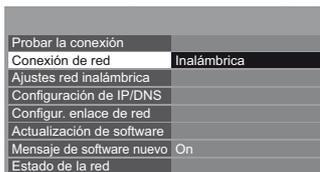

2 Seleccione [Ajustes red inalámbrica]

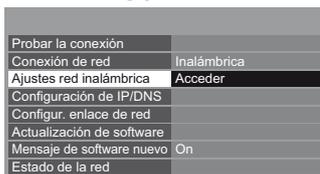

- Cuando ya se haya establecido el punto de acceso, se mostrará la pantalla [Configuración actual]. Para cambiar los ajustes, seleccione [No] en esta pantalla y continúe con el siguiente paso.

3 Seleccione el punto de acceso deseado

Redes inalámbricas disponibles			
Nº	Nombre de red (SSID)	Tipo inalámbr.	Estado
1	Access Point A	11n(2,4GHz)	<input type="checkbox"/> [Barra de señal]
2	Access Point B	11n(5GHz)	<input checked="" type="checkbox"/> [Barra de señal]
3	Access Point C	11n(5GHz)	<input type="checkbox"/> [Barra de señal]



: Punto de acceso cifrado

- Para volver a buscar puntos de acceso



- Para obtener información sobre el punto de acceso seleccionado



- Para [WPS(pulsador)] (pág. 18)




- Para [WPS(PIN)] (pág. 84)



- Para realizar el ajuste manualmente (pág. 84)



4 Acceda al modo de entrada de la clave de cifrado

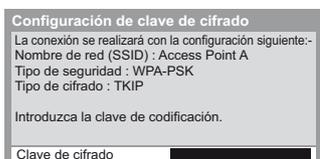

- Si el punto de acceso seleccionado no está cifrado, se mostrará la pantalla de confirmación. Se recomienda seleccionar el punto de acceso cifrado.

5 Introduzca la clave de cifrado del punto de acceso

Ajustes red inalámbrica

Clave de cifrado

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	#		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	[]	+	-	*	@	%	^	&	?				
_	`	~	!	<	>		~	!	~	!									

Establezca los caracteres



- ① seleccionar
 - ② establecer
- Puede introducir los caracteres utilizando los botones numéricos.
 - Una vez realizados los ajustes, regrese al menú anterior.



6 Seleccione [Probar la conexión] y acceda para comprobar

Probar la conexión

Acceder



- Realiza una comprobación automática de la conexión de red para el TV. (La comprobación tarda un poco.)

Probar la conexión

- Compruebe la conexión de red inalámbrica.
- Verificar la adquisición de IP.
- Buscar dispositivos con la misma dirección IP.
- Verificar la conexión a la puerta de enlace.
- Verificar la comunicación con el servidor.

: **correcto**

La comprobación es satisfactoria y el TV está conectado a la red.

: **error**

Compruebe los ajustes y las conexiones. Y luego vuelva a intentarlo. Si continúa experimentando dificultades, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

■ [WPS (PIN)]

Introduzca el código PIN en el punto de acceso y luego seleccione [Conectar]

WPS (PIN)

Registre los códigos PIN siguientes en el punto de acceso inalámbrico.

Código PIN : 12345678

Tras introducir y guardar los ajustes del punto de acceso inalámbrico, seleccione 'Conectar'.

Conectar



■ [Manual]

Se puede configurar manualmente la SSID, el tipo de autenticación, el tipo de cifrado y la clave de cifrado. Siga las instrucciones en pantalla y realice el ajuste manualmente.

- Si utiliza un sistema inalámbrico de 11n (5 GHz) entre la LAN inalámbrica incorporada y el punto de acceso, seleccione [AES] para el tipo de cifrado.

Ajuste del nombre de red (SSID)

Introduzca el nombre de red (SSID).

Nombre de red (SSID) : XXXXXXXX



Ajustes del tipo de seguridad

La conexión se realizará con la configuración siguiente:-

Nombre de red (SSID) : XXXXXXXX

Seleccione el tipo de seguridad.

WPA2-PSK
WPA-PSK
Tecla compartida
Abrir

Actualización del software del TV

Acceda al sitio web específico para actualizar el software del TV y compruebe si está disponible alguna actualización de software.

Selección [Actualización de software]

Probar la conexión

Conexión de red Cable

Ajustes red inalámbrica

Configuración de IP/DNS

Configur. enlace de red

Actualización de software **Acceder**

Mensaje de software nuevo On

Estado de la red



- Siga las instrucciones en pantalla.

Uso de las funciones de DLNA®


- Asegúrese de haber realizado la preparación del servidor de medios, las conexiones de red y los ajustes de red.
➔ (pág. 79 - 84)

1 Visualice [VIERA TOOLS] y seleccione [Servidor de medios]



2 Seleccione el servidor de medios al que quiera acceder

Ejemplo: Lista de servidores de medios

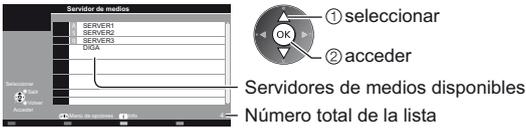


- Para ver información sobre el servidor de medios resaltado



3 Seleccione el archivo

Ejemplo: Lista de archivos

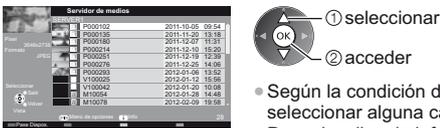


- Según la condición del servidor de medios, es posible que tenga que seleccionar alguna carpeta antes de seleccionar el archivo.
- Para visualizar la información del archivo resaltado



Nota

- Los archivos no reproducibles también aparecen en la lista, pero no se pueden seleccionar.
- Apague el TV y vuelva a encenderlo al cambiar o reconectar la conexión de red.
- Durante la reproducción, se pueden utilizar los siguientes botones. Confirme que el código del mando a distancia sea "73" (pág. 30).



Para archivo de foto

[Vista] - Las fotos se visualizan una por una.

Ejemplo:



Guía de operaciones

- Para visualizar / ocultar la guía de operación
- Para volver a la lista
- Para operar en Vista
 - ➔ A la foto anterior
 - ➔ Pase Diapos. (A la foto siguiente)
 - ➔ Parada (regresar a la lista)
- Para rotar 90° (Azul)



BACK/
RETURN



- Para rotar 90°

(Azul)

[Pase Diapos.] - El pase de diapositivas se completará cuando se hayan visualizado todas las fotos de la lista.

1 Seleccione el archivo de fotos desde la lista para la primera visualización

2 Inicie el pase de diapositivas



• Para visualizar / ocultar la guía de operación



• Para pausar (volver a Una sola vista)



• Para volver a la lista



Para archivos de video

Reproducción - Comenzará la reproducción.

Si detuvo la última grabación durante el proceso, se mostrará la pantalla de confirmación que permite seleccionar si desea iniciarla desde el punto en el que la detuvo o desde el principio.

Ejemplo: Reproducción



Guía de operaciones
Bandera de información

• Para cambiar la relación de aspecto



• Para visualizar / ocultar la guía de operación y la bandera de información



• Contenido anterior



• Contenido siguiente



• Para volver a la lista



• Para operar la reproducción

◀◀ Retroceso

[Omisión manual]

• Pulse para saltar hacia delante unos 30 segundos.



⏸ Pausa

⏪ Reproductor

▶▶ Avance rápido

■ Parada

▶▶ Avance rápido

■ Parada

Para archivos de música

Reproducción - Comenzará la reproducción.

Ejemplo: Reproducción



Guía de operaciones

• Para visualizar / ocultar la guía de operación



• Para operar la reproducción



◀◀ Retroceso

⏸ Pausa / Reproductor

▶▶ Avance rápido

■ Parada

• A la pista anterior



• A la pista siguiente



• Para volver a la lista




Para grabadora DIGA

Control de la grabadora DIGA

Se mostrará la pantalla de la grabadora DIGA. Las funciones de la grabadora DIGA se pueden controlar desde el mando a distancia de este televisor tal como se explica en la guía de operación.

Ejemplo:

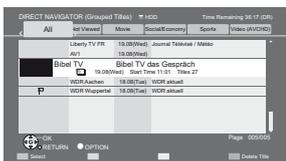

- Antes de empezar a usarla, registre este TV en la grabadora DIGA.
- Para más información, lea el manual de la grabadora DIGA.

Menú de opciones para cada contenido

Ajuste la configuración para las operaciones con los archivos Foto, Vídeo y Música.

1 Visualice el menú de opciones




2 Seleccione [Config. pase de diapos.], [Config. de vídeo] o [Config. de música]



① seleccionar

② acceder

3 Seleccione los elementos y establézcalos



seleccionar

acceder / memorizar


Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Config. pase de diapos.	Efecto de transición	<p>Selecciona el efecto de transición para cambiar de foto durante el pase de diapositivas [Off] / [Desvanecido] / [Deslizamiento] / [Disolvente] / [Movimiento] / [Aleatorio]</p> <p>[Desvanecido]: La siguiente foto se desvanece gradualmente.</p> <p>[Deslizamiento]: La siguiente foto se desliza y aparece desde el lado izquierdo.</p> <p>[Disolvente]: Cada foto se disuelve al cambiar a la siguiente foto.</p> <p>[Movimiento]: Cada foto se visualiza con un efecto de ampliación, reducción movimiento hacia arriba o movimiento hacia abajo.</p> <p>[Aleatorio]: Cada transición se selecciona aleatoriamente.</p>
	Intervalo	<p>Selecciona el intervalo de diapositivas [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (segundos)</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta función no estará disponible cuando [Efecto de transición] esté ajustado a [Movimiento].
	Repetir	Repetición del pase de diapositivas [Off] / [On]
	Música de fondo	<p>Selecciona la música de fondo durante el modo Foto [Off] / [Tipo1] / [Tipo2] / [Tipo3] / [Tipo4] / [Tipo5]</p>
Config. de vídeo	Vista previa de vídeo	<p>Se ajusta para iniciar la vista previa del título o escena en la pantalla de la pantalla miniatura [Off] / [On]</p> <ul style="list-style-type: none"> Es posible que la imagen no se visualice durante un instante en la pantalla de la pantalla miniatura. Ajuste la vista previa en [Off] para resolverlo.
	Multi Audio, Audio dual, Audio con mono dual	<p>Selecciona entre pistas de sonido alternativas (si están disponibles)</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambiar el sonido puede tardar varios segundos. Disponible solamente durante la reproducción
	Subtítulos	<p>Activa / desactiva los subtítulos (si están disponibles)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponible solamente durante la reproducción
	Texto del subtítulo	<p>Selecciona el tipo de fuente para mostrar los subtítulos correctamente (Si están disponibles)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponible solamente durante la reproducción
	Idioma del subtítulo	<p>Selecciona el idioma en el que deberán aparecer los subtítulos (si están disponibles)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponible solamente durante la reproducción
	Cambio de aspecto	<p>[Aspecto1]: muestra el contenido ampliado sin distorsión.</p> <p>[Aspecto2]: muestra el contenido en pantalla completa.</p> <p>[Original]: visualiza el contenido en su tamaño original.</p> <ul style="list-style-type: none"> Puede también cambiar el aspecto utilizando solamente el botón ASPECT. El cambio del aspecto puede que no funcione en función del contenido. Disponible solamente durante la reproducción
Repetir	Repetir la reproducción dentro del archivo seleccionado [Off] / [On]	
Config. de música	Repetir	<p>Repetir reproducción [Off] / [Carpeta] / [Una]</p> <p>[Carpeta]: Repetir la reproducción de la carpeta seleccionada.</p> <p>[Una]: Repetir la reproducción del archivo seleccionado.</p>

Ajustes de la salida de audio (para vídeos)


Puede disfrutar del sonido multicanal mediante un amplificador conectado en el terminal DIGITAL AUDIO OUT o HDMI2 (función ARC).

- Para confirmar o cambiar el estado del sonido actual ➔ (pág. 75)

1 Visualice el menú y seleccione [Sonido]

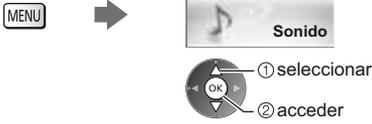

2 Seleccione [Selección SPDIF] y establezca

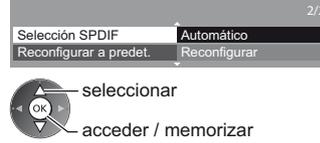

Menú	Elemento	Ajustes / Configuraciones (alternativas)
Sonido	Selección SPDIF	<p>SPDIF: Un formato de archivo de transferencia de audio estándar Selecciona el ajuste inicial para la señal de salida de audio digital de los terminales DIGITAL AUDIO OUT y HDMI2 (función ARC) [Automático] / [PCM] [Automático]: Los multicanales Dolby Digital Plus, Dolby Digital y HE-AAC salen como secuencia de bits Dolby Digital. DTS sale como DTS. MPEG sale como PCM. [PCM]: La señal de salida Digital se fija en PCM.</p>

VIERA Connect

Puede acceder a VIERA Connect y disfrutar de varios contenidos de la red.

- VIERA Connect requiere una conexión a Internet de banda ancha. No se pueden utilizar conexiones telefónicas a Internet.
- Asegúrese de haber realizado las conexiones de red y configurado los ajustes de red.
 ➔ “Conexiones de red” (pág. 80), “Configuración de red” (pág. 81 - 84)
- Para más detalles sobre las operaciones con VIERA Connect ➔ (pág. 19)
- Menú Configuración (los elementos en [Configuración] pueden cambiar sin previo aviso.)

Person. pant. inicial	Cambia la posición de cada uno de los servicios en la pantalla inicial de VIERA Connect
Mi cuenta	Confirma o retira la información de la cuenta del TV introducido en VIERA Connect
Bloqueo	Restringe el acceso a algunos servicios
Restricciones	Establece la restricción para mostrar los servicios restringidos
Bip	Activa y desactiva los tonos durante la operación de VIERA Connect
Avisos	Muestra la información de VIERA Connect

Nota

- No olvide actualizar el software siempre que aparezca un aviso de actualización en la pantalla del TV. Si no se actualiza el software, no podrá utilizar VIERA Connect. El software también se puede actualizar más tarde manualmente. ➔ **[Actualización de software] en [Red]** (pág. 84)
- La pantalla inicial de VIERA Connect está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Los servicios ofrecidos a través de VIERA Connect son controlados por sus proveedores de servicios correspondientes, y pueden ser suspendidos de forma temporal o permanente sin previo aviso. Por ello, Panasonic no se responsabilizará del contenido ni de la continuidad de los servicios.
- Hay contenidos que pueden ser inadecuados para un determinado público.
- Puede haber contenidos que sólo estén disponibles en determinados países y que se presenten en determinados idiomas.
- Según el entorno de conexión, la conexión a Internet puede ser lenta o resultar imposible.
- Durante la operación, la señal de audio se emite por los terminales AV1, DIGITAL AUDIO OUT y HDMI2 (función ARC). Pero no salen señales de vídeo. AV1 puede emitir señales de audio si se ha ajustado [Salida AV1] en [Monitor] en el Menú de Configuración (pág. 42). Para utilizar HDMI2 con la función ARC, conecte un amplificador equipado con la función ARC (pág. 90) y configúrelo para usar los altavoces de un sistema de cine en casa (pág. 96).
- Puede restringir el acceso a VIERA Connect. ➔ **[Bloqueo para niños]** (pág. 57)
- Apague el TV y vuelva a encenderlo al cambiar o reconectar la conexión de red.

Funciones de enlace (Q-Link / VIERA Link)

Q-Link conecta el TV y el grabador DVD / Videograbadora, y permite hacer la grabación fácil, la reproducción, etc.

➔ (pág. 91)

VIERA Link (HDAVI Control™) conecta el TV y el equipo con función VIERA Link, y permite hacer el control fácil, la grabación conveniente, la reproducción, el ahorro de energía, la creación de cine de casa, etc., sin tener que hacer ajustes complicados. ➔ (pág. 92 - 96)

Puede utilizar las funciones Q-Link y VIERA Link juntas.

- Este TV es compatible con la función "HDAVI Control 5". Pero las características disponibles dependen de la versión del HDAVI Control del equipo conectado. Lea el manual del equipo para confirmar la versión.
- Las características de VIERA Link pueden estar disponibles hasta con los equipos de otros fabricantes que sean compatibles con HDMI CEC.

Resumen de las funciones de Q-Link y VIERA Link

Q-Link (Conexión SCART)

Equipo conectado	Grabador DVD / Videograbadora con función Q-Link
Características	
Descarga preestablecida	○
Reproducción fácil	○
Encendido Link	○
Apagado Link	○
Grabación directa del TV	○

Conexión




- Utilice un cable SCART completamente cableado.
- Conecte el grabador DVD / videograbadora compatible con Q-Link al terminal AV1 del televisor con un cable SCART.

VIERA Link (Conexión HDMI)

Equipo conectado	Grabador DIGA con función VIERA Link	Reproductor DVD / Reproductor de discos Blu-ray con la función VIERA Link	Videocámara HD / Cámara LUMIX con función VIERA Link
Características			
Descarga preestablecida	○*2 *5	—	—
Reproducción fácil	○	○	○
Encendido Link	○	○	○
Apagado Link	○	○	○
Reduce el consumo de energía innecesario en el modo de espera	○*3	○*3	—
Espera automática para el equipo innecesario	○*3	○*3	—
Programa Pause Live TV	○*2 *4	—	—
Grabación directa del TV	○*2	—	—
Controle el menú del equipo conectado mediante el mando a distancia VIERA	○*1	○*1	○*1
Control de altavoz	—	—	—

Conexión

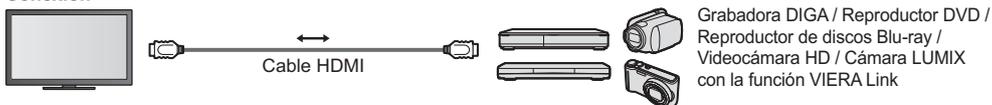


- Utilice un cable compatible con HDMI completamente cableado.
- Conecte el equipo compatible con VIERA Link al terminal HDMI1, HDMI2, HDMI3 o HDMI4 del TV mediante un cable HDMI.
- En cuanto al cable HDMI para conectar una videocámara HD o una cámara LUMIX de Panasonic, lea el manual del equipo.

VIERA Link (Conexiones de salida de HDMI y Audio)

Equipo conectado	Reproductor de cine en casa con función VIERA Link	Disco Blu-ray de cine en casa con función VIERA Link	Amplificador con función VIERA Link
Características			
Descarga preestablecida	—	—	—
Reproducción fácil	○*6	○*6	—
Encendido Link	○	○	—
Apagado Link	○	○	○
Reduce el consumo de energía innecesario en el modo de espera	—	○*3	—
Espera automática para el equipo innecesario	○*3 *7	○*3 *7	○*3
Programa Pause Live TV	—	—	—
Grabación directa del TV	—	—	—
Controle el menú del equipo conectado mediante el mando a distancia VIERA	○*1	○*1	—
Control de altavoz	○	○	○

Conexión

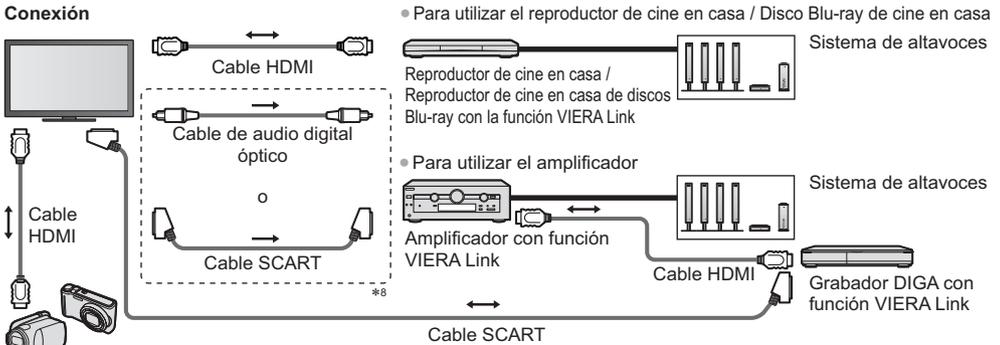

Videocámara HD / Cámara LUMIX con función VIERA Link

- Utilice un cable compatible con HDMI completamente cableado.
- Conecte el equipo compatible con VIERA Link al terminal HDMI2, HDMI3 o HDMI4 del TV mediante un cable HDMI.
- Utilice un cable SCART completamente cableado.
- Si utiliza un cable SCART para salida de audio, conecte el equipo compatible con VIERA Link en el terminal AV1 del televisor y ajuste [Salida AV1] en [Monitor] en el Menú de Configuración (pág. 42).
- Utilice el cable de audio digital óptico o el cable SCART para la salida de audio del TV.

- *1: Disponible con el equipo que tiene la función "HDAVI Control 2 u otra posterior".
- *2: Disponible con el equipo que tiene la función "HDAVI Control 3 u otra posterior".
- *3: Disponible con el equipo que tiene la función "HDAVI Control 4 u otra posterior".
- *4: Disponible con un grabador DIGA que tenga HDD.
- *5: Esta función está disponible independientemente de la versión de "HDAVI Control" cuando la grabadora sea compatible con Q-Link y esté conectada con un cable SCART.

- *6: Durante la reproducción de un disco.
- *7: Excepto para ver un disco.
- *8: Si el equipo conectado posee función "HDAVI Control 5", no tendrá que utilizar este cable de audio (cable de audio digital óptico o cable SCART). En este caso, conecte el equipo en el terminal HDMI2 del televisor a través del cable HDMI.

Control de VIERA Link del equipo compatible ➔ [Control de VIERA Link] (pág. 94)

- La tabla que se muestra a continuación indica el número máximo de equipos compatibles que se pueden controlar con el Control de VIERA Link. Esto incluye conexiones al equipo ya conectado al televisor. Por ejemplo, la grabadora DIGA conectada al amplificador que está conectado al televisor a través de un cable HDMI.

Tipo de equipo	Número máximo
Grabadora (Grabadora DIGA, etc.)	3
Reproductor (Reproductor DVD, Reproductor de discos Blu-ray, Videocámara HD, Cámara LUMIX, Cámara digital, Reproductor de cine en casa, Cine en casa Blu-ray Disc, etc.)	3
Sistema de audio (Reproductor de cine en casa, Cine en casa Blu-ray Disc, Amplificador, etc.)	1
Sintonizador (Sintonizador multimedia, etc.)	4

Q-Link

Preparativos

- Conecte el grabador DVD / Videograbadora con los logotipos siguientes: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC (marca comercial de Metz Corporation)", "Easy Link (marca comercial de Philips Corporation)", "Megalogic (marca comercial de Grundig Corporation)", "SMARTLINK (marca comercial de Sony Corporation)"
- Conexión Q-Link ➔ (pág. 89)
- Utilice un cable SCART completamente cableado.
- Ajuste el grabador DVD / Videograbadora. Lea el manual del grabador.
- Configuración del terminal Q-Link en el Menú de configuración ➔ [Salida AV1] (pág. 42)
- Descarga de ajustes de canal, idioma y país preestablecidos ➔ "Descarga preestablecida" (consulte más abajo)

Características disponibles

Descarga preestablecida

Los ajustes de canal, idioma y país se pueden descargar al grabador.

- Los ajustes de canal DVB-S y DVB-C no se pueden descargar.
- Para descargar ajustes
➔ [Descargar] (pág. 43), [Ajuste Automático] (pág. 15, 16, 46)

Grabación directa del TV – Lo que ve es lo que graba

Graba de forma inmediata el programa actual en el grabador DVD / videograbadora. (Cuando se conecta un disco duro USB HDD en el modo DVB para la grabación, se inicia [Grabación de un toque]).

- Confirme que el código del mando a distancia sea "73" (pág. 30).

REC

- Condiciones disponibles:



Origen de la imagen	Modo	Grabada desde
Analógico	TV	Salida de monitor de TV
	AV	Sintonizador del grabador
DVB (el disco duro USB HDD para la grabación no está conectado)	TV	Salida de monitor de TV
AV (viendo del sintonizador del grabador)	AV	Sintonizador del grabador
AV (viendo de la entrada externa del grabador)	AV	Entrada externa del grabador
AV (viendo la entrada externa del TV)	AV	Salida de monitor de TV

- Cuando se realiza la grabación directa del TV, el grabador se enciende automáticamente si se encuentra en el modo de espera.
- Puede cambiar de canal o apagar el TV mientras el grabador está grabando de su propio sintonizador.
- Mientras el grabador está grabando del sintonizador del TV no se encuentra disponible el cambio de canal.

■ Para detener la grabación



Desbloqueo del sintonizador



EXIT



Enlace de encendido y reproducción fácil

Establezca el enlace de encendido [On] en el Menú Configuración para usar esta función

➔ [Encendido Link] (pág. 42)

Cuando el grabador DVD / videograbadora empieza a reproducir o el navegador directo / menú de función se activan, el TV se enciende y el modo de entrada cambia automáticamente para que usted pueda ver el contenido. (Sólo cuando el TV está en el modo de espera.)

Enlace de apagado

Establezca el enlace de apagado [On] en el Menú Configuración para usar esta función ➔ [Apagado Link] (pág. 42) Cuando el TV se ponga en el modo de espera, el grabador también se pondrá automáticamente en el modo de espera. (Sólo cuando el videocasete o el disco no estén siendo utilizados.)

- Esta función está operativa aunque el televisor entre automáticamente en el modo de espera mediante la función de espera automática de alimentación.

Nota

- Algunos grabadores no son aplicables. Lea el manual del grabador.

*Disfrute de la interoperabilidad HDMI adicional con productos Panasonic que tienen la función “HDAVI Control”.

Este TV es compatible con la función “HDAVI Control 5”.

Las conexiones en el equipo (grabadora DIGA, videocámara HD, Reproductor de cine en casa, amplificador, etc.) con cables HDMI y SCART le permiten interactuar con los mismos automáticamente (pág. 89, 90).

Estas características se limitan a los modelos que incorporan “HDAVI Control” y “VIERA Link”.

- Algunas funciones no se encuentran disponibles dependiendo de la versión de HDAVI Control del equipo. Confirme la versión de HDAVI Control del equipo conectado.
- VIERA Link “HDAVI Control”, basado en las funciones de control provistas por HDMI, que es una norma de la industria conocida como HDMI CEC (Control electrónico de consumidor), es una función única que nosotros hemos desarrollado y añadido. Como tal, su funcionamiento con los equipos de otros fabricantes que son compatibles con HDMI CEC no puede ser garantizado.
- Consulte los manuales individuales de los equipos de otros fabricantes que son compatibles con la función VIERA Link.
- En cuanto al equipo Panasonic aplicable, consulte a su concesionario Panasonic.

Preparativos

- Conecte el equipo compatible con VIERA Link.
 - Conexión VIERA Link ➔ (pág. 89, 90)
 - Utilice un cable compatible con HDMI completamente cableado. Los cables no compatibles con HDMI no se pueden utilizar.
- Número de pieza del cable HDMI recomendado por Panasonic:
- RP-CDHS15 (1,5 m) • RP-CDHS30 (3,0 m) • RP-CDHS50 (5,0 m)
- Utilice un cable SCART completamente cableado.
 - Prepare el equipo conectado. Lea el manual del equipo.
 - Para obtener una grabación óptima puede que sea necesario cambiar los ajustes del grabador. Para conocer detalles, lea el manual del grabador.
 - Descarga de ajustes de canal, idioma y país preestablecidos ➔ “**Descarga preestablecida**” (consulte más abajo)
 - Establezca [VIERA Link] en [On] en el Menú de configuración. ➔ [VIERA Link] (pág. 42)
 - Prepare el TV.

Después de hacer la conexión, encienda el equipo y luego encienda el TV.

Seleccione el modo de entrada entre HDMI1, HDMI2, HDMI3 o HDMI4 (pág. 29) y asegúrese de que se visualice correctamente una imagen.

Este ajuste deberá hacerse cada vez que se producen las condiciones siguientes:

- para la primera vez
- cuando se añade o reconecta un equipo
- cuando se cambia el ajuste

Características disponibles

Descarga preestablecida

Los ajustes de canal, idioma y país / región se pueden descargar al grabador.

- Los ajustes de canal DVB-S y DVB-C no se pueden descargar.
- Para descargar ajustes ➔ [Descargar] (pág. 43), [Ajuste Automático] (pág. 15, 16, 46)

Reproducción fácil

Cambio de entrada automático – Cuando se utiliza el equipo conectado, el modo de entrada cambia automáticamente. Cuando está parado se vuelve al modo de entrada.

Enlace de encendido

Establezca el enlace de encendido [On] en el Menú Configuración para usar esta función

➔ [Encendido Link] (pág. 42)

Cuando el equipo conectado inicia la reproducción o el navegador directo / menú de función se activan, el TV se enciende automáticamente. (Sólo cuando el TV está en el modo de espera.)

Enlace de apagado

Establezca el enlace de apagado [On] en el Menú Configuración para usar esta función

➔ [Apagado Link] (pág. 42)

Cuando el TV se pone en el modo de espera, el equipo conectado también se pone en espera.

- Esta función funcionará aunque el televisor entre automáticamente en el modo de espera mediante la función de espera automática de alimentación.

Reduce el consumo de energía innecesario en el modo de espera [Ahorro Energía en espera]

Establezca el Ahorro de energía en el modo de espera [On] en el Menú Configuración para usar esta función
➔ [Ahorro Energía en espera] (pág. 42)

El consumo de energía en el modo de espera del equipo conectado se controla según un valor más alto o más bajo en sincronización con el estado de encendido / apagado del TV para reducir el consumo.

Cuando el TV se establece en el modo de espera, el equipo conectado se establece automáticamente en el modo de espera y el consumo de energía del equipo conectado se minimiza automáticamente.

Cuando se enciende el TV, el equipo conectado aún está en el modo de espera, pero el consumo de energía aumenta para reducir el tiempo de puesta en funcionamiento.

- Esta función es efectiva si el equipo conectado puede cambiar el consumo de energía en el modo de espera y está ajustado para un consumo más alto.
- Esta función está activa cuando [Apagado Link] se establece en [On].

Modo de espera automático para el equipo innecesario [Auto apagado inteligente]

Establezca el modo de espera automático inteligente [On (con recordatorio)] o [On (sin recordatorio)] en el Menú Configuración para usar esta función ➔ [Auto apagado inteligente] (pág. 43)

Cuando el TV está encendido, el equipo conectado cuya reproducción no se está visualizando o no se utiliza entra automáticamente en el modo de espera para reducir el consumo de energía. Por ejemplo, cuando el modo de entrada cambia de HDMI o cuando Selección altavoz cambia a [TV] (excepto para ver la reproducción de un disco).

- Si selecciona [On (con recordatorio)], el mensaje de la pantalla se visualizará antes de que el equipo conectado entre en modo de espera.
- Esta función puede no funcionar correctamente dependiendo del equipo conectado. Si se requiere, póngalo en [Off].

Grabación directa del TV – Lo que ve es lo que graba [Direct TV Rec]


Graba de forma inmediata del programa actual en el grabador DIGA.

- Si conecta varios grabadores al mismo tiempo, incluyendo grabadores de otros fabricantes, conecte el grabador DIGA al terminal HDMI del TV que tenga el número más bajo. Por ejemplo, si utiliza HDMI1 y HDMI2 para dos grabadores, conecte el grabador DIGA a HDMI1.
- Si no puede utilizarlo, verifique los ajustes y el equipo.
➔ “Resumen de las funciones de Q-Link y VIERA Link” (pág. 89, 90), “Preparativos” (pág. 92)
- Para grabar un programa no compatible con el grabador DIGA, necesitará una conexión SCART y el programa se grabará mediante la función de Q-Link (pág. 91).
- Dependiendo del programa, es posible que se requiera la conexión SCART para grabar.
- Puede cambiar de canal o apagar el TV mientras el grabador está grabando de su propio sintonizador.
- No podrá cambiar el canal mientras el grabador esté grabando del sintonizador del TV.

1 Visualice [VIERA TOOLS] y seleccione [VIERA Link]



2 Seleccione [Direct TV Rec] y empiece a grabar



- También puede empezar a grabar directamente cuando el código del mando a distancia sea “73” (pág. 30).


REC (Cuando se conecta un disco duro USB HDD en el modo DVB para la grabación, se inicia [Grabación de un toque]).

■ Para detener la grabación

Seleccione [Parada] en [Direct TV Rec]



- También puede detener la grabación directamente.

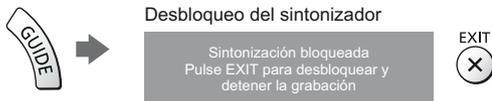

Programa Pause Live TV [Pause Live TV]

Puede hacer una pausa en el programa de TV actual y reanudarlo más adelante.

El programa de TV actual se grabará en el HDD del grabador DIGA conectado.

- Esta función está disponible con un grabador DIGA que tenga HDD.
- Si conecta varios grabadores al mismo tiempo, incluyendo grabadores de otros fabricantes, conecte el grabador DIGA que tenga HDD al terminal HDMI del TV que tenga el número más bajo. Por ejemplo, si utiliza HDMI1 y HDMI2 para dos grabadores, conecte el grabador DIGA que tenga HDD a HDMI1.
- Si no puede utilizarlo, verifique los ajustes y el equipo.
 - ➔ “Resumen de las funciones de Q-Link y VIERA Link” (pág. 89, 90), “Preparativos” (pág. 92)

1

Visualice [VIERA TOOLS] y seleccione [VIERA Link]



- ① seleccionar
- ② acceder

2

Seleccione [Pause Live TV] y pause

La imagen del TV hará una pausa.


Menú VIERA Link	
Pause Live TV	Empezar
Direct TV Rec	Empezar
Control de VIERA Link	Grabador
Selección altavoz	Equipo Home Cinema



- seleccionar
- acceder / pausar

- El programa de TV actual se graba en el HDD desde el punto en que se dejó en pausa.
- Si la imagen de TV que está en pausa desaparece al cabo de unos minutos, pulse el botón OPTION para restaurar la imagen en pausa.
- Siga la guía de operaciones para utilizar la función [Pause Live TV].

■ Para utilizar [Pause Live TV]

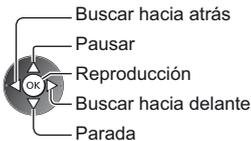

- Si detiene la reproducción, el programa grabado se eliminará del HDD.

- Las operaciones pueden variar dependiendo del grabador. En este caso, siga la guía de operaciones o lea el manual del grabador.

■ Para volver al TV actual (detener reproducción de [Pause Live TV] / cancelar pausa)

Seleccione [Si]



- ① seleccionar
- ② detener

- Si detiene la reproducción o cancela la pausa, el programa grabado se eliminará del HDD.

Controle el menú del equipo conectado mediante el mando a distancia VIERA [Control de VIERA Link]

Con el mando a distancia de este TV puede controlar algunas funciones del equipo conectado apuntando con el mando a distancia al receptor de señales del TV.

- Si no puede utilizarlo, verifique los ajustes y el equipo.
 - ➔ “Resumen de las funciones de Q-Link y VIERA Link” (pág. 89, 90), “Preparativos” (pág. 92)
- Para conocer detalles de las operaciones para el equipo conectado, lea el manual del equipo.

1

Visualice [VIERA TOOLS] y seleccione [VIERA Link]



- ① seleccionar
- ② acceder

2 Seleccione [Control de VIERA Link]

Menú VIERA Link	
Pause Live TV	Empezar
Direct TV Rec	Empezar
Control de VIERA Link	Grabador
Selección altavoz	Equipo Home Cinema



3 Seleccione el equipo al que desee acceder

Seleccione el tipo de equipo conectado y acceda.

Menú VIERA Link	
Pause Live TV	Empezar
Direct TV Rec	Empezar
Control de VIERA Link	Grabador
Selección altavoz	Equipo Home Cinema



[Grabador] / [Reproductor] / [Equipo Home Cinema] / [Videocámara] / [LUMiX] / [Cámara digital] / [Otro]

- El elemento visualizado puede variar dependiendo del equipo conectado.
- [Equipo Home Cinema] significa Reproductor de cine en casa, reproductor de cine en casa Blu-Ray o Grabador de cine en casa.
- [Otro] significa receptor multimedia.

Se mostrará el menú del equipo al que haya accedido.
(El modo Entrada cambiará automáticamente)

4 Utilice el menú del equipo

- Confirme que el código del mando a distancia sea "73" (pág. 30).

Siga las indicaciones de la guía de operaciones

- Para visualizar la guía de operación

OPTION



Si se accede a equipos de otros fabricantes, puede que se visualice el menú Selección de configuración / contenido.

- Los botones del mando a distancia de VIERA que estarán disponibles dependen del equipo conectado.

Nota

- Algunas operaciones pueden no estar disponibles dependiendo del equipo. En este caso, utilice su propio mando a distancia para controlar el equipo.

■ Si están conectados múltiples grabadores o reproductores

Menú VIERA Link	
Pause Live TV	Empezar
Direct TV Rec	Empezar
Control de VIERA Link	Grabador2
Selección altavoz	Equipo Home Cinema

[Grabador1-3 / Reproductor1-3]

El número procede del número inferior del terminal HDMI del TV conectado al mismo tipo de equipo. Por ejemplo, si hay dos grabadores conectados a HDMI2 y HDMI3, el grabador conectado a HDMI2 se visualiza como [Grabador1], y el grabador conectado a HDMI3 se visualiza como [Grabador2].

■ Si accede al equipo que no es VIERA Link

Menú VIERA Link	
Pause Live TV	Empezar
Direct TV Rec	Empezar
Control de VIERA Link	Grabador
Selección altavoz	Equipo Home Cinema

El tipo de equipo conectado se visualiza. Podrá acceder al equipo conectado, pero no podrá utilizarlo. Utilice su propio mando a distancia para controlar el equipo.

Control de altavoz [Selección altavoz]

Con el mando a distancia de este TV puede controlar el altavoz del cine en casa apuntando con el mando a distancia al receptor de señales del TV.

- Si no puede utilizarlo, verifique los ajustes y el equipo.
 - ➔ “Resumen de las funciones de Q-Link y VIERA Link” (pág. 89, 90), “Preparativos” (pág. 92)

1 Visualice [VIERA TOOLS] y seleccione [VIERA Link]



- ① seleccionar
- ② acceder

2 Seleccione [Selección altavoz]

Menú VIERA Link	
Pause Live TV	Empezar
Direct TV Rec	Empezar
Control de VIERA Link	Grabador
Selección altavoz	Equipo Home Cinema



- ① seleccionar
- ② acceder

3 Establezca en [Equipo Home Cinema] o [TV]



- ① seleccionar
- ② memorizar

[Equipo Home Cinema]:

El sonido proviene de los altavoces de cine en casa. El reproductor de cine en casa, el cine en casa Blu-ray Disc o el amplificador se encenderán automáticamente estando en el modo de espera.

- Subir / Bajar volumen



- Silenciar



- El sonido de los altavoces del TV se silencia.
- Cuando se apaga el equipo, los altavoces del TV estarán activos.

[TV]:

Los altavoces del TV están activos.

Sonido multicanal

Si quiere disfrutar del sonido multicanal (por ejemplo Dolby Digital 5.1ch) a través de un amplificador, conéctelo con el cable HDMI y el cable de audio digital óptico (pág. 90), y luego seleccione [Equipo Home Cinema]. Si su amplificador posee función “HDAVI Control 5”, solamente tiene que conectarlo con un cable HDMI al terminal HDMI2 del TV. Para disfrutar del sonido del grabador DIGA en sonido multicanal, conecte un cable HDMI desde el grabador DIGA al amplificador (pág. 90).

Nota


- Estas funciones pueden no funcionar correctamente dependiendo del equipo conectado.
- La imagen o el sonido pueden no estar disponibles durante los primeros segundos cuando se cambia el modo de entrada.
- “HDAVI Control 5” es la norma más reciente (a partir de noviembre de 2011) para los equipos compatibles con HDAVI Control. Este estándar es compatible con el equipo HDAVI convencional.
- Para confirmar la versión de HDAVI Control de este TV ➔ [Información del sistema] (pág. 45)

Equipo externo


Estos diagramas muestran nuestras recomendaciones para la conexión de su TV a varios equipos. Para hacer otras conexiones, consulte las instrucciones de cada equipo, la sección de conexiones básicas (pág. 12 - 14), la tabla (pág. 99) y las especificaciones (pág. 114, 115).

• Al conectarlos, compruebe que el tipo de terminales y clavijas de los cables sean los correctos.


Para ver DVD

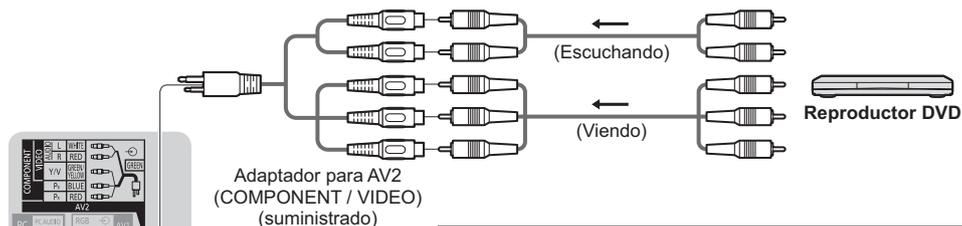

Dispositivos USB

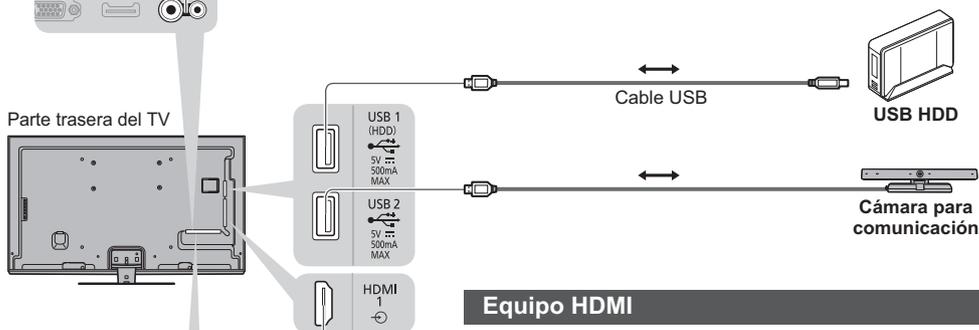


Equipo HDMI

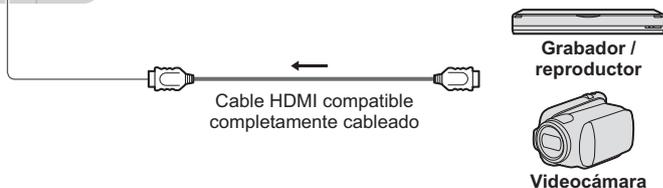

• Conexión HDMI ➔ (pág. 105)

PC

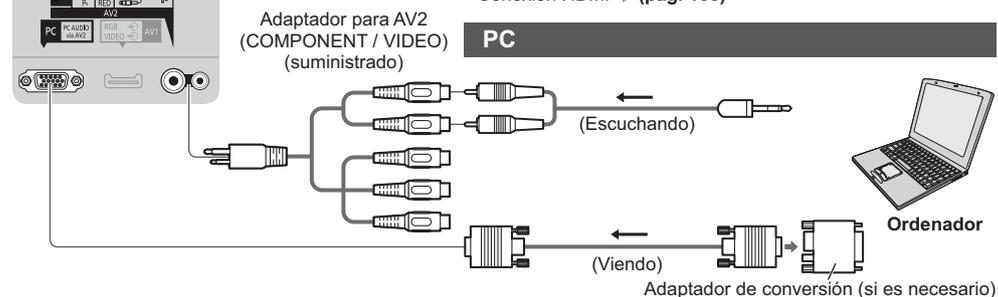

Para escuchar con los altavoces





Amplificador con sistema de altavoces

Cable de audio digital óptico

Para disfrutar del sonido del equipo externo en sonido multicanal (por ejemplo Dolby Digital 5.1ch), conecte el equipo al amplificador.
Para hacer las conexiones, lea los manuales del equipo y del amplificador.

Parte trasera del TV



Auriculares

(Miniclavija estéreo M3)



- Para ajustar el volumen
➔ [Vol. auriculares] (pág. 40)

Videocámara / Consola de videojuegos



Videocámara



Consola de videojuegos

Adaptador para AV2
(COMPONENT / VIDEO)
(suministrado)

Equipo externo

Tipo de equipo que se puede conectar en cada terminal

Características	Terminal						
	AV1*1	AV2*1		DIGITAL AUDIO OUT	ETHERNET	HDMI 1 - 4	USB 1 - 3
		COMPONENT	VIDEO				
Para grabar / reproducir videocasetes / DVD (Videograbadora / Grabador DVD)	<input type="radio"/>						
Para visualizar contenidos en 3D (reproductor de discos Blu-Ray)						<input type="radio"/>	
Para ver emisiones por cable (Sintonizador multimedia)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/> *2	
Para ver DVD (Reproductor DVD)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
Para ver imágenes de videocámara (Videocámara)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
Para reproducir juegos (Consola de videojuegos)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
Para utilizar amplificador con sistema de altavoces				<input type="radio"/>		<input type="radio"/> *3	
Para utilizar servicios de red					<input type="radio"/>		<input type="radio"/> *4
Grabación en un disco duro USB HDD							<input type="radio"/> *5
Q-Link	<input type="radio"/>						
VIERA Link	<input type="radio"/> (con HDMI)					<input type="radio"/>	
Grabación directa del TV	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	

○ : Conexiones recomendadas

*1: para conectar el equipo, se requiere el adaptador del terminal (suministrado).

*2: Utilice HDMI1 para el cambio automático de entrada.

*3: Utilice HDMI2 para conectar un amplificador. Esta conexión es aplicable cuando use un amplificador que tenga la función ARC (Canal de reenvío de audio)

*4: Use el Puerto USB 2 para conectar la cámara para comunicación.

*5: Use el Puerto USB 1 para conectar el disco duro USB HDD.

Información técnica

Aspecto automático

El tamaño y el aspecto óptimo se pueden elegir automáticamente, y usted puede disfrutar de mejores imágenes.

➔ (pág. 23)

■ Señal de control de aspecto

[Ancho] aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla si se encuentra una señal de pantalla panorámica (WSS) o una señal de control a través del terminal SCART / HDMI.

El aspecto cambiará a la relación de pantalla panorámica apropiada de 16:9 ó 14:9.

Esta función se activará en cualquier modo de aspecto.

Terminal de entrada	Formato de señal de entrada	Señal de control de aspecto	
		Señal de pantalla panorámica (WSS)	Señal de control a través del terminal SCART (contacto 8) / HDMI
Satélite	DVB-S	○	
Cable RF	DVB-C	○	
	DVB-T	○	
	PAL B, G, H, I, D, K	○	
	SECAM B, G, L, L', D, K	○	
	PAL 525/60 6,5 MHz	–	
	PAL 525/60 6,0 MHz	–	
	PAL 525/60 5,5 MHz	–	
	M.NTSC 6,5 MHz	–	
	M.NTSC 6,0 MHz	–	
	M.NTSC 5,5 MHz	–	
AV1 / AV2 (Compuesto)	PAL	○	○
	SECAM	○	○
	PAL 525/60	–	○
	M.NTSC	–	○
	NTSC	–	○
AV2 (Componente)	525 (480) / 60i, 60p	–	
	625 (576) / 50i, 50p	○	
	750 (720) / 60p, 50p	–	
	1.125 (1.080) / 60i, 50i	–	
HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4	525 (480) / 60i, 60p	–	○
	625 (576) / 50i, 50p	–	○
	750 (720) / 60p, 50p	–	○
	1.125 (1.080) / 60i, 50i	–	○
	1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p	–	○

■ Modo automático

El modo automático determina la mejor relación de aspecto posible para llenar la pantalla mediante un proceso de cuatro pasos (WSS, señal de control a través del terminal SCART / HDMI, detección de buzón o justificación para llenar la pantalla).

Este proceso puede tardar varios minutos, dependiendo de la oscuridad de la imagen.

Detección de buzón:

Si se detectan bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla, el modo Automático elige la mejor relación y expande la imagen para llenar la pantalla.

Si no se detectan señales de aspecto, el modo automático mejora la imagen para obtener una imagen óptima.

Nota

- La relación cambia dependiendo del programa, etc. Si la relación está fuera del estándar 16:9, pueden aparecer bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
- Si el tamaño de la pantalla parece extraño cuando se reproduce un programa grabado en pantalla panorámica en una videograbadora, ajuste el seguimiento de la videograbadora. Lea el manual de la videograbadora.

Formato de archivo compatible en Media Player y servidores de medios

■ Foto

Formato	Extensión de archivo	Resolución de imagen (píxeles)	Detalles / Restricciones
JPEG	.jpg .jpeg .mpo	8 × 8 a 30.719 × 17.279	Estándares DCF y EXIF Muestreo secundario: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 • JPEG progresivo no es compatible.

■ Vídeo

Contenedor	Extensión de archivo	Códec de vídeo	Códec de audio	Detalles / Restricciones
AVCHD	.mts	H.264	Dolby Digital	AVCHD Ver. Estándar 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive) • Los datos podrían no estar disponibles si se modifica la estructura de la carpeta en el dispositivo.
SD-Video	.mod	MPEG1 MPEG2	Dolby Digital MPEG Audio	SD-Video Ver. Estándar 1.31 (perfil de vídeo de entretenimiento) • Los datos podrían no estar disponibles si se modifica la estructura de la carpeta en el dispositivo.
MOV	.mov .qt	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP Motion JPEG MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC LPCM MPEG Audio MP3	• Este TV es compatible con Motion JPEG grabado con la Cámara LUMIX de Panasonic*1. • Este TV no está disponible para reproducir Motion JPEG con el servidor de medios. *1: Algunos productos anteriores al 2004 podrían no estar disponibles. No se garantiza la compatibilidad con productos futuros.
AVI	.avi .divx	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP VC-1 Windows Media Video Ver. 9	AAC ADPCM Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC LPCM MPEG Audio MP3 WMA WMA Pro	• Certificado para reproducir archivos de vídeo DivX Plus HD en Media Player Para más detalles sobre DivX ➔ (pág. 103) • Algunas funciones de subtítulos o capítulos pueden no estar disponibles.
MKV	.mkv	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core HE-AAC MPEG Audio MP3	

Contenedor	Extensión de archivo	Códec de vídeo	Códec de audio	Detalles / Restricciones
ASF	.asf .wmv	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 MPEG4 SP/ASP VC-1 Windows Media Video Ver. 9	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC LPCM MP3 WMA WMA Pro	• No se pueden reproducir archivos con protección contra copia.
MP4	.f4v .m4v .mp4	DivX3 DivX4 DivX5 DivX6 H.264 BP/MP/HP MPEG1 MPEG2 MPEG4 SP/ASP	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC MPEG Audio MP3	• Este TV es compatible con este contenedor grabado por los productos Panasonic. Para más detalles, lea el manual de los productos.
FLV	.flv	H.264	AAC MP3	–
3GPP	.3gp .3g2	H.264 MPEG4 SP/ASP	AAC HE-AAC	–
PS	.mpg .mpeg .vob .vro	H.264*2 MPEG1 MPEG2 VC-1*2	AAC*2 Dolby Digital Dolby Digital Plus*2 HE-AAC*2 LPCM MPEG Audio MP3*2	*2: Este códec solo se puede reproducir con Media Player.
TS	.m2ts .tp .trp .ts	H.264 MPEG1 MPEG2 VC-1*3	AAC Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS core*3 HE-AAC MPEG Audio MP3*3	*3: Este códec solo se puede reproducir con Media Player.

■ Música

Códec	Extensión de archivo	Restricciones
MP3	.mp3	–
AAC	.m4a	• No se pueden reproducir archivos con protección contra copia.
WMA WMA Pro	.wma	• No se pueden reproducir archivos con protección contra copia. • WMA Lossless no es compatible.
FLAC	.flac	–

Nota

- Puede que algunos archivos no se puedan reproducir aunque cumplan estas condiciones.
- No utilice caracteres de dos bytes ni otros códigos especiales para los datos.
- Si se cambia el nombre de los archivos o carpetas, es posible que el dispositivo no se pueda volver a utilizar con este TV.

DivX Certified® para reproducir vídeos DivX® y DivX Plus® HD (H.264/MKV) hasta de 1080p HD incluido el contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX:

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una filial de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certified® que reproduce vídeos DivX. Visite divx.com para obtener más información y para acceder a herramientas de conversión de sus archivos al formato de vídeos DivX.

■ Archivo de texto de subtítulos de DivX

Formato de los subtítulos - MicroDVD, SubRip, TMLayer

- El archivo de vídeo y el archivo de texto de subtítulos de DivX se encuentran en la misma carpeta, y los nombres de archivo son iguales, a excepción de las extensiones de archivo.
- Si hay más de un archivo de texto de subtítulos en la misma carpeta, los archivos se muestran en el siguiente orden de prioridad: ".srt", ".sub", ".txt".
- Para confirmar o cambiar el estado actual de los subtítulos durante la reproducción de contenido DivX, pulse el botón OPTION para visualizar el Menú de opciones.
- Dependiendo de los métodos empleados para crear el archivo o del estado de la grabación, es posible que únicamente se muestre una parte de los subtítulos o que no se muestren en absoluto.

Nota

- Dependiendo de cómo se organice la tarjeta SD, la memoria Flash USB o el servidor de medios, es posible que los archivos y carpetas no se vean en el mismo orden en que los clasificó.
- Dependiendo de cómo cree los archivos y la estructura de las carpetas, es posible que no se muestren los archivos y las carpetas.
- Si hay muchos archivos y/o carpetas, la operación puede tardar en realizarse o es posible que algunos archivos no se puedan visualizar o reproducir.

ACERCA DE VIDEO BAJO DEMANDA DIVX:

Este dispositivo con certificado DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir el contenido bajo demanda DivX (VOD). Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el Menú de configuración. Visite vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar su registro.

■ Para visualizar el código de registro de DivX VOD

➔ [DivX® VOD] (pág. 45)

- Si desea generar el nuevo código de registro, es necesario cancelar el código de registro actual. Después de reproducir una vez el contenido DivX VOD, la pantalla de confirmación para cancelar el registro se mostrará en [DivX® VOD] en el menú de configuración. Si pulsa el botón OK en la pantalla de confirmación, se generará un código de cancelación y no se podrán reproducir los contenidos adquiridos con el código de registro actual. Para obtener el nuevo código de registro, pulse el botón OK en la pantalla del código de cancelación del registro.
- Si adquiere contenido DivX VOD con un código de registro distinto al código de este TV, no podrá reproducirlo. (Se visualiza [Su equipo no está autorizado para acceder a los vídeos protegidos de DivX.])

■ Contenido DivX que sólo se puede reproducir un determinado número de veces

Algunos contenidos DivX VOD sólo se pueden reproducir un determinado número de veces.

Cuando se reproducen, se visualiza un número que indica las veces que se pueden volver a reproducir. Cuando este número es cero, significa que no se puede volver a reproducir ese contenido. (Se visualiza [Este serv. pago ha expirado.])

- Al reproducir este contenido, el número de reproducciones restantes disminuye en uno en las siguientes circunstancias:
 - Si sale de la aplicación actual.
 - Si se reproduce el otro contenido.
 - Si va al contenido anterior o siguiente.

Dispositivos para grabar o reproducir

■ Tarjeta SD

Formato de la tarjeta:


SDXC Card - exFAT

Tarjeta SDHC / Tarjeta SD - FAT16 o FAT32

Tipo de tarjeta compatible (capacidad máxima):

Tarjeta SDXC (64 GB), Tarjeta SDHC (32 GB), Tarjeta SD (2 GB), Tarjeta miniSD (2 GB) (requiere un adaptador miniSD)

- Si utiliza la tarjeta miniSD, inserte / retire la tarjeta junto con el adaptador.
- Verifique la información más reciente acerca del tipo de tarjeta en el sitio web siguiente. (Inglés solamente)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>
- Emplee una tarjeta SD que cumpla las normas SD. De lo contrario, podría causar mal funcionamiento en el televisor.



■ Memoria Flash USB (para reproducir en Media Player)

Formato de la memoria Flash USB: FAT16, FAT32 o exFAT

- Un disco duro USB HDD formateado en un PC no se garantiza que funcione en Media Player.

■ Disco duro USB HDD (para grabar los programas digitales con este TV y reproducirlos en Media Player)

La capacidad de disco duro USB HDD que ha sido probada en cuanto a rendimiento con este TV es de 160 GB a 3 TB.

- Conecte el disco duro USB HDD en la toma de corriente para grabar y reproducir correctamente con este TV.
- Utilice un disco duro USB HDD formateado con este TV. ➔ (pág. 65)
- En relación al rendimiento, no todos los discos duros USB HDD están garantizados. Verifique los discos duros USB HDD que han sido probados para su rendimiento con este TV en el siguiente sitio web. (Inglés solamente)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Nota

- Los datos modificados con un PC podrían no visualizarse.
- No extraiga el dispositivo cuando el TV esté accediendo a los datos. Si lo hace, podría dañar el dispositivo o el TV.
- No toque los contactos del dispositivo.
- No someta el dispositivo a una presión o impactos fuertes.
- Inserte el dispositivo en la dirección correcta. Si lo hace, podría dañar el dispositivo o el TV.
- La interferencia eléctrica, la electricidad estática o el funcionamiento erróneo pueden dañar los datos o el dispositivo.
- Haga una copia de seguridad de los datos grabados a intervalos frecuentes por si se deterioran o dañan, o por si el TV empieza a funcionar mal. Panasonic no se hace responsable de ningún deterioro o daño en los datos grabados.

Conexión de PC

Un PC puede conectarse a este TV para que su pantalla se visualice en el TV, y para que su sonido sea oído procedente del TV.


- No es necesario un adaptador de PC para el conector de 15 contactos D-sub en conformidad con DOS/V.
- Algunos modelos PC no se pueden conectar a este TV.
- Cuando se utilice un PC, ajuste la calidad de visualización del color del PC en el valor máximo.
- Para conocer más detalles sobre las señales de PC aplicables

• Resolución de visualización máxima

4:3	1.440 × 1.080 píxeles
16:9	1.920 × 1.080 píxeles

➔ “Señal de entrada que se puede visualizar” (pág. 105)

- Señal del conector de 15 contactos D-sub



Número de contacto	Nombre de señal	Número de contacto	Nombre de señal	Número de contacto	Nombre de señal
①	R	⑥	GND (Masa)	⑪	NC (no conectado)
②	G	⑦	GND (Masa)	⑫	NC (no conectado)
③	B	⑧	GND (Masa)	⑬	HD
④	NC (no conectado)	⑨	NC (no conectado)	⑭	VD
⑤	GND (Masa)	⑩	GND (Masa)	⑮	NC (no conectado)

Señal de entrada que se puede visualizar

■ COMPONENT (Y, P_B, P_R) (desde el terminal AV2), HDMI

Nombre de señal	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1.125 (1.080) / 60i, 50i	○	○
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p		○

○ : Señal de entrada aplicable

■ PC (de D-sub 15P)

Nombre de señal	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94
800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32
852 × 480 @60 Hz	31,44	59,89
1.024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00
1.280 × 768 @60 Hz	47,70	60,00
1.280 × 1.024 @60 Hz	63,98	60,02
1.366 × 768 @60 Hz	48,39	60,04

La señal de entrada aplicable para el PC es básicamente compatible con la sincronización estándar VESA.

■ PC (desde el terminal HDMI)

Nombre de señal	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 × 480 @60 Hz	31,47	60,00
1.280 × 720 @60 Hz	45,00	60,00
1.920 × 1.080 @60 Hz	67,50	60,00

La señal de entrada aplicable para el PC es básicamente compatible con la sincronización estándar HDMI.

Nota

- Las señales diferentes de las de arriba pueden no visualizarse correctamente.
- Las señales de arriba se reformatean para obtener una imagen óptima en su pantalla.
- La señal del PC aumenta o se comprime para la visualización, por lo que puede no ser posible mostrar los detalles finos con suficiente claridad.

Conexión HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es la primera interfaz de AV digital completa en el mundo en conformidad con un estándar de no compresión.

HDMI le permite disfrutar de imágenes digitales de alta definición y de sonido de alta calidad conectando para ello el televisor y el equipo.

Un equipo compatible con HDMI*1 con un terminal de salida HDMI o DVI, como un reproductor DVD, un sintonizador multimedia o una consola de videojuegos, se puede conectar al terminal HDMI utilizando un cable que cumpla con HDMI (completamente cableado).

Para obtener más información acerca de las conexiones ➔ (pág. 13, 97)

■ Características de HDMI aplicables

- Señal de audio de entrada:
 - PCM lineal de 2 canales (frecuencias de muestreo - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
- Señal de vídeo de entrada:
 - ➔ **“Señal de entrada que se puede visualizar” (pág. 105)**
Haga coincidir el mismo ajuste de salida del equipo digital.
- Señal PC de entrada:
 - ➔ **“Señal de entrada que se puede visualizar” (pág. 105)**
Haga coincidir el ajuste de salida del PC.
- VIERA Link (HDAVI Control 5)
 - ➔ **[VIERA Link] (pág. 92)**
 - 3D
 - Tipo de contenido
 - Color Profundo
 - Canal de retorno de audio*2 (sólo terminal HDMI2)

■ Conexión DVI

Si el equipo externo sólo tiene una salida DVI, conecte al terminal HDMI mediante un cable adaptador DVI a HDMI*3. Cuando se utilice el cable adaptador de DVI a HDMI, conecte el cable de audio al terminal AUDIO mediante el adaptador AV2 (COMPONENT / VIDEO) suministrado.

Nota

- Los ajustes de audio se pueden hacer en [Entrada HDMI1 / 2 / 3 / 4] en el Menú de Sonido. (pág. 41)
- Si el equipo conectado tiene una función de ajuste de aspecto, ajuste la relación de aspecto en "16:9".
- Estos conectores HDMI son "tipo A".
- Estos conectores HDMI son compatibles con la protección de derechos de autor HDCP (protección de contenido digital de ancho de banda alto).
- Los equipos que no tengan terminal de salida digital se pueden conectar al terminal de entrada de componente o vídeo para recibir señales analógicas.
- Este TV incorpora tecnología HDMI™.

*1: El logotipo HDMI se visualiza en el equipo que cumple con HDMI.

*2: El canal de retorno de audio (ARC) es una función que permite enviar señales de sonido digitales a través de un cable HDMI.


*3: Pregunte en su tienda local de equipos digitales.

Información de terminales SCART y HDMI

Terminal AV1 SCART (RGB, VIDEO, Q-Link)



Terminal HDMI

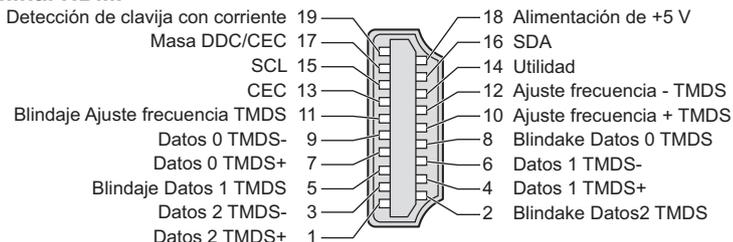

Conexión USB

- Se recomienda conectar el disco duro USB HDD, la memoria Flash USB o la cámara para comunicación directamente a los puertos USB del TV.
- Algunos dispositivos USB o concentradores USB no se pueden utilizar con este TV.
- No se pueden conectar dispositivos por medio de un lector de tarjetas USB.
- No puede usar dos o más dispositivos USB del mismo tipo simultáneamente excepto memorias Flash USB o discos duros USB HDD.
- En el siguiente sitio web encontrará más información sobre los dispositivos USB. (Inglés solamente)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Teclado USB


- Los teclados USB que requieran un controlador no son compatibles.
- Para cambiar el tipo de idioma ➔ **[Disposición teclado USB] (pág. 45)**
- Dependiendo del teclado conectado o de su configuración, es posible que los caracteres no se visualicen correctamente en la pantalla.
- Algunas de las teclas de los teclados USB pueden corresponder a la operación del mando a distancia.

Teclado USB	Mando a distancia	Teclado USB	Mando a distancia
↑/↓/←/→	Botones del cursor	F2	VIERA TOOLS
Introducir	OK	F3	MENU
Retroceso	BACK/RETURN	F4	INPUT (AV)
Esc	EXIT	F5 / F6	Canal Posterior / Anterior
0 - 9 / Carácter	Botones numéricos	F7 / F8	Bajada / Subida del volumen
F1	GUIDE	F9 / F10 / F11 / F12	Botones coloreados

Controlador de juegos

- Verifique los controladores de juego que han sido probados para su correcto funcionamiento con este TV en el siguiente sitio web. (Inglés solamente)
<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>
- Algunas de las teclas de los controladores de juegos corresponden a la operación del mando a distancia.

Ejemplo:



Mando a distancia		Mando a distancia	
1	Subir / bajar volumen	7	VIERA TOOLS
2	Canal Anterior / Posterior	8	EXIT
3	GUIDE	9	INPUT (AV)
4	OK	10	MENU
5	BACK/RETURN	11	Botones del cursor
6	INTERNET		

Tabla de caracteres para botones numéricos

Puede introducir caracteres utilizando botones numéricos para elementos de entrada libre.

Entrada de usuario

Nombre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
T	U	V	W	X	Y	Z	N	C	A	E	I	O	Ú	í	!	:	#	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
t	u	v	w	x	y	z	ñ	ç	á	é	í	ó	ú	()	+	-	
.	*	_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						



Pulse repetidamente el botón numérico hasta alcanzar el carácter deseado.

- El carácter se establece automáticamente si deja pasar 1 segundo.
- También puede establecer el carácter pulsando el botón OK u otros botones numéricos antes de pasar 1 segundo.
- Los caracteres pueden cambiar dependiendo de los elementos de entrada.

Tabla de caracteres:

Botones numéricos	Caracteres	Botones numéricos	Caracteres
1	. @ / ! : # + - * _ () " ' % & ? , ; = \$ [] ~ < > { } ` ^ \	6	m n o 6 M N O ñ Ñ Ö
2	a b c 2 A B C á ç Å Ç	7	p q r s 7 P Q R S
3	d e f 3 D E F é É	8	t u v 8 T U V ú Ü
4	g h i 4 G H í Í	9	w x y z 9 W X Y Z
5	j k l 5 J K L	0	Espacio 0

Preguntas frecuentes

Antes de solicitar servicio o asistencia, siga estas indicaciones sencillas para resolver el problema.
Si el problema persiste, póngase en contacto con su concesionario Panasonic local para solicitar su ayuda.

En el modo DVB puede ocurrir ruido de bloqueo, imagen congelada o desaparecida / en el modo analógico pueden aparecer puntos blancos o imagen de sombra (doble imagen) / Algunos canales no pueden sintonizarse

- Compruebe la posición, dirección y conexión de la antena o la parabólica.
- Verifique [Condición de la señal] (pág. 53). Si se visualiza en rojo [Calidad de la señal], la señal DVB será débil.
- Las condiciones atmosféricas afectarán la recepción de la señal (lluvia intensa, nieve, etc.), especialmente en áreas de recepción deficiente. Incluso con buen tiempo, la alta presión puede causar recepción deficiente en algunos canales.
- Debido a las tecnologías de recepción digital empleadas, la calidad de las señales digitales puede ser relativamente baja en algunos casos, a pesar de la buena recepción de los canales analógicos.
- Apague el televisor con el interruptor de alimentación principal, y después vuelva a encenderlo.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor o proveedor del servicio para consultarle acerca de los servicios disponibles.

La Ajuste automático - DVB-S no puede realizarse por completo

- Compruebe las conexiones y la orientación de la parabólica. ➔ (pág. 47)
- Si el problema persiste, consulte a su concesionario local.

No se muestran programas en la guía de TV

- Compruebe el transmisor digital.
- Ajuste el sentido de la antena terrestre o parabólica con relación a otro transmisor instalado cerca.
- Verifique la emisión analógica. Si la calidad de la imagen es deficiente, compruebe la antena y consulte a su proveedor local.

No se produce imagen ni sonido

- Compruebe que el TV esté encendido.
- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado al TV y a la toma de corriente.
- Compruebe que el TV esté en el modo AV.
- Verifique que esté seleccionado el modo de entrada correcto.
- Verifique el Menú Imagen (pág. 38, 39) y el volumen.
- Verifique todos los cables necesarios y que las conexiones estén bien hechas.

Aspecto Automático

- El Aspecto Automático ha sido diseñado para proveerle la mejor relación para llenar la pantalla. ➔ (pág. 100)
- Pulse el botón ASPECT si quiere cambiar manualmente la relación de aspecto. ➔ (pág. 23)

Imagen en blanco y negro

- Verifique que la salida del equipo externo concuerde con la entrada del TV.
Al conectar con SCART, asegúrese de que el ajuste de salida del equipo externo no sea S-Video.

La función Q-Link no funciona

- Confirme el cable SCART y la conexión.
Establezca también [Salida AV1] en el Menú Configuración. ➔ (pág. 42)

La función [VIERA Link] no funciona y aparece un mensaje de error

- Confirme la conexión. ➔ (pág. 89, 90)
- Encienda el equipo conectado y luego encienda el TV. ➔ (pág. 92)

La grabación no empieza inmediatamente

- Verifique los ajustes del grabador. Para conocer detalles, lea el manual del grabador.

Puede existir la presencia de puntos rojos, azules, verdes y negros en la pantalla

- Esta es una característica normal de los paneles de cristal líquido y no significa ningún problema. El panel de cristal líquido ha sido fabricado con una tecnología de muy alta precisión la cual le brinda detalles precisos en la imagen. Ocasionalmente, podrían aparecer unos cuantos píxeles no activos en la pantalla en la forma de puntos fijos rojos, verdes, azules o negros. Tenga en cuenta que esto no afecta el rendimiento de su LCD.

	Problema	Causas / Acciones
Pantalla	Imagen caótica y ruidosa	<ul style="list-style-type: none"> ● Establezca [P-NR] en el Menú de imagen para eliminar el ruido. ➔ (pág. 38) ● Verifique los productos eléctricos (automóviles, motocicletas, lámparas fluorescentes).
	No se puede visualizar imagen	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿Están [Contraste], [Brillo] o [Color] en el Menú Imagen ajustados en el mínimo? ➔ (pág. 38) ● Compruebe que el ajuste de [AV2] o de ([COMPONENT] / [VIDEO]) en [Selección entrada] coincida con la salida del equipo externo. (pág. 29)
	Imagen borrosa o distorsionada (no hay sonido o el volumen está bajo)	<ul style="list-style-type: none"> ● Restaurar canales. ➔ (pág. 46 - 49)
	Se visualiza una imagen rara	<ul style="list-style-type: none"> ● Apague el TV con el interruptor On / Off de la alimentación, y luego vuelva a encenderlo. ● Si el problema persiste, inicialice todos los ajustes. ➔ [Condición inicial] (pág. 60)
Sonido	No se produce sonido	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿Está activado "Silenciar sonido"? ➔ (pág. 10) ● ¿Está el volumen ajustado al mínimo?
	El nivel del sonido está bajo o el sonido sale distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> ● La recepción de la señal de sonido puede estar deteriorada. ● Establezca [MPX] (pág. 40) en el Menú de sonido en [Mono]. (Análogo)
3D	No se pueden visualizar las imágenes en 3D	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿Ha encendido las gafas 3D, las ha ajustado en el modo 3D y las ha registrado con este TV? Para más detalles, lea el manual de las gafas 3D. ● Compruebe el nivel de batería disponible de las gafas 3D. (El estado de la batería se muestra en la pantalla cuando las gafas 3D están encendidas). ● ¿Son compatibles las gafas 3D con la tecnología inalámbrica Bluetooth? ➔ (pág. 32) ● Asegúrese de que [Selección del modo 3D] esté ajustado a [3D]. ➔ (pág. 33) ● Algunas señales de imágenes en 3D puede que no sean reconocidas automáticamente como imágenes en 3D. Ajuste [Selección del modo 3D (Manual)] para que se corresponda con el formato de imagen. ➔ (pág. 34) ● Utilice las gafas 3D a una distancia no superior a 3,2 m del TV, aproximadamente. ● Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el TV y las gafas 3D. ● Algunas personas pueden tener dificultad para ver las imágenes en 3D o pueden no verlas, especialmente en el caso de usuarios cuyo nivel de visión difiere entre el ojo izquierdo y el derecho. Tome las medidas que sean necesarias (ponerse gafas, etc.) para corregir la vista antes de su uso.
	Las gafas 3D se apagan de forma automática	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el TV y las gafas 3D.
	Las imágenes en 3D no se visualizan correctamente	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe el ajuste de [Secuencia de imagen] o de [Suavizador de contorno]. ➔ (pág. 35)
	El indicador no se ilumina al pulsar el botón de encendido de las gafas 3D	<ul style="list-style-type: none"> ● Puede que la carga de la batería esté baja o agotada. Recárguela.
	HDMI	El sonido es raro
Las imágenes de un equipo externo son raras cuando éste se conecta a través de HDMI		<ul style="list-style-type: none"> ● Verifique si el cable HDMI está conectado correctamente. ➔ (pág. 97) ● Apague el TV y el equipo y luego vuelva a encenderlos. ● Verifique una señal de entrada procedente del equipo. ➔ (pág. 105) ● Utilice equipo en conformidad con EIA/CEA-861/861D.

	Problema	Causas / Acciones
Red	No es posible conectarse a la red	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable LAN o la LAN inalámbrica estén conectados correctamente. ➔ (pág. 80) • Compruebe las conexiones y los ajustes. ➔ (pág. 80 - 84) • Compruebe el equipo de red y el entorno de red. • Es posible que el router no esté configurado para enviar una dirección IP automáticamente. Si el administrador de la red prefiere asignar la dirección IP, ajústela manualmente. ➔ (pág. 82) • Es posible que el router esté utilizando un filtro de direcciones MAC (configuración de seguridad). Confirme la dirección MAC de este TV (pág. 42) y configure el router para que lo utilice. • Si el problema persiste, consulte a su proveedor de servicios de Internet o compañía de telecomunicaciones.
	No se puede seleccionar el archivo durante las operaciones DLNA	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está preparado el servidor de medios del equipo conectado? ➔ (pág. 79) • Compruebe si el formato de datos es el correcto. ➔ (pág. 101, 102)
	No funciona VIERA Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe las conexiones y los ajustes. ➔ (pág. 80 - 84) • Puede que el servidor o la línea conectada estén ocupados.
Otro	El TV no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable de la alimentación esté conectado al TV y a la toma de corriente.
	El TV se pone en el "modo de espera"	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha activado la función de espera de alimentación automática. ➔ (pág. 11) • El TV entra en el "modo de espera" 30 minutos después de terminar la emisión analógica.
	El mando a distancia no funciona o lo hace de forma intermitente	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Están instaladas correctamente las pilas? ➔ (pág. 7) • ¿Ha sido encendido el TV? • Las pilas pueden estar agotándose. Sustitúyalas. • Apunte directamente con el mando a distancia al receptor de señales del mando a distancia del TV (dentro de unos 7 m y ángulo de 30 grados del receptor de señales). • Coloque el TV alejado de la luz del sol o de otras fuentes de luz intensa, para que la luz no caiga sobre el receptor de señales del mando a distancia del TV.
	Partes del televisor se calientan	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque la temperatura de las partes de los paneles frontal, superior y posterior aumente, este aumento de temperatura no provocará ningún problema en términos de rendimiento o calidad.
	El panel LCD se mueve ligeramente cuando es presionado con un dedo Se puede escuchar un sonido inusual	<ul style="list-style-type: none"> • Existe un poco de flexibilidad alrededor del panel para evitar que se ocasionen daños en el panel. • El panel podría moverse ligeramente cuando se presiona con un dedo y se podría escuchar un ruido inusual. Esto no es un fallo de funcionamiento.
	Aparece el mensaje [Faulty dish]	<ul style="list-style-type: none"> • El cable de satélite podría tener un corto circuito o podrían existir problemas de conexión con el cable. Verifique el cable y las conexiones y después apague el TV con el interruptor de encendido / apagado de alimentación principal, enseguida vuélvalo a encender. • Si aún aparece el mensaje, consulte a un técnico para que verifique la antena parabólica y el cable.
	Aparece un mensaje de error de sobrecorriente	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que este error se deba al dispositivo USB conectado. Retire el dispositivo y apague y vuelva a encender el TV con el interruptor de encendido/apagado de alimentación principal. • Compruebe que no haya ningún cuerpo extraño en el interior del puerto USB.
Aparece un mensaje de error	<ul style="list-style-type: none"> • Siga las instrucciones del mensaje. • Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor Panasonic local o con el centro de servicio autorizado. 	

Mantenimiento

Desconecte primero la clavija de alimentación de la toma de corriente.

Panel de la pantalla, Mueble, Pedestal

Cuidado diario:

Frote suavemente la superficie del panel de visualización, el mueble, o el pedestal utilizando un paño suave para limpiar la suciedad o las huellas dactilares.

Para suciedad difícil de quitar:

Primero, limpie el polvo de la superficie. Humedezca el paño suave en agua limpia o detergente neutro diluido (1 parte de detergente por 100 partes de agua). Escurra el paño y frote la superficie. Finalmente, vuelva a frotar para eliminar toda la humedad.

Precaución

- No utilice un paño áspero ni frote la superficie con demasiada fuerza, ya que podría rayar la superficie.
- Tenga cuidado de no someter las superficies del televisor a agua ni a detergente. Si entra líquido en el interior del televisor, se podría producir una avería.
- Tenga cuidado de no someter las superficies a repelente de mosquitos, diluyentes, disolventes de pintura, ni otras sustancias volátiles. Esto podría degradar la calidad de la superficie o causar el desprendimiento de la pintura.
- La superficie del panel de la pantalla ha recibido un tratamiento especial y puede estropearse fácilmente. Tenga cuidado de no golpear ni rayar la superficie con sus uñas ni otros objetos duros.
- No permita que el mueble ni el pedestal entren en contacto con sustancias de caucho ni cloruro de polivinilo durante mucho tiempo. Esto podría degradar la calidad de la superficie.

Clavija de alimentación

Limpie la clavija de alimentación pasando un paño seco a intervalos regulares. La humedad y el polvo pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.

Licencia

Aunque no se haya hecho ninguna mención especial de compañías o marcas de fábrica de productos, estas marcas de fábrica han sido respetadas escrupulosamente.

- DVB y los logotipos DVB son marcas comerciales de DVB Project.
- DiSEqC™ es una marca comercial de EUTELSAT.
- “RealD 3D” es una marca comercial de RealD.
- El logotipo “Full HD 3D Glasses™” y el nombre “Full HD 3D Glasses™” son marcas comerciales de Full HD 3D Glasses Initiative.
- Las marcas y logotipos de la palabra Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- El símbolo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- “AVCHD”, “AVCHD 3D” y “AVCHD Progressive” son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o de sus filiales, y se utilizan bajo licencia.
- QuickTime y el logotipo de QuickTime son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc., usados bajo licencia.
- VIERA Connect es una marca comercial de Panasonic Corporation.
- Skype es una marca comercial de Skype Limited.
- DLNA®, el logotipo DLNA y DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.
- HDAVI Control™ es una marca de fábrica de Panasonic Corporation.
- VGA es una marca de fábrica de International Business Machines Corporation.
- S-VGA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standard Association.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Fabricado bajo licencia de patente en los EE.UU. N.º de patente: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 y otras patentes emitidas en los EE.UU. y en el mundo, y pendientes. DTS, su símbolo, y DTS junto con su símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS 2.0+Digital Out es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- GUIDE Plus+, Rovi y Rovi Guide son marcas comerciales de Rovi Corporation o de sus filiales.
Los sistemas GUIDE Plus+ y Rovi Guide están fabricados bajo licencia de Rovi Corporation o de sus filiales.
El sistema Rovi Guide está protegido por patentes y solicitudes de patente registradas en EE.UU., Europa y otros países, incluidas una o más de las patentes de EE.UU. 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 otorgadas a Rovi Corporation y/o a sus filiales.

Este producto incorpora el siguiente software o tecnología:

- (1) el software desarrollado de forma independiente por o para Panasonic Corporation,
- (2) el software propiedad de terceros con licencia para Panasonic Corporation,
- (3) el software basado parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group,
- (4) el software desarrollado por FreeType Project,
- (5) el software bajo licencia de GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) y/o,
- (6) software de código abierto distinto del utilizado bajo la licencia LGPL.
- (7) "PlayReady" (tecnología de gestión de derechos digitales) bajo licencia de Microsoft Corporation o de sus filiales.

En relación al software clasificado como (5), consulte los términos y condiciones de LGPL, ya que el caso puede encontrarse en <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

Además, el software clasificado como (5) está protegido por los derechos de autor de varias personas.

Consulte los avisos de derechos de autor de dichas personas en <http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/>

El software LGPL se distribuye con la intención de que resulte útil, pero SIN GARANTÍA ALGUNA, incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA FINES CONCRETOS.

Durante al menos tres (3) años a partir de la compra de los productos, Panasonic proporcionará a cualquier tercero que se lo solicite a través de la información de contacto que se ofrece más abajo, aplicando un coste no superior al de distribuir físicamente el código fuente, una copia completa para lectura electrónica del código fuente correspondiente, sujeto a la licencia LGPL.

Información de contacto

cdrequest@am-linux.jp

El código fuente sujeto a la licencia LGPL también lo puede encontrar disponible, usted y cualquier otra persona, de forma gratuita, a través del sitio web siguiente.

<http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/>

En cuanto al software clasificado como (5) y (6), consulte los términos de licencia pertinentes incluidos en el menú "Configuración" del producto.

Asimismo, en cuanto a la tecnología PlayReady clasificada como (7), tenga en cuenta lo siguiente.

(a) Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibida sin la(s) correspondiente(s) licencia(s) de Microsoft.

(b) Los propietarios de los contenidos utilizan la tecnología de acceso a contenidos Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluido el contenido sujeto a derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenidos protegidos por PlayReady y/o contenidos protegidos por WMDRM. En caso de que el dispositivo no respete correctamente las restricciones de uso de un contenido, los propietarios de dicho contenido pueden exigir a Microsoft que revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenidos protegidos por PlayReady. Dicha revocación no deberá afectar a contenidos no protegidos ni a contenidos protegidos mediante otras tecnologías de acceso a contenidos.

Los propietarios de los contenidos pueden exigirle que actualice PlayReady para acceder a dichos contenidos de su propiedad.

Si no realiza una actualización determinada, no podrá acceder a los contenidos que la requieran.

Especificaciones

■ Ficha de producto

Fabricante	Panasonic Corporation		
Número de modelo	TX-L42DT50E	TX-L47DT50E	TX-L55DT50E
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Diagonal visible de la pantalla	107 cm / 42 pulgadas	119 cm / 47 pulgadas	139 cm / 55 pulgadas
Consumo de electricidad en modo encendido	56 W	69 W	91 W
Consumo de energía anual*1	78 kWh	95 kWh	127 kWh
Consumo de energía nominal	116 W	129 W	149 W
Consumo de electricidad en espera*2	0,20 W		
Consumo de electricidad en modo apagado	0,18 W		
Resolución de la pantalla	1.920 (An) × 1.080 (Al)		

■ Otros datos

Número de modelo	TX-L42DT50E	TX-L47DT50E	TX-L55DT50E
Fuente de alimentación	CA 220-240 V, 50 / 60 Hz		
Panel	Panel de LED LCD		
Dimensiones (An × Al × Prof)	958 mm × 615 mm × 258 mm (Con pedestal) 958 mm × 569 mm × 27 mm (TV solamente)	1.067 mm × 677 mm × 265 mm (Con pedestal) 1.067 mm × 631 mm × 27 mm (TV solamente)	1.237 mm × 773 mm × 290 mm (Con pedestal) 1.237 mm × 726 mm × 27 mm (TV solamente)
Peso	14,5 kg Neto (Con pedestal) 11,0 kg Neto (TV solamente)	17,0 kg Neto (Con pedestal) 13,0 kg Neto (TV solamente)	22,5 kg Neto (Con pedestal) 17,0 kg Neto (TV solamente)
Sonido	Altavoz	altavoces de 8 vías × 2 piezas, Woofer (Φ 75 mm) × 1 pieza	
	Salida de audio	18 W (4 W + 4 W + 10 W)	
	Auriculares	Minitoma estéreo M3 (3,5 mm) × 1	
Sistemas de recepción / Nombre de banda	PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L'	VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIA) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10)	VHF H1 - H2 (ITALIA) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hiperbanda)
	PAL D, K, SECAM D, K	VHF R1 - R2 VHF R6 - R12	VHF R3 - R5 UHF E21 - E69
	PAL 525/60	Reproducción de cintas NTSC de algunas grabadoras de video PAL (VCR)	
	M.NTSC	Reproducción de videograbadoras M.NTSC (VCR)	
	NTSC (Entrada AV solamente)	Reproducción de videograbadoras NTSC (VCR)	
	DVB-T	Servicios terrestres digitales (MPEG2 y MPEG4-AVC(H.264))	
	DVB-C	Servicios de cable digitales (MPEG2 y MPEG4-AVC(H.264))	
DVB-S / S2	Servicios satelitales digitales (MPEG2 y MPEG4-AVC (H.264)) Rango de frecuencia de receptor - 950 MHz a 2.150 MHz Potencia y polarización LNB - Vertical: +13 V / Horizontal: +18 V / Corriente: Máx. 500 mA (protección de sobrecorriente) Tono de 22 kHz - Frecuencia: 22 kHz ± 2 kHz / Amplitud: 0,6 V ± 0,2 V Velocidad de símbolos - Máx. 30 MS/s Modo FEC - 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Desmodulación - QPSK, 8PSK DiSeqC - Versión 1.0		

Entrada de la antena parabólica	Hembra tipo F, 75 Ω		
Entrada de antena	VHF / UHF		
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 0 °C – 35 °C Humedad: 20 % – 80 % HR (sin condensación)		
Terminales de conexión	Entrada / salida AV1	SCART (entrada Audio/Video, salida Audio/Video, entrada RGB, Q-Link)	
	Entrada AV2 (COMPONENT / VIDEO)	VIDEO	Tipo de PIN RCA × 1 1,0 V[p-p] (75 Ω)
		AUDIO L - R	Tipo de PIN RCA × 2 0,5 V[rms]
		Y	1,0 V[p-p] (incluida la sincronización)
		P_B, P_R	±0,35 V[p-p]
	Entrada HDMI 1 / 2 / 3 / 4	Conectores TYPE A HDMI1 / 3 / 4: 3D, Tipo de contenido, Color Profundo HDMI2: 3D, Tipo de contenido, Canal de retorno de audio, Color Profundo • Este TV es compatible con la función "HDAVI Control 5".	
	PC	CONECTOR D-SUB DE 15 CONTACTOS DE ALTA DENSIDAD R,G,B: 0,7 V[p-p] (75 Ω) HD, VD: Nivel TTL 2,0 – 5,0 V[p-p] (alta impedancia) • Señales de entrada aplicables: VGA, SVGA, WVGA, XGA, SXGA, WXGA	
	Ranura de tarjeta	Ranura de tarjeta SD × 1 Ranura de interfaz común (de acuerdo con CI Plus) × 1	
	ETHERNET	RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX	
USB 1 / 2 / 3	USB2.0 CC 5 V, Máx. 500 mA		
DIGITAL AUDIO OUT	PCM / Dolby Digital / DTS, Fibra óptica		
LAN inalámbrica incorporada	Conformidad con las normas y rango de frecuencias*3	IEEE802.11a/n 5,180 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,580 GHz, 5,660 GHz – 5,700 GHz IEEE802.11b/g/n 2,412 GHz – 2,472 GHz	
	Seguridad	WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES) WEP (64 bit/128 bit)	
Tecnología inalámbrica Bluetooth*4	Conformidad con las normas	Bluetooth 3.0	
	Rango de frecuencias	2,402 GHz – 2,480 GHz	

*1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días.

El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

*2: cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa

*3: La frecuencia y el canal pueden diferir dependiendo del país.

*4: No todos los dispositivos compatibles con Bluetooth están disponibles con este TV.

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El peso y las dimensiones son aproximados.
- Este equipo cumple con las normas EMC listadas más abajo.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas



Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.

Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos.

Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.

Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.

[Información sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.

Nota sobre el símbolo de la batería (abajo, dos ejemplos de símbolos):

Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos involucrados.



Cd

Registro del cliente

El número del modelo y el número de serie de este producto se encuentran en su panel trasero. Usted debería anotar este número de serie en el espacio provisto más abajo y guardar este manual, y también su recibo de compra, como una prueba permanente de su adquisición, para ayudar a identificarlo en el caso de que le sea robado o lo pierda, y para que sirva de ayuda en el caso de solicitar los servicios que ofrece la garantía.

Número de modelo

Número de serie

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>